



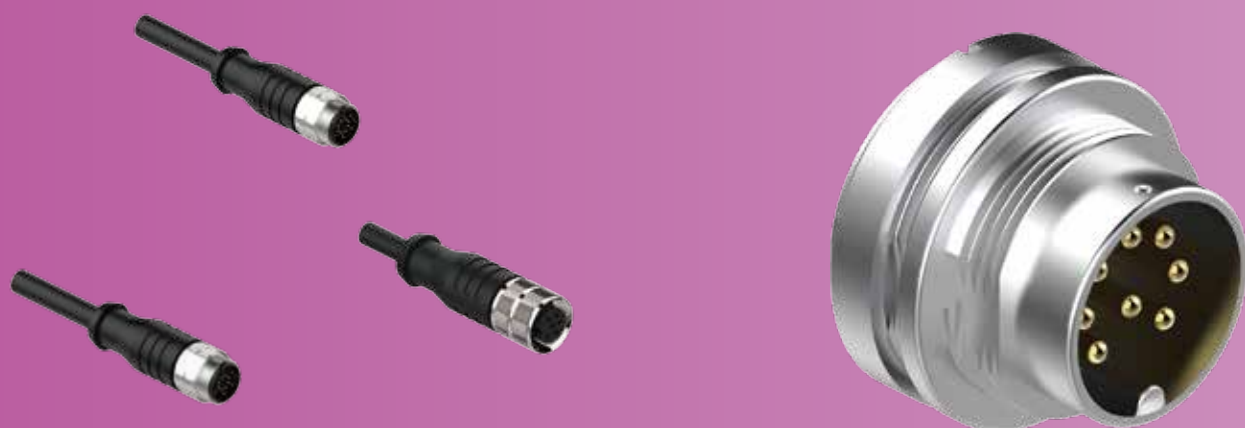

■ M16 工业连接器

M16连接器型号命名规则

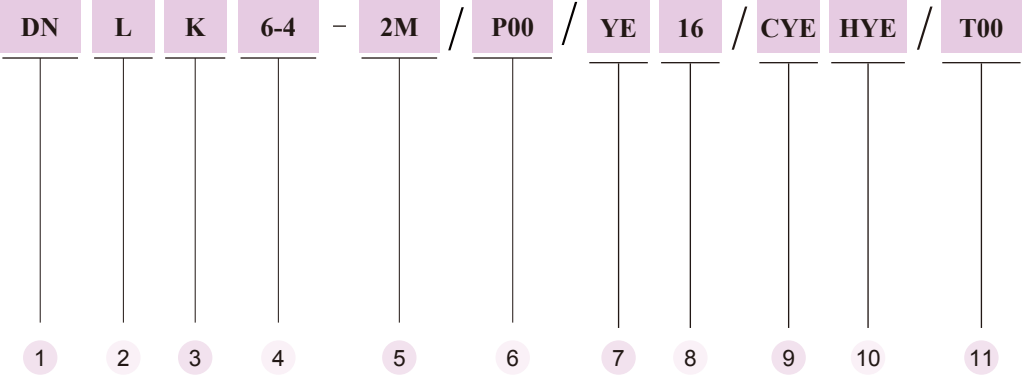

- 1 DN M16x0.75连接器_内螺纹
DW M16x0.75连接器_外螺纹

2 L 直角型
Blank 直线型

3 K 孔座
Z 针座

4 针脚数
编号分配 6-4(6针接4线)

5 线缆长度[m]

6 线缆材质代码
- 7 电缆颜色
Blank 标准色 (P00 黑,P10 黑)
OR 橙色 (定制化)
YE 黄色 (定制化)

8 电缆线规
Blank 标准线规 2-8针 18AWG(0.75mm²)
12-19针 24AWG(0.25mm²)
16 16AWG(1.5mm²) (定制化)
18 18AWG(0.75mm²) (定制化)

9 针托颜色
Blank 标准色黑色

10 预铸接头颜色
Blank 标准色黑色
HYE 黄色预铸接头 (定制化)
HWH 白色预铸接头 (定制化)
- 11 特殊规格定制

双端预铸连接器型号说明




DNK6-6 DWZ6-6-2M/P00



DNLK6-6 DWZ6-6-2M/P00



DNK6-6 DWLZ6-6-2M/P00

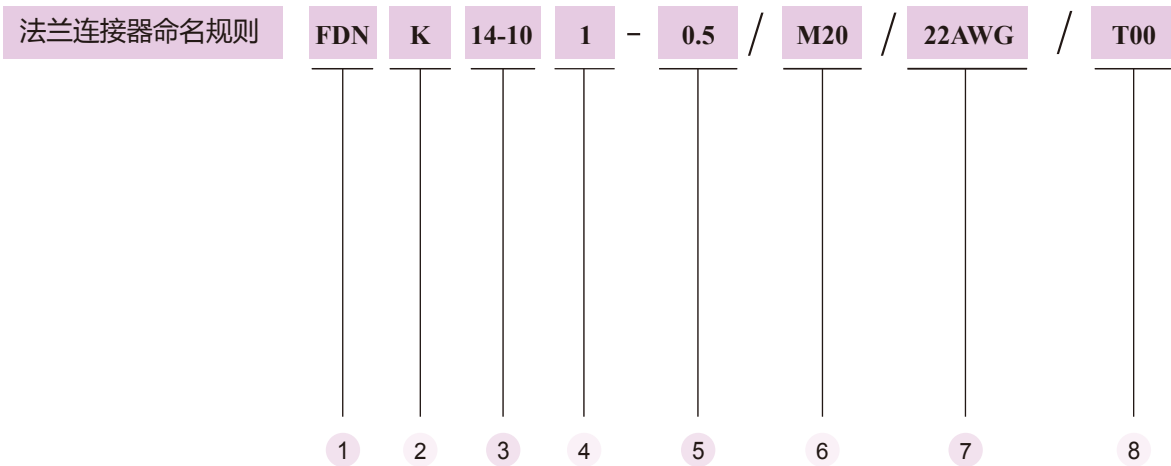

1 FDN M16内螺纹法兰连接器
FDW M16外螺纹法兰连接器

2 K 孔座
Z 针座

3 针脚数
14-10 (14针接10线)

4 连接方式
1 前端拧紧型
2 后端拧紧型


5 尾线长度 0.5=0.5m
L 导线焊接触点
P PCB焊接触点

6 后端连接方式
M20 M20X1
NPT 1/2-14NPT
NPSM 1/2-14NPSM
RS14 方型螺钉连接(螺钉孔距14mm)

7 线规
Blank:标准线规
电源3-4针 14AWG(2.5mm²)
薄型2-8针 18AWG(0.75mm²)
薄型12-19针 24AWG(0.25mm²)

8 特殊规格定制
T900 薄型法兰

M16现场可接线连接器型号命名规则

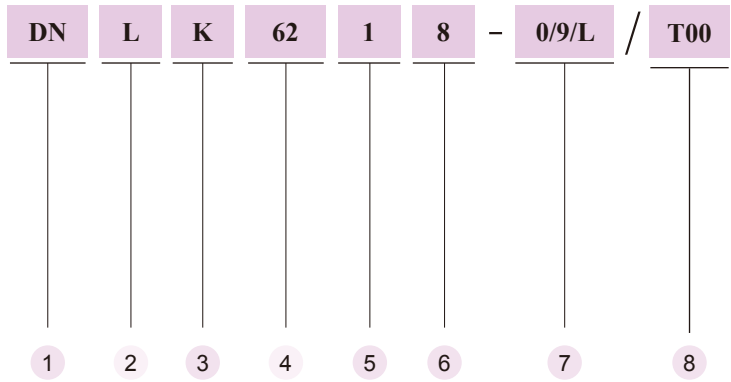

- | | | |
|--|---|----------|
| 1 DN M16x0.75连接器_内螺纹
DW M16x0.75连接器_外螺纹 | 6 外壳材质
8 金属外壳
9 不锈钢外壳 | 8 特殊规格定制 |
| 2 L 直角型
Blank 直线型 | 5 后端连接方式
0:单输出口 1:双输出接口

电缆接口 9、11、13.5
(PG9,PG11,PG13.5)

连接方式 Blank 螺钉连接
L 焊接连接
C 冷压接 | |
| 3 K 孔座
Z 针座 | | |
| 4 针数/触点材质
1 铜合金镀银
2 铜合金镀金 | | |
| 5 A-CODE | | |

- 预铸接头:TPU材质,黑色
- 锁紧螺母:黄铜镀镍
- 针托:TPU材质,黑色
- 触点:黄铜镀金
- 密封圈:FPM/FKM
- 防护等级:IP67
- 电流等级:15A
- 电压等级:600V
- 绝缘电阻: $\geq 10^9 \Omega$
- 接触电阻: $\leq 5 \text{m}\Omega$
- 污染等级:3
- 使用环境温度: $-40 \sim +80^\circ \text{C}$
- 可插拔寿命:最小100次
- 电缆最大外径:10mm



法兰连接器	型号	订货号	特性描述	针脚排列图
直线孔座DNK..** 	DNK3-3-2M/P00 DNK3-3-5M/P00 DNK3-3-10M/P00	10100202 10100203 10100204	黑色PVC电缆 3x14AWG (3x2.5mm ²) Ø9.6mm 电缆型号: 58460911-*M	孔座 1.WH 2.GN 3.BK
直角孔座DNLK..** 	DNLK3-3-2M/P00 DNLK3-3-5M/P00 DNLK3-3-10M/P00	10100205 10100206 10100207		
直线针座DWZ..** 	DWZ3-3-2M/P00 DWZ3-3-5M/P00 DWZ3-3-10M/P00	10100208 10100209 10100260		
直角针座DWLZ..** 	DWLZ3-3-2M/P00 DWLZ3-3-5M/P00 DWLZ3-3-10M/P00	10100270 10100271 10093238	黑色PVC电缆 3x14AWG (3x2.5mm ²) Ø9.6mm 电缆型号: 58460911-*M	针座 1.WH 2.GN 3.BK
直线孔座DNK..** 	DNK4-4-2M/P00 DNK4-4-5M/P00 DNK4-4-10M/P00	10100220 10100221 10100222	黑色PVC电缆 4x14AWG (4x2.5mm ²) Ø10.3mm 电缆型号: 58463911-*M	孔座 1.WH 2.GN 3.BK 4.RD
直角孔座DNLK..** 	DNLK4-4-2M/P00 DNLK4-4-5M/P00 DNLK4-4-10M/P00	10100223 10100224 10100225		
直线针座DWZ..** 	DWZ4-4-2M/P00 DWZ4-4-5M/P00 DWZ4-4-10M/P00	10100226 10100227 10100228		
直角针座DWLZ..** 	DWLZ4-4-2M/P00 DWLZ4-4-5M/P00 DWLZ4-4-10M/P00	10100229 10100230 10100231	黑色PVC电缆 4x14AWG (4x2.5mm ²) Ø10.3mm 电缆型号: 58463911-*M	针座 1.WH 2.GN 3.BK 4.RD

* 标准长度为2/5/10米,可订制任意长度

** 标准锁紧螺母材质为黄铜镀镍

6针M16预铸式连接器

- 预铸接头:TPU材质,黑色
- 锁紧螺母:黄铜镀镍
- 针托:TPU材质,黑色
- 触点:黄铜镀金
- 密封圈:FPM/FKM
- 防护等级:IP67
- 电流等级:7A
- 电压等级:300V
- 绝缘电阻: $\geq 10^9 \Omega$
- 接触电阻: $\leq 5m\Omega$
- 污染等级:3
- 使用环境温度:-40~+80°C
- 可插拔寿命:最小100次
- 电缆最大外径:10mm



法兰连接器	型号	订货号	特性描述	针脚排列图
直线孔座DNK..** 	DNK6-4-2M/P00 DNK6-4-5M/P00 DNK6-4-10M/P00	10100000 10100014 10100016	黑色PVC电缆 4x18AWG (4x0.75mm ²) Ø7.0mm 电缆型号: 58027151-*M	孔座 1.BU (CAN-) 2.WH (CAN+) 3.N/C 4.N/C 5.RD (+24V) 6.BK (GND)
直角孔座DNLK..** 	DNLK6-4-2M/P00 DNLK6-4-5M/P00 DNLK6-4-10M/P00	10100010 10100015 10100017		
直线针座DWZ..** 	DWZ6-4-2M/P00 DWZ6-4-5M/P00 DWZ6-4-10M/P00	10100020 10100023 10100024		
直角针座DWLZ..** 	DWLZ6-4-2M/P00 DWLZ6-4-5M/P00 DWLZ6-4-10M/P00	10100030 10100082 10100083		
直线孔座DNK..** 	DNK6-6-2M/P00 DNK6-6-5M/P00 DNK6-6-10M/P00	10100050 10100066 10100018	黑色PVC电缆 6x18AWG (6x0.75mm ²) Ø7.5mm 电缆型号: 58616351-*M	孔座 1.BN 2.WH (CAN+) 3.BU 4.BK 5.GY 6.PK
直角孔座DNLK..** 	DNLK6-6-2M/P00 DNLK6-6-5M/P00 DNLK6-6-10M/P00	10100060 10100019 10100026		
直线针座DWZ..** 	DWZ6-6-2M/P00 DWZ6-6-5M/P00 DWZ6-6-10M/P00	10100070 10100027 10100028		
直角针座DWLZ..** 	DWLZ6-6-2M/P00 DWLZ6-6-5M/P00 DWLZ6-6-10M/P00	10100080 10100084 10100085		

* 标准长度为2/5/10米,可订制任意长度

** 标准锁紧螺母材质为黄铜镀镍

- 预铸接头:TPU材质,黑色
- 锁紧螺母:黄铜镀镍
- 针托:TPU材质,黑色
- 触点:黄铜镀金
- 密封圈:FPM/FKM
- 防护等级:IP67
- 电流等级:7A(18AWG), 3A(24AWG)
- 电压等级:125V(18AWG), 30V(24AWG)
- 绝缘电阻: $\geq 10^9 \Omega$
- 接触电阻: $\leq 5 \text{m}\Omega$
- 污染等级:3
- 使用环境温度: $-40 \sim +80^\circ \text{C}$
- 可插拔寿命:最小100次
- 电缆最大外径:10mm



法兰连接器	型号	订货号	特性描述	针脚排列图
直线孔座DNK..** 	DNK8-8-2M/P00 DNK8-8-5M/P00 DNK8-8-10M/P00	10100112 10100113 10100114	黑色PVC电缆 8x18AWG (8x0.75mm ²) Ø8.5mm 电缆型号: 58004151-*M	孔座 1. WH 2. BN 3. GN 4. YE 5. GY 6. PK 7. BU 8. RD
直角孔座DNLK..** 	DNLK8-8-2M/P00 DNLK8-8-5M/P00 DNLK8-8-10M/P00	10100115 10100116 10100117		
直线针座DWZ..** 	DWZ8-8-2M/P00 DWZ8-8-5M/P00 DWZ8-8-10M/P00	10100021 10100106 10100107		针座 1. WH 2. BN 3. GN 4. YE 5. GY 6. PK 7. BU 8. RD
直角针座DWLZ..** 	DWLZ8-8-2M/P00 DWLZ8-8-5M/P00 DWLZ8-8-10M/P00	10100108 10100109 10100067		
直线孔座DNK..** 	DNK14-10-2M/P00 DNK14-10-5M/P00 DNK14-10-10M/P00	10100100 10052335 10100102	黑色PVC电缆 2x20AWG +8*24AWG (2x0.5mm ² +8*0.25mm ²) Ø8.0mm 电缆型号: 58503161-*M	孔座 A.BN C.N/C E.BK G.PK J.GN L.BU M.与A短接 N.N/C O.VT P.WH R.RD S.GY T.YE U.与L短接
直角孔座DNLK..** 	DNLK14-10-2M/P00 DNLK14-10-5M/P00 DNLK14-10-10M/P00	10100110 10100111 10052334		
直线针座DWZ..** 	DWZ14-10-2M/P00 DWZ14-10-5M/P00 DWZ14-10-10M/P00	10100120 10100118 10100119		针座 A.BN C.N/C E.BK G.PK J.GN L.BU M.与A短接 N.N/C O.VT P.WH R.RD S.GY T.YE U.与L短接
直角针座DWLZ..** 	DWLZ14-10-2M/P00 DWLZ14-10-5M/P00 DWLZ14-10-10M/P00	10100130 10100128 10100129		

* 标准长度为2/5/10米,可订制任意长度

** 标准锁紧螺母材质为黄铜镀镍

14针M16预铸式连接器

- 预铸接头:TPU材质,黑色
- 锁紧螺母:黄铜镀镍
- 针托:TPU材质,黑色
- 触点:黄铜镀金
- 密封圈:FPM/FKM
- 防护等级:IP67
- 电流等级:3A
- 电压等级:30V
- 绝缘电阻: $\geq 10^9 \Omega$
- 接触电阻: $\leq 5 m\Omega$
- 污染等级:3
- 使用环境温度: $-40 \sim +80^\circ\text{C}$
- 可插拔寿命:最小100次
- 电缆最大外径:10mm







法兰连接器	型号	订货号	特性描述	针脚排列图
直线孔座DNK.** 	DNK14-14-2M/P00 DNK14-14-5M/P00 DNK14-14-10M/P00	10100150 10100151 10100152	黑色PVC电缆 14*24AWG (14*0.25mm ²) Ø7.4mm 电缆型号: 58432911-*M	孔座 A.BN C.RD/BU E.BK G.PK J.GN L.BU M.OR N.GY/BN O.VT P.WH R.RD S.GY T.YE U.TN
直角孔座DNLK.** 	DNLK14-14-2M/P00 DNLK14-14-5M/P00 DNLK14-14-10M/P00	10100170 10100171 10100172		
直线针座DWZ.** 	DWZ14-14-2M/P00 DWZ14-14-5M/P00 DWZ14-14-10M/P00	10100190 10100191 10100192		针座 A.BN C.RD/BU E.BK G.PK J.GN L.BU M.OR N.GY/BN O.VT P.WH R.RD S.GY T.YE U.TN
直角针座DWLZ.** 	DWLZ14-14-2M/P00 DWLZ14-14-5M/P00 DWLZ14-14-10M/P00	10100210 10100211 10100212		

* 标准长度为2/5/10米,可订制任意长度


** 标准锁紧螺母材质为黄铜镀镍

6针/8针/14针/19针M16现场可接线连接器



现场可接线连接器	型号	订货号	特性描述	针脚排列图
M16x1 直线孔座 - 焊接连接 	DNK6218-0/9/L	10255336	铜镀镍金属外壳，PBT尾部螺母 PG 9 电缆出线口 可连接的电缆外径范围：6-8 mm 可连接的最大线芯： 18AWG(0.75 mm ²) 焊接连接 250 V，5 A 85°C IP67	孔座 
	DNK8218-0/9/L	10052353	铜镀镍金属外壳，PBT尾部螺母 PG 9 电缆出线口 可连接的电缆外径范围：6-8 mm 可连接的最大线芯： 18AWG(0.75 mm ²) 焊接连接 60 V，5 A 85°C IP67	孔座 
	DNK14218-0/9/L	10100166	铜镀镍金属外壳，PBT尾部螺母 PG 9 电缆出线口 可连接的电缆外径范围：6-8 mm 可连接的最大线芯： 24AWG(0.25 mm ²) 焊接连接 60 V，3 A 85°C IP67	孔座 
	DNK19218-0/9/L	10255335	铜镀镍金属外壳，PBT尾部螺母 PG 9 电缆出线口 可连接的电缆外径范围：6-8 mm 可连接的最大线芯： 24AWG(0.25 mm ²) 焊接连接 60 V，3 A 85°C IP67	孔座 

6针/8针/14针/19针M16现场可接线连接器









现场可接线连接器	型号	订货号	特性描述	针脚排列图
M16x1 直线针座 - 焊接连接	DWZ6218-0/9/L	10044056	铜镀镍金属外壳，PBT尾部螺母 PG 9 电缆出线口 可连接的电缆外径范围：6-8 mm 可连接的最大线芯： 18AWG(0.75 mm²) 焊接连接 250 V，5 A 85°C IP67	针座
	DWZ8218-0/9/L	10044054	铜镀镍金属外壳，PBT尾部螺母 PG 9 电缆出线口 可连接的电缆外径范围：6-8 mm 可连接的最大线芯： 18AWG(0.75 mm²) 焊接连接 60 V，5 A 85°C IP67	针座
	DWZ14218-0/9/L	10100167	铜镀镍金属外壳，PBT尾部螺母 PG 9 电缆出线口 可连接的电缆外径范围：6-8 mm 可连接的最大线芯： 24AWG(0.25 mm²) 焊接连接 60 V，3 A 85°C IP67	针座
	DWZ19218-0/9/L	10093239	铜镀镍金属外壳，PBT尾部螺母 PG 9 电缆出线口 可连接的电缆外径范围：6-8 mm 可连接的最大线芯： 24AWG(0.25 mm²) 焊接连接 60 V，3 A 85°C IP67	针座



法兰连接器	型号	订货号	特性描述	针脚排列图
M16后端锁紧,出线 孔座 	FDNK3-32-0.5/M20 FDNK3-32-1.0/M20	10100240 10100241	3x14AWG(3x2.5 mm ²) PVC 105°C 600V 15A	孔座
	FDNK4-42-0.5/M20 FDNK4-42-1.0/M20	10100242 10100243	4x14AWG(4x2.5 mm ²) PVC 105°C 600V 15A	孔座
M16后端锁紧,出线 针座 	FDWZ3-32-0.5/M20 FDWZ3-32-1.0/M20	10100244 10100245	3x14AWG(3x2.5 mm ²) PVC 105°C 600V 15A	针座
	FDWZ4-42-0.5/M20 FDWZ4-42-1.0/M20	10100246 10100247	4x14AWG(4x2.5 mm ²) PVC 105°C 600V 15A	针座

3针/4针M16电源法兰连接器

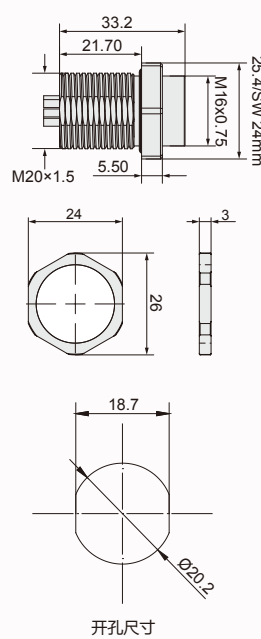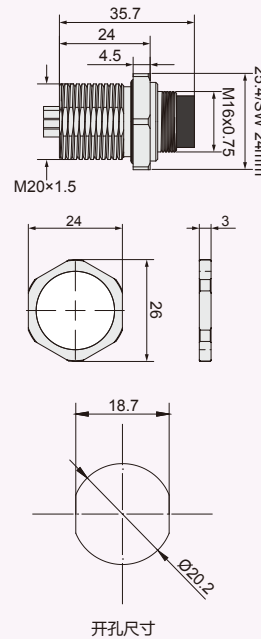

法兰连接器	型号	订货号	特性描述	针脚排列图
M16后端锁紧,焊接 孔座 	FDNK32-L/M20	10100250	最大焊接: 14AWG(2.5mm ²) ~40+80°C 600V 15A	孔座 
	FDNK42-L/M20	10100251	最大焊接: 14AWG(2.5mm ²) ~40+80°C 600V 15A	孔座 
M16后端锁紧,焊接 针座 	FDWZ32-L/M20	10100252	最大焊接: 14AWG(2.5mm ²) ~40+80°C 600V 15A	针座 
	FDWZ42-L/M20	10100253	最大焊接: 14AWG(2.5mm ²) ~40+80°C 600V 15A	针座 









法兰连接器	型号	订货号	特性描述	针脚排列图
M16后端锁紧,出线 孔座 开孔尺寸	FDNK6-62-0.5/M20 FDNK6-62-1.0/M20	10044000 10044013	6x18AWG (6x0.75mm ²) PVC 105°C 300V 7A	孔座 1.BN 2.WH 3.BU 4.BK 5.GY 6.PK
	FDNK8-82-0.5/M20 FDNK8-82-1.0/M20	10044011 10044024	8x18AWG (8x0.75mm ²) PVC 105°C 300V 7A	孔座 1.WH 2.BN 3.GN 4.YE 5.GY 6.PK 7.BU 8.RD
	FDNK14-102-0.5/M20 FDNK14-102-1.0/M20	10093240 10093241	10x24AWG (10x0.25mm ²) PVC 105°C 30V 3A	孔座 A.BN C.N/C E.BK G.PK J.GN L.BU M.与A短接 N.N/C O.VT P.WH R.RD S.GY T.YE U.与L短接
	FDNK14-142-0.5/M20 FDNK14-142-1.0/M20	10044010 10044134	14x24AWG (14x0.25mm ²) PVC 105°C 30V 3A	孔座 A.BN C.RD/BU E.BK G.PK J.GN L.BU M.OR N.GY/BN O.VT P.WH R.RD S.GY T.YE U.TN

6针/8针/14针M16法兰连接器










法兰连接器	型号	订货号	特性描述	针脚排列图
M16后端锁紧,出线 针座 开孔尺寸	FDWZ6-62-0.5/M20 FDWZ6-62-1.0/M20	10044008 10044023	6x18AWG (6x0.75mm ²) PVC 105°C 300V 7A	针座 1.BN 2.WH 3.BU 4.BK 5.GY 6.PK
	FDWZ8-82-0.5/M20 FDWZ8-82-1.0/M20	10044025 10044026	8x18AWG (8x0.75mm ²) PVC 105°C 300V 7A	针座 1.WH 2.BN 3.GN 4.YE 5.GY 6.PK 7.BU 8.RD
	FDWZ14-102-0.5/M20 FDWZ14-102-1.0/M20	10093242 10093243	10x24AWG (10x0.25mm ²) PVC 105°C 30V 3A	针座 A.BN C.N/C E.BK G.PK J.GN L.BU M.与A短接 N.N/C O.VT P.WH R.RD S.GY T.YE U.与L短接
	FDWZ14-142-0.5/M20 FDWZ14-142-1.0/M20	10044130 10044020	14x24AWG (14x0.25mm ²) PVC 105°C 30V 3A	针座 A.BN C.RD/BU E.BK G.PK J.GN L.BU M.OR N.GY/BN O.VT P.WH R.RD S.GY T.YE U.TN

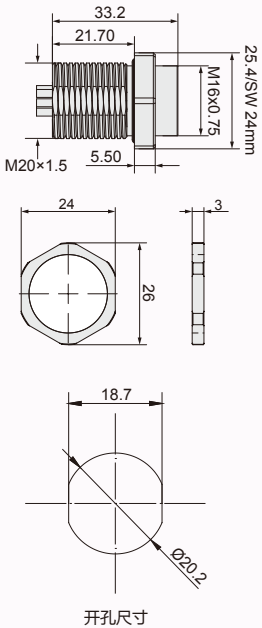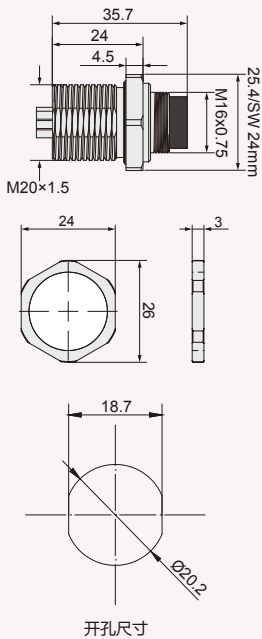






法兰连接器	型号	订货号	特性描述	针脚排列图
M16后端锁紧,焊接 孔座 	FDNK62-L/M20	10044002	最大焊接: 18AWG(0.75mm ²) -40°C~+85°C 300V 7A	孔座 
	FDNK82-L/M20	10044027	最大焊接: 18AWG(0.75mm ²) -40°C~+85°C 300V 7A	孔座 
M16后端锁紧,焊接 针座 	FDWZ62-L/M20	10044122	最大焊接: 18AWG(0.75mm ²) -40°C~+85°C 300V 7A	针座 
	FDWZ82-L/M20	10044009	最大焊接: 18AWG(0.75mm ²) -40°C~+85°C 300V 7A	针座 

3针/4针/6针/8针M16法兰连接器(薄型)










法兰连接器	型号	订货号	特性描述	针脚排列图																											
M16前端锁紧,焊接 针座																															
	FDWZ31-L/M18/T900	10100254	最大焊接: 18AWG(0.75mm ²) -40°C~+85°C 250V 7A IP40	针座  <table border="1" data-bbox="1281 780 1416 871"><thead><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>3,50</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2</td><td>0,00</td><td>3,50</td></tr><tr><td>3</td><td>-3,50</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		X	Y	1	3,50	0,00	2	0,00	3,50	3	-3,50	0,00															
	X	Y																													
1	3,50	0,00																													
2	0,00	3,50																													
3	-3,50	0,00																													
	FDWZ41-L/M18/T900	10100255	最大焊接: 18AWG(0.75mm ²) -40°C~+85°C 250V 6A IP40	针座  <table border="1" data-bbox="1281 1121 1416 1232"><thead><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>3,32</td><td>-1,08</td></tr><tr><td>2</td><td>2,05</td><td>2,83</td></tr><tr><td>3</td><td>-2,05</td><td>2,83</td></tr><tr><td>4</td><td>-3,32</td><td>-1,08</td></tr></tbody></table>		X	Y	1	3,32	-1,08	2	2,05	2,83	3	-2,05	2,83	4	-3,32	-1,08												
	X	Y																													
1	3,32	-1,08																													
2	2,05	2,83																													
3	-2,05	2,83																													
4	-3,32	-1,08																													
	FDWZ61-L/M18/T900	10100257	最大焊接: 18AWG(0.75mm ²) -40°C~+85°C 250V 5A IP40	针座  <table border="1" data-bbox="1281 1448 1416 1603"><thead><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>3,03</td><td>-1,75</td></tr><tr><td>2</td><td>3,03</td><td>1,75</td></tr><tr><td>3</td><td>0,00</td><td>3,50</td></tr><tr><td>4</td><td>-3,03</td><td>1,75</td></tr><tr><td>5</td><td>-3,03</td><td>-1,75</td></tr><tr><td>6</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>		X	Y	1	3,03	-1,75	2	3,03	1,75	3	0,00	3,50	4	-3,03	1,75	5	-3,03	-1,75	6	0,00	0,00						
	X	Y																													
1	3,03	-1,75																													
2	3,03	1,75																													
3	0,00	3,50																													
4	-3,03	1,75																													
5	-3,03	-1,75																													
6	0,00	0,00																													
开孔尺寸	FDWZ81-L/M18/T900	10100256	最大焊接: 18AWG(0.75mm ²) -40°C~+85°C 250V 5A IP40	针座  <table border="1" data-bbox="1281 1765 1416 1966"><thead><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>3,50</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2</td><td>0,00</td><td>3,50</td></tr><tr><td>3</td><td>-3,50</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4</td><td>2,47</td><td>2,47</td></tr><tr><td>5</td><td>-2,47</td><td>2,47</td></tr><tr><td>6</td><td>2,47</td><td>-2,47</td></tr><tr><td>7</td><td>-2,47</td><td>-2,47</td></tr><tr><td>8</td><td>0,00</td><td>-0,70</td></tr></tbody></table>		X	Y	1	3,50	0,00	2	0,00	3,50	3	-3,50	0,00	4	2,47	2,47	5	-2,47	2,47	6	2,47	-2,47	7	-2,47	-2,47	8	0,00	-0,70
	X	Y																													
1	3,50	0,00																													
2	0,00	3,50																													
3	-3,50	0,00																													
4	2,47	2,47																													
5	-2,47	2,47																													
6	2,47	-2,47																													
7	-2,47	-2,47																													
8	0,00	-0,70																													







法兰连接器	型号	订货号	特性描述	针脚排列图																																																												
M16前端锁紧,焊接 针座  前锁紧法兰   开孔尺寸	FDWZ141-L/M18/T900	10100258	最大焊接: 24AWG(0.25mm²) -40℃~+85℃ 60V 3A IP40	针座  <table><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>A</td><td>-2.50</td><td>-4.00</td></tr><tr><td>C</td><td>-4.25</td><td>0.00</td></tr><tr><td>E</td><td>-2.30</td><td>4.00</td></tr><tr><td>G</td><td>2.30</td><td>4.00</td></tr><tr><td>J</td><td>4.25</td><td>0.00</td></tr><tr><td>L</td><td>2.50</td><td>-4.00</td></tr><tr><td>M</td><td>-0.95</td><td>-2.40</td></tr><tr><td>N</td><td>-2.40</td><td>-0.95</td></tr><tr><td>O</td><td>-2.40</td><td>0.95</td></tr><tr><td>P</td><td>-0.95</td><td>2.40</td></tr><tr><td>R</td><td>0.95</td><td>2.40</td></tr><tr><td>S</td><td>2.40</td><td>0.95</td></tr><tr><td>T</td><td>2.40</td><td>-0.95</td></tr><tr><td>U</td><td>0.95</td><td>-2.40</td></tr></table>		X	Y	A	-2.50	-4.00	C	-4.25	0.00	E	-2.30	4.00	G	2.30	4.00	J	4.25	0.00	L	2.50	-4.00	M	-0.95	-2.40	N	-2.40	-0.95	O	-2.40	0.95	P	-0.95	2.40	R	0.95	2.40	S	2.40	0.95	T	2.40	-0.95	U	0.95	-2.40															
	X	Y																																																														
A	-2.50	-4.00																																																														
C	-4.25	0.00																																																														
E	-2.30	4.00																																																														
G	2.30	4.00																																																														
J	4.25	0.00																																																														
L	2.50	-4.00																																																														
M	-0.95	-2.40																																																														
N	-2.40	-0.95																																																														
O	-2.40	0.95																																																														
P	-0.95	2.40																																																														
R	0.95	2.40																																																														
S	2.40	0.95																																																														
T	2.40	-0.95																																																														
U	0.95	-2.40																																																														
	FDWZ191-L/M18/T900	10100259	最大焊接: 24AWG(0.25mm²) -40℃~+85℃ 60V 3A IP40	针座  <table><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>A</td><td>-2.50</td><td>-4.00</td></tr><tr><td>B</td><td>-4.00</td><td>-2.25</td></tr><tr><td>C</td><td>-4.25</td><td>0.00</td></tr><tr><td>D</td><td>-4.00</td><td>2.40</td></tr><tr><td>E</td><td>-2.30</td><td>4.00</td></tr><tr><td>F</td><td>0.00</td><td>4.25</td></tr><tr><td>G</td><td>2.30</td><td>4.00</td></tr><tr><td>H</td><td>4.00</td><td>2.40</td></tr><tr><td>I</td><td>4.25</td><td>0.00</td></tr><tr><td>K</td><td>4.00</td><td>-2.25</td></tr><tr><td>L</td><td>2.50</td><td>-4.00</td></tr><tr><td>M</td><td>-0.95</td><td>-2.40</td></tr><tr><td>N</td><td>-2.40</td><td>-0.95</td></tr><tr><td>O</td><td>-2.40</td><td>0.95</td></tr><tr><td>P</td><td>-0.95</td><td>2.40</td></tr><tr><td>R</td><td>0.95</td><td>2.40</td></tr><tr><td>S</td><td>2.40</td><td>0.95</td></tr><tr><td>T</td><td>2.40</td><td>-0.95</td></tr><tr><td>U</td><td>0.95</td><td>-2.40</td></tr></table>		X	Y	A	-2.50	-4.00	B	-4.00	-2.25	C	-4.25	0.00	D	-4.00	2.40	E	-2.30	4.00	F	0.00	4.25	G	2.30	4.00	H	4.00	2.40	I	4.25	0.00	K	4.00	-2.25	L	2.50	-4.00	M	-0.95	-2.40	N	-2.40	-0.95	O	-2.40	0.95	P	-0.95	2.40	R	0.95	2.40	S	2.40	0.95	T	2.40	-0.95	U	0.95	-2.40
	X	Y																																																														
A	-2.50	-4.00																																																														
B	-4.00	-2.25																																																														
C	-4.25	0.00																																																														
D	-4.00	2.40																																																														
E	-2.30	4.00																																																														
F	0.00	4.25																																																														
G	2.30	4.00																																																														
H	4.00	2.40																																																														
I	4.25	0.00																																																														
K	4.00	-2.25																																																														
L	2.50	-4.00																																																														
M	-0.95	-2.40																																																														
N	-2.40	-0.95																																																														
O	-2.40	0.95																																																														
P	-0.95	2.40																																																														
R	0.95	2.40																																																														
S	2.40	0.95																																																														
T	2.40	-0.95																																																														
U	0.95	-2.40																																																														

3针/4针/6针/8针M16法兰连接器(薄型)













法兰连接器	型号	订货号	特性描述	针脚排列图																											
M16后端锁紧,焊接 针座																															
	FDWZ32-L/M18/T900	10100290	最大焊接: 18AWG(0.75mm ²) -40℃~+85℃ 250V 7A IP40	 <table><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>1</td><td>3,50</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2</td><td>0,00</td><td>3,50</td></tr><tr><td>3</td><td>-3,50</td><td>0,00</td></tr></table>		X	Y	1	3,50	0,00	2	0,00	3,50	3	-3,50	0,00															
	X	Y																													
1	3,50	0,00																													
2	0,00	3,50																													
3	-3,50	0,00																													
	FDWZ42-L/M18/T900	10100291	最大焊接: 18AWG(0.75mm ²) -40℃~+85℃ 250V 6A IP40	 <table><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>1</td><td>3,32</td><td>-1,08</td></tr><tr><td>2</td><td>2,05</td><td>2,83</td></tr><tr><td>3</td><td>-2,05</td><td>2,83</td></tr><tr><td>4</td><td>-3,32</td><td>-1,08</td></tr></table>		X	Y	1	3,32	-1,08	2	2,05	2,83	3	-2,05	2,83	4	-3,32	-1,08												
	X	Y																													
1	3,32	-1,08																													
2	2,05	2,83																													
3	-2,05	2,83																													
4	-3,32	-1,08																													
 开孔尺寸	FDWZ62-L/M18/T900	10100293	最大焊接: 18AWG(0.75mm ²) -40℃~+85℃ 250V 5A IP40	 <table><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>1</td><td>3,03</td><td>-1,75</td></tr><tr><td>2</td><td>3,03</td><td>1,75</td></tr><tr><td>3</td><td>0,00</td><td>3,50</td></tr><tr><td>4</td><td>-3,03</td><td>1,75</td></tr><tr><td>5</td><td>-3,03</td><td>-1,75</td></tr><tr><td>6</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>		X	Y	1	3,03	-1,75	2	3,03	1,75	3	0,00	3,50	4	-3,03	1,75	5	-3,03	-1,75	6	0,00	0,00						
	X	Y																													
1	3,03	-1,75																													
2	3,03	1,75																													
3	0,00	3,50																													
4	-3,03	1,75																													
5	-3,03	-1,75																													
6	0,00	0,00																													
	FDWZ82-L/M18/T900	10100292	最大焊接: 18AWG(0.75mm ²) -40℃~+85℃ 250V 5A IP40	 <table><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>1</td><td>3,50</td><td>0,00</td></tr><tr><td>2</td><td>0,00</td><td>3,50</td></tr><tr><td>3</td><td>-3,50</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4</td><td>2,47</td><td>2,47</td></tr><tr><td>5</td><td>-2,47</td><td>2,47</td></tr><tr><td>6</td><td>2,47</td><td>-2,47</td></tr><tr><td>7</td><td>-2,47</td><td>-2,47</td></tr><tr><td>8</td><td>0,00</td><td>-0,70</td></tr></table>		X	Y	1	3,50	0,00	2	0,00	3,50	3	-3,50	0,00	4	2,47	2,47	5	-2,47	2,47	6	2,47	-2,47	7	-2,47	-2,47	8	0,00	-0,70
	X	Y																													
1	3,50	0,00																													
2	0,00	3,50																													
3	-3,50	0,00																													
4	2,47	2,47																													
5	-2,47	2,47																													
6	2,47	-2,47																													
7	-2,47	-2,47																													
8	0,00	-0,70																													

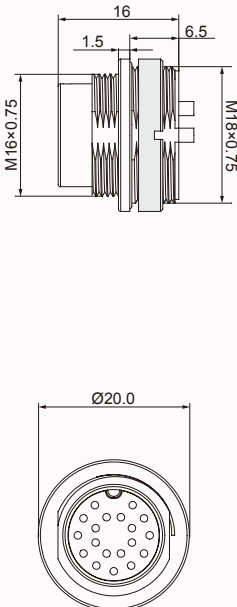

法兰连接器	型号	订货号	特性描述	针脚排列图																																																												
M16后端锁紧,焊接 针座	FDWZ142-L/M18/T900	10100294	最大焊接: 24AWG(0.25mm²) -40°C~+85°C 60V 3A IP40	针座  <table><thead><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>-2,50</td><td>-4,00</td></tr><tr><td>C</td><td>-4,25</td><td>0,00</td></tr><tr><td>E</td><td>-2,30</td><td>4,00</td></tr><tr><td>G</td><td>2,30</td><td>4,00</td></tr><tr><td>J</td><td>4,25</td><td>0,00</td></tr><tr><td>L</td><td>2,50</td><td>-4,00</td></tr><tr><td>M</td><td>-0,95</td><td>-2,40</td></tr><tr><td>N</td><td>-2,40</td><td>-0,95</td></tr><tr><td>O</td><td>-2,40</td><td>0,95</td></tr><tr><td>P</td><td>-0,95</td><td>2,40</td></tr><tr><td>R</td><td>0,95</td><td>2,40</td></tr><tr><td>S</td><td>2,40</td><td>0,95</td></tr><tr><td>T</td><td>2,40</td><td>-0,95</td></tr><tr><td>U</td><td>0,95</td><td>-2,40</td></tr></tbody></table>		X	Y	A	-2,50	-4,00	C	-4,25	0,00	E	-2,30	4,00	G	2,30	4,00	J	4,25	0,00	L	2,50	-4,00	M	-0,95	-2,40	N	-2,40	-0,95	O	-2,40	0,95	P	-0,95	2,40	R	0,95	2,40	S	2,40	0,95	T	2,40	-0,95	U	0,95	-2,40															
	X	Y																																																														
A	-2,50	-4,00																																																														
C	-4,25	0,00																																																														
E	-2,30	4,00																																																														
G	2,30	4,00																																																														
J	4,25	0,00																																																														
L	2,50	-4,00																																																														
M	-0,95	-2,40																																																														
N	-2,40	-0,95																																																														
O	-2,40	0,95																																																														
P	-0,95	2,40																																																														
R	0,95	2,40																																																														
S	2,40	0,95																																																														
T	2,40	-0,95																																																														
U	0,95	-2,40																																																														
  开孔尺寸	FDWZ192-L/M18/T900	10100295	最大焊接: 24AWG(0.25mm²) -40°C~+85°C 60V 3A IP40	针座  <table><thead><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>-2,50</td><td>-4,00</td></tr><tr><td>B</td><td>-4,00</td><td>-2,25</td></tr><tr><td>C</td><td>-4,25</td><td>0,00</td></tr><tr><td>D</td><td>-4,00</td><td>2,40</td></tr><tr><td>E</td><td>-2,30</td><td>4,00</td></tr><tr><td>F</td><td>0,00</td><td>4,25</td></tr><tr><td>G</td><td>2,30</td><td>4,00</td></tr><tr><td>H</td><td>4,00</td><td>2,40</td></tr><tr><td>I</td><td>4,25</td><td>0,00</td></tr><tr><td>K</td><td>4,00</td><td>-2,25</td></tr><tr><td>L</td><td>2,50</td><td>-4,00</td></tr><tr><td>M</td><td>-0,95</td><td>-2,40</td></tr><tr><td>N</td><td>-2,40</td><td>-0,95</td></tr><tr><td>O</td><td>-2,40</td><td>0,95</td></tr><tr><td>P</td><td>-0,95</td><td>2,40</td></tr><tr><td>R</td><td>0,95</td><td>2,40</td></tr><tr><td>S</td><td>2,40</td><td>0,95</td></tr><tr><td>T</td><td>2,40</td><td>-0,95</td></tr><tr><td>U</td><td>0,95</td><td>-2,40</td></tr></tbody></table>		X	Y	A	-2,50	-4,00	B	-4,00	-2,25	C	-4,25	0,00	D	-4,00	2,40	E	-2,30	4,00	F	0,00	4,25	G	2,30	4,00	H	4,00	2,40	I	4,25	0,00	K	4,00	-2,25	L	2,50	-4,00	M	-0,95	-2,40	N	-2,40	-0,95	O	-2,40	0,95	P	-0,95	2,40	R	0,95	2,40	S	2,40	0,95	T	2,40	-0,95	U	0,95	-2,40
	X	Y																																																														
A	-2,50	-4,00																																																														
B	-4,00	-2,25																																																														
C	-4,25	0,00																																																														
D	-4,00	2,40																																																														
E	-2,30	4,00																																																														
F	0,00	4,25																																																														
G	2,30	4,00																																																														
H	4,00	2,40																																																														
I	4,25	0,00																																																														
K	4,00	-2,25																																																														
L	2,50	-4,00																																																														
M	-0,95	-2,40																																																														
N	-2,40	-0,95																																																														
O	-2,40	0,95																																																														
P	-0,95	2,40																																																														
R	0,95	2,40																																																														
S	2,40	0,95																																																														
T	2,40	-0,95																																																														
U	0,95	-2,40																																																														








3针/4针/6针/8针M16法兰连接器(薄型)



法兰连接器	型号	订货号	特性描述	针脚排列图																											
M16前端锁紧,焊接 孔座																															
	FDNK31-L/M18/T900	10100296	最大焊接: 18AWG(0.75mm²) -40℃~+85℃ 250V 7A IP40	 <table><thead><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>-3.50</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2</td><td>0.00</td><td>3.50</td></tr><tr><td>3</td><td>3.50</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>		X	Y	1	-3.50	0.00	2	0.00	3.50	3	3.50	0.00															
	X	Y																													
1	-3.50	0.00																													
2	0.00	3.50																													
3	3.50	0.00																													
	FDNK41-L/M18/T900	10100297	最大焊接: 18AWG(0.75mm²) -40℃~+85℃ 250V 6A IP40	 <table><thead><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>-3.32</td><td>-1.08</td></tr><tr><td>2</td><td>-2.05</td><td>2.83</td></tr><tr><td>3</td><td>2.05</td><td>2.83</td></tr><tr><td>4</td><td>3.32</td><td>-1.08</td></tr></tbody></table>		X	Y	1	-3.32	-1.08	2	-2.05	2.83	3	2.05	2.83	4	3.32	-1.08												
	X	Y																													
1	-3.32	-1.08																													
2	-2.05	2.83																													
3	2.05	2.83																													
4	3.32	-1.08																													
 开孔尺寸	FDNK61-L/M18/T900	10100298	最大焊接: 18AWG(0.75mm²) -40℃~+85℃ 250V 5A IP40	 <table><thead><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>-3.03</td><td>-1.75</td></tr><tr><td>2</td><td>-3.03</td><td>1.75</td></tr><tr><td>3</td><td>0.00</td><td>3.50</td></tr><tr><td>4</td><td>3.03</td><td>1.75</td></tr><tr><td>5</td><td>3.03</td><td>-1.75</td></tr><tr><td>6</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></tbody></table>		X	Y	1	-3.03	-1.75	2	-3.03	1.75	3	0.00	3.50	4	3.03	1.75	5	3.03	-1.75	6	0.00	0.00						
	X	Y																													
1	-3.03	-1.75																													
2	-3.03	1.75																													
3	0.00	3.50																													
4	3.03	1.75																													
5	3.03	-1.75																													
6	0.00	0.00																													
	FDNK81-L/M18/T900	10100299	最大焊接: 18AWG(0.75mm²) -40℃~+85℃ 250V 5A IP40	 <table><thead><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>-3.50</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2</td><td>0.00</td><td>3.50</td></tr><tr><td>3</td><td>3.50</td><td>0.00</td></tr><tr><td>4</td><td>-2.47</td><td>2.47</td></tr><tr><td>5</td><td>2.47</td><td>2.47</td></tr><tr><td>6</td><td>-2.47</td><td>-2.47</td></tr><tr><td>7</td><td>2.47</td><td>-2.47</td></tr><tr><td>8</td><td>0.00</td><td>-0.70</td></tr></tbody></table>		X	Y	1	-3.50	0.00	2	0.00	3.50	3	3.50	0.00	4	-2.47	2.47	5	2.47	2.47	6	-2.47	-2.47	7	2.47	-2.47	8	0.00	-0.70
	X	Y																													
1	-3.50	0.00																													
2	0.00	3.50																													
3	3.50	0.00																													
4	-2.47	2.47																													
5	2.47	2.47																													
6	-2.47	-2.47																													
7	2.47	-2.47																													
8	0.00	-0.70																													

3针/4针/6针/8针M16法兰连接器(薄型)



法兰连接器	型号	订货号	特性描述	针脚排列图																											
M16后端锁紧,焊接 孔座 	FDNK32-L/M18/T900	10100300	最大焊接: 18AWG(0.75mm²) -40℃~+85℃ 250V 7A IP40	孔座  <table><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>1</td><td>-3.50</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2</td><td>0.00</td><td>3.50</td></tr><tr><td>3</td><td>3.50</td><td>0.00</td></tr></table>		X	Y	1	-3.50	0.00	2	0.00	3.50	3	3.50	0.00															
	X	Y																													
1	-3.50	0.00																													
2	0.00	3.50																													
3	3.50	0.00																													
	FDNK42-L/M18/T900	10100301	最大焊接: 18AWG(0.75mm²) -40℃~+85℃ 250V 6A IP40	孔座  <table><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>1</td><td>-3.32</td><td>-1.08</td></tr><tr><td>2</td><td>-2.05</td><td>2.83</td></tr><tr><td>3</td><td>2.05</td><td>2.83</td></tr><tr><td>4</td><td>3.32</td><td>-1.08</td></tr></table>		X	Y	1	-3.32	-1.08	2	-2.05	2.83	3	2.05	2.83	4	3.32	-1.08												
	X	Y																													
1	-3.32	-1.08																													
2	-2.05	2.83																													
3	2.05	2.83																													
4	3.32	-1.08																													
	FDNK62-L/M18/T900	10100302	最大焊接: 18AWG(0.75mm²) -40℃~+85℃ 250V 5A IP40	孔座  <table><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>1</td><td>-3.03</td><td>-1.75</td></tr><tr><td>2</td><td>-3.03</td><td>1.75</td></tr><tr><td>3</td><td>0.00</td><td>3.50</td></tr><tr><td>4</td><td>3.03</td><td>1.75</td></tr><tr><td>5</td><td>3.03</td><td>-1.75</td></tr><tr><td>6</td><td>0.00</td><td>0.00</td></tr></table>		X	Y	1	-3.03	-1.75	2	-3.03	1.75	3	0.00	3.50	4	3.03	1.75	5	3.03	-1.75	6	0.00	0.00						
	X	Y																													
1	-3.03	-1.75																													
2	-3.03	1.75																													
3	0.00	3.50																													
4	3.03	1.75																													
5	3.03	-1.75																													
6	0.00	0.00																													
开孔尺寸	FDNK82-L/M18/T900	10100303	最大焊接: 18AWG(0.75mm²) -40℃~+85℃ 250V 5A IP40	孔座  <table><tr><th></th><th>X</th><th>Y</th></tr><tr><td>1</td><td>-3.50</td><td>0.00</td></tr><tr><td>2</td><td>0.00</td><td>3.50</td></tr><tr><td>3</td><td>3.50</td><td>0.00</td></tr><tr><td>4</td><td>-2.47</td><td>2.47</td></tr><tr><td>5</td><td>2.47</td><td>2.47</td></tr><tr><td>6</td><td>-2.47</td><td>-2.47</td></tr><tr><td>7</td><td>2.47</td><td>-2.47</td></tr><tr><td>8</td><td>0.00</td><td>-0.70</td></tr></table>		X	Y	1	-3.50	0.00	2	0.00	3.50	3	3.50	0.00	4	-2.47	2.47	5	2.47	2.47	6	-2.47	-2.47	7	2.47	-2.47	8	0.00	-0.70
	X	Y																													
1	-3.50	0.00																													
2	0.00	3.50																													
3	3.50	0.00																													
4	-2.47	2.47																													
5	2.47	2.47																													
6	-2.47	-2.47																													
7	2.47	-2.47																													
8	0.00	-0.70																													