


SFEH 方形平板空心加熱器

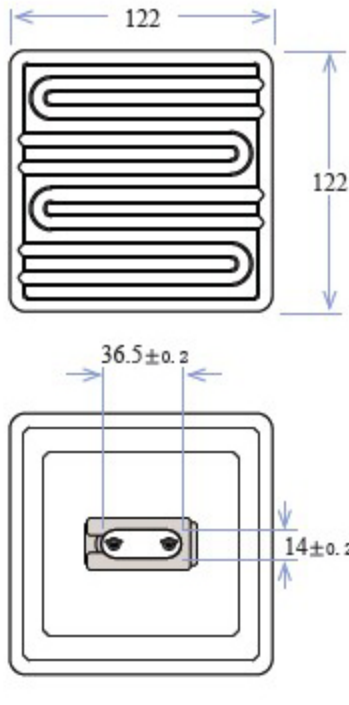

所有尺寸單位均為mm

SFEH 技術參數表

功率	250W	300W	400W	500W	600W	800W
表面平均溫度	383 °C	400 °C	488 °C	535 °C	563 °C	670 °C
最大功率密度	15 kW/m ²	18 kW/m ²	24 kW/m ²	30 kW/m ²	36 kW/m ²	48 kW/m ²

大小：122 x 122 x 36 mm 平均重量：242g 有效波長範圍：2 至 10μm

此圖是基於對四分之一平板空心加熱器SFEH平均表面溫度測試。該輻射器安裝在鍍鋁鋼材質反射器RAS上，用紅外線溫度計測量，輻射係數為0.9。最高許可工作溫度是750℃。


愛迪生螺紋加熱器

ESEB / ESES / ESER / ESEXL


ESE - 陶瓷燈，含 E27 愛迪生螺旋裝置。此陶瓷紅外線燈泡主要應用在美容保健 / 動物保溫養殖等級領域。




ESEB

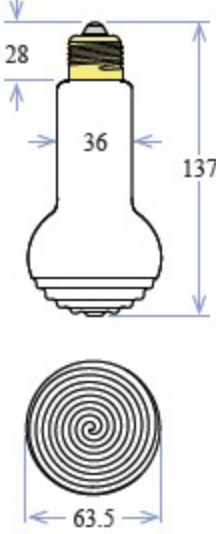


ESES

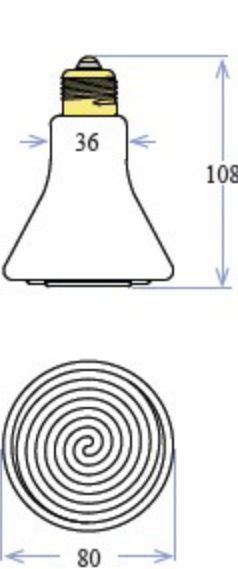



ESER

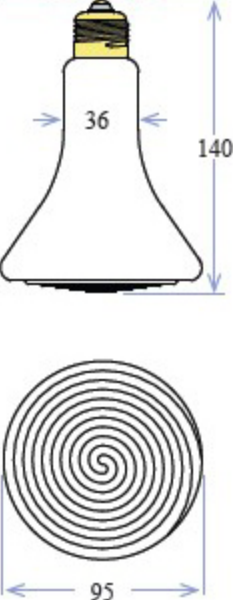

ESEXL

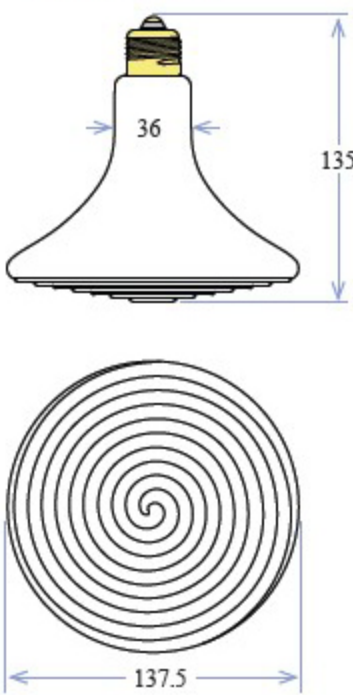

所有尺寸單位均為mm

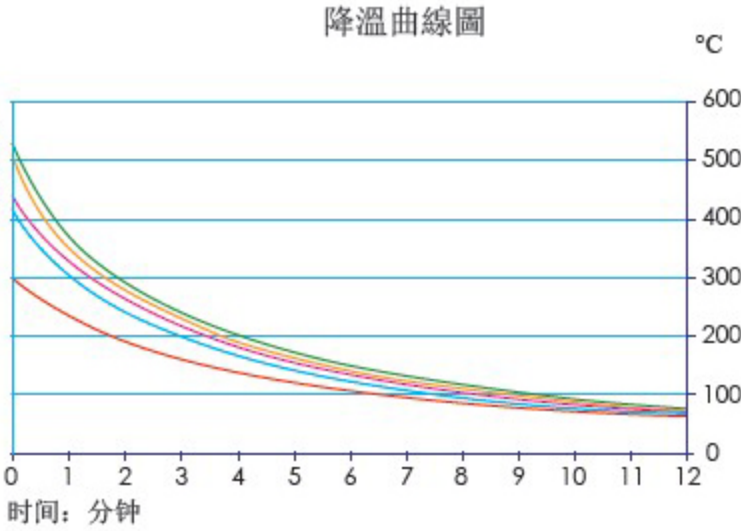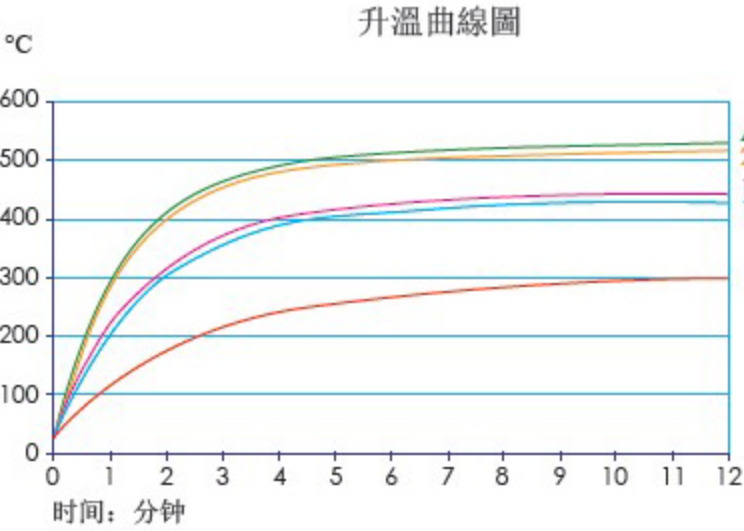

此圖是基於對陶瓷燈加熱器平均表面溫度測試，用紅外線溫度計測量，輻射係數為0.9。

ESEB 技術參數表

功率	60W	100W
表面平均溫度	300 °C	426 °C
最大功率密度	13.5 kW/m ²	22.5 kW/m ²
規格大小	63.5 x 137 mm	
平均重量	112g	

此表是基於對陶瓷燈加熱器平均表面溫度測試。用紅外線溫度計測量，輻射係數為0.9。最高許可工作溫度550℃。

ESES 技術參數表

功率	60W	100W
表面平均溫度	300 °C	426 °C
最大功率密度	7.3 kW/m ²	12 kW/m ²
規格大小	80 x 108 mm	
平均重量	113g	

ESER 技術參數表


功率	150W	250W
表面平均溫度	441 °C	516 °C
最大功率密度	15 kW/m ²	25 kW/m ²
規格大小	95 x 140 mm	
平均重量	165g	

此表是基於對陶瓷燈加熱器平均表面溫度測試。用紅外線溫度計測量，輻射係數為0.9。最高許可工作溫度550℃。

ESEXL 技術參數表

功率	300W	400W
表面平均溫度	450 °C	530 °C
最大功率密度	22.5 kW/m ²	30 kW/m ²
規格大小	137.5 x 135 mm	
平均重量	253g	

SFEH 方形平板空心加熱器

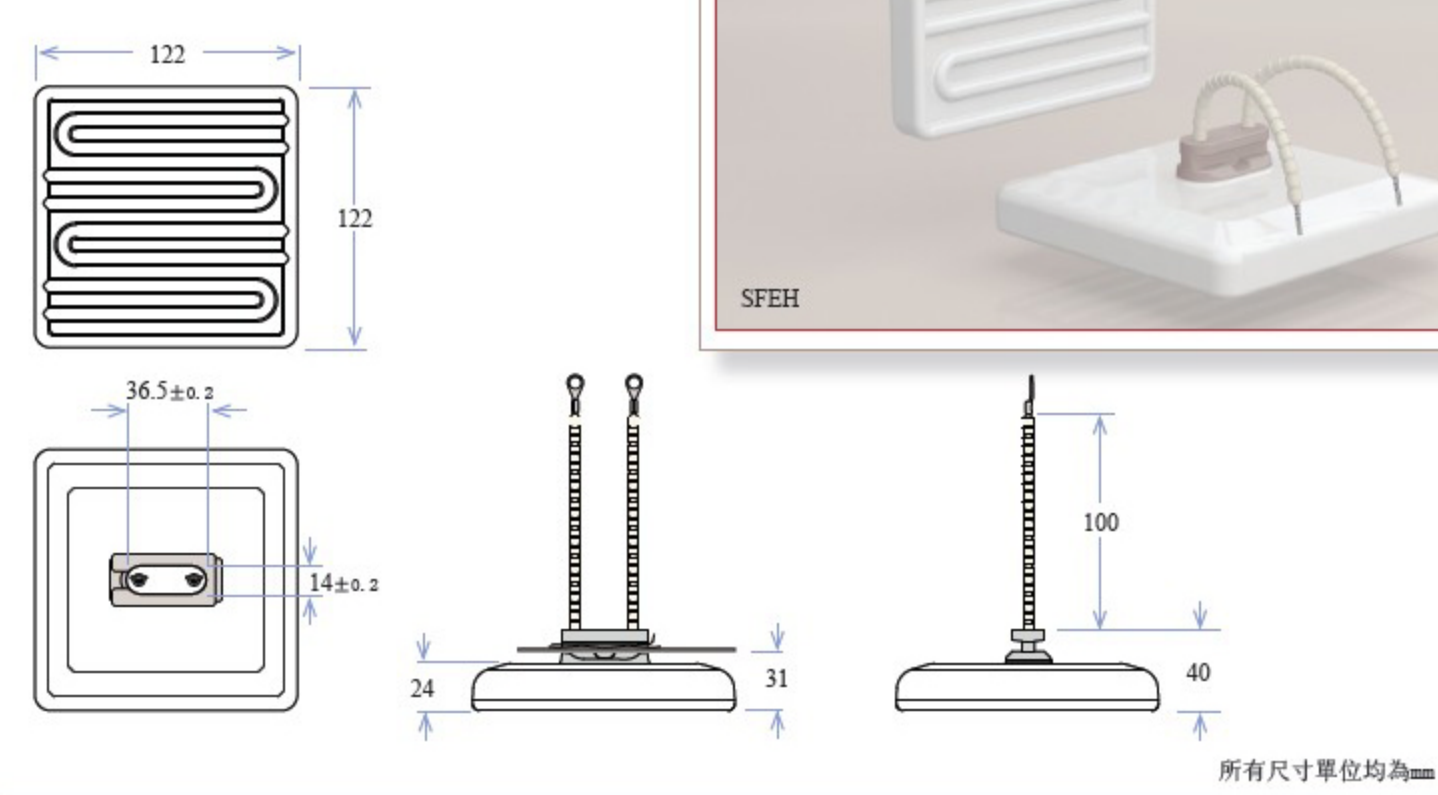

SFEH

SFEH 技術參數表

功率	250W	300W	400W	500W	600W	800W
表面平均溫度	383 °C	400 °C	488 °C	535 °C	563 °C	670 °C
最大功率密度	15 kW/m ²	18 kW/m ²	24 kW/m ²	30 kW/m ²	36 kW/m ²	48 kW/m ²

大小: 122 x 122 x 36 mm 平均重量: 242g 有效波長範圍: 2 至 10μm

此圖是基於對四分之一平板空心加熱器SFEH平均表面溫度測試。該輻射器安裝在鍍鋁鋼材質反射器RAS上，用紅外線溫度計測量，輻射係數為0.9。最高許可工作溫度是750℃。


愛迪生螺紋加熱器

ESEB / ESES / ESER / ESEXL


ESE - 陶瓷燈，含 E27 愛迪生螺旋裝置。此陶瓷紅外線燈泡主要應用在美容保健 / 動物保溫養殖等級領域。




ESEB

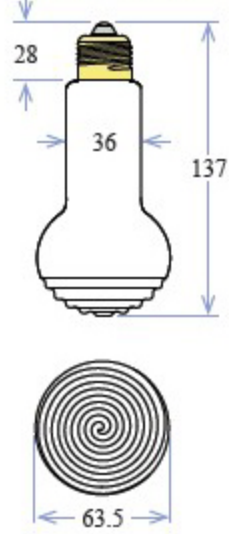


ESES

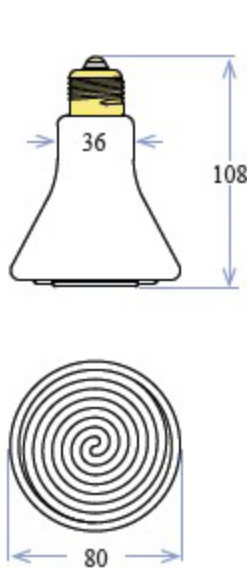



ESER

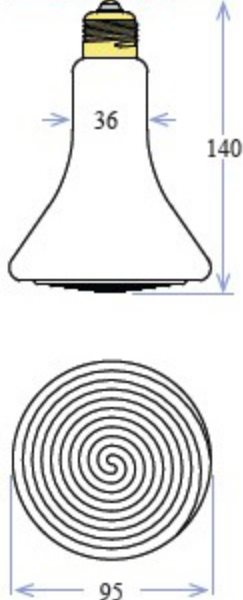

ESEXL

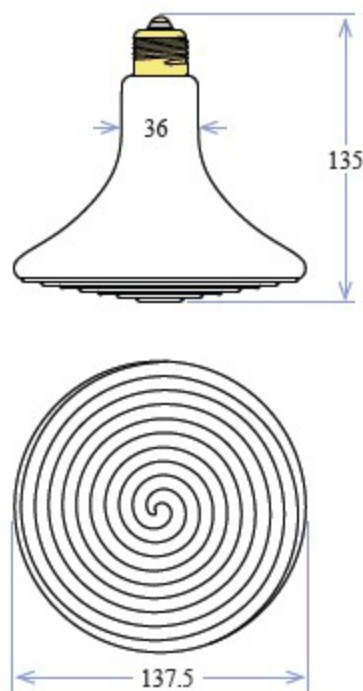

所有尺寸單位均為mm

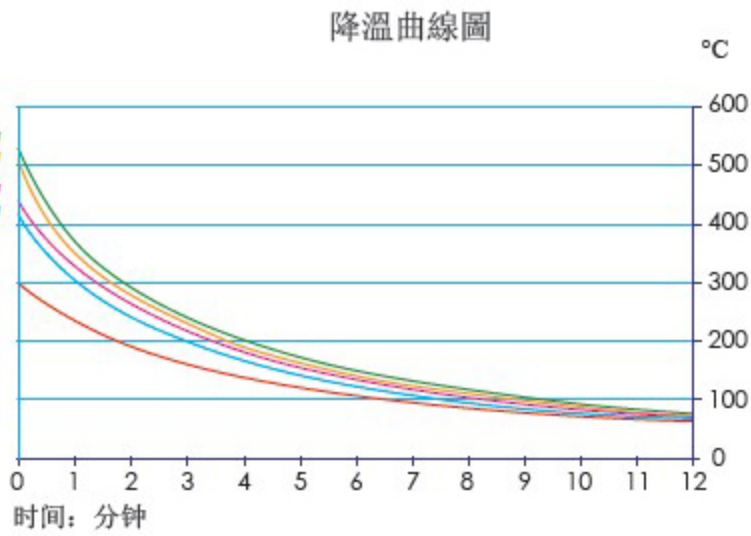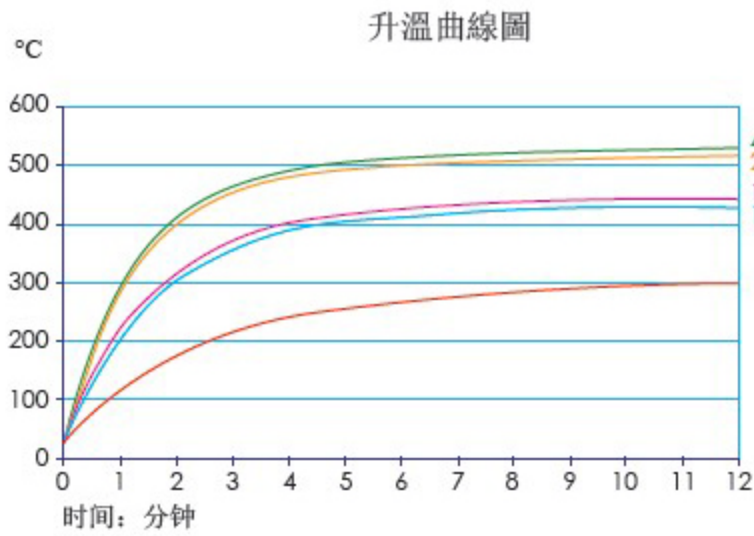

此圖是基於對陶瓷燈加熱器平均表面溫度測試，用紅外線溫度計測量，輻射係數為0.9。

ESEB 技術參數表

功率	60W	100W
表面平均溫度	300 °C	426 °C
最大功率密度	13.5 kW/m ²	22.5 kW/m ²
規格大小:	63.5 x 137 mm	
平均重量:	112g	

此表是基於對陶瓷燈加熱器平均表面溫度測試。用紅外線溫度計測量，輻射係數為0.9。最高許可工作溫度550℃。

ESES 技術參數表

功率	60W	100W
表面平均溫度	300 °C	426 °C
最大功率密度	7.3 kW/m ²	12 kW/m ²
規格大小:	80 x 108 mm	
平均重量:	113g	

ESER 技術參數表

功率	150W	250W
表面平均溫度	441 °C	516 °C
最大功率密度	15 kW/m ²	25 kW/m ²
規格大小:	95 x 140 mm	
平均重量:	165g	

此表是基於對陶瓷燈加熱器平均表面溫度測試。用紅外線溫度計測量，輻射係數為0.9。最高許可工作溫度550℃。

ESEXL 技術參數表

功率	300W	400W
表面平均溫度	450 °C	530 °C
最大功率密度	22.5 kW/m ²	30 kW/m ²
規格大小:	137.5 x 135 mm	
平均重量:	253g	