7/8” -16UN CONNECTOR

M P F 5 - * - * / C00 / YE / 20 / CYE / HBU / CP-*

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫

预注接头

① M = 7/8"，直头
MW = 7/8"，弯头

② Blank = 压铸锌螺母
V = 不锈钢螺母
P = 塑料螺母

③ M = 公头
F = 母头

④ 针脚数量，触点排布
※ 4B=特殊针脚排布

⑤ 电缆长度(M)
可自定义，以0.1m为增量，最短长度为0.2m。

⑥ Blank = 单端插头
双端插头 = 预注头命名规则参考预注接头部分

⑦ 参考电缆代码

⑧ 电缆护套颜色
Blank = 标准色
定制电缆护套颜色
YE = 黄色
GY = 灰色

⑨ 线规
Blank = 标准线规
定制线规
24 24AWG: 0.25 mm²
22 22AWG: 0.34 mm²
....

⑩ 接头芯体颜色
Blank = 标准色（黑色）
定制接头颜色
CYE 黄色芯体
CBU 蓝色芯体

⑪ 预注接头颜色
Blank = 标准色（黄色）
定制接头颜色
HBK 黑色插头
HBU 蓝色插头

⑫ 定制化产品
* = 定制产品代码

双端型号示例：

MF5- 0.5 -MM5 / C00

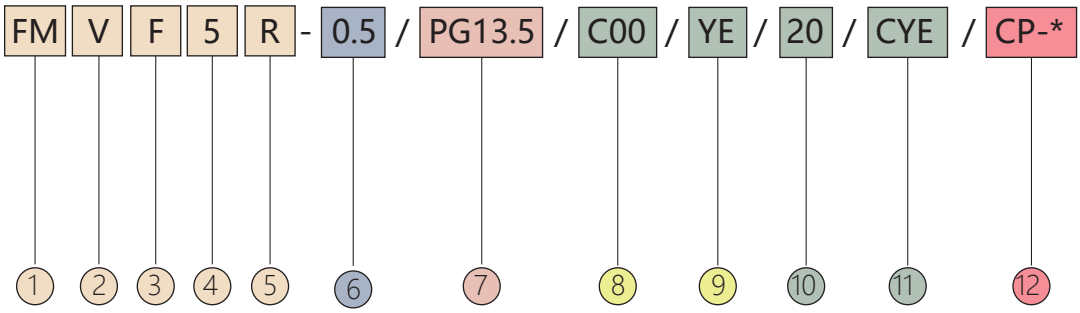

① 7/8" 板端连接器

② Blank = 压铸锌外壳
V = 不锈钢外壳
P = 塑料外壳

③ M = 公头
F = 母头

④ 针脚数量，触点排布
※ 4B=特殊针脚排布

⑤ R = 后安装
F = 前安装

⑥ 电缆长度(M)
0.5 = 0.5M散线长度，可自定义长度
L = 焊杯
P = PCB板焊接

⑦ 锁紧螺母规格
Blank = M20×1.5
M30 = M30×1.5
PG13.5 = PG13.5
14.5NPT = 1/2-14NPT
14.5NPSM = 1/2-14NPSM

⑧ 预注式板端电缆代码
Blank = 非预注式板端

⑨ 电缆护套颜色
Blank = 标准颜色
注：只有在选择8项时才能选择第9项

⑩ 线规
Blank = 标准线规
定制线规
24 24AWG: 0.25 mm²
22 22AWG: 0.34 mm²
....

⑫ 板端插芯颜色
Blank = 标准色（黑色）
CYE = 黄色插芯
CBU = 蓝色插芯

⑬ 定制化产品
* = 定制产品代码

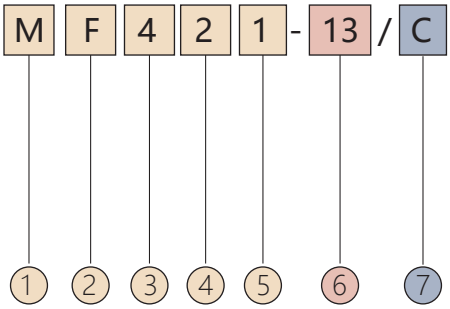

① M = 7/8"，直头
MW = 7/8"，弯头

② M = 公头
F = 母头

③ 针脚数量，触点排布
※ 4B=特殊针脚排布

④ 1 = 铜镀银插针
2 = 铜镀金插针

⑤ 外壳材质
1 = 塑料外壳，阳极氧化铸铝螺母（黑色）
2 = 塑料外壳，不锈钢螺母
3 = 塑料外壳，压铸锌螺母

⑥ 电缆安装尺寸
13 = 6~13 mm
(可接受电缆直径6-13 mm)
18 = 13~18 mm
(可接受电缆直径13-18 mm)

⑦ 连接电缆方式
Blank = 螺钉连接
C = 压接连接
L = 焊接连接
P = 穿刺连接
S = 弹片连接
IDC = 刺破连接

7/8" 针脚图

	3 PIN	4 PIN		5 PIN	6 PIN
		4	4B		
Male 公端					
Female 母端					

7/8" 针脚定义

	3 PIN	4 PIN		5 PIN	6 PIN
		4	4B		
1	GN/YE	BK	RD	BK	WH
2	BN	BU	GN	BU	RD
3	BU	BN	WH	GN/YE	GN
4		WH	BK	BN	OR
5				WH	BK
6					BU

※ **防呆标准方向示意用，下方为弯头出线方向。**

7/8" 预注式连接器

7/8" 孔头，预注式连接器

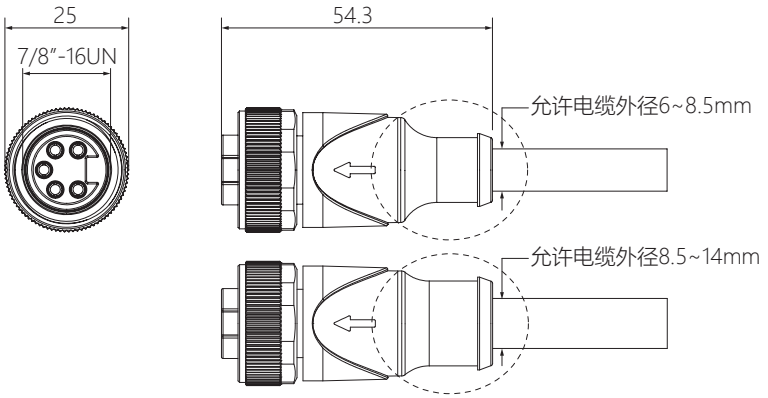

技术参数

- 预注接头：TPU材质/黄色
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 防护等级：IP67
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 插头：7/8"-16UN
- 插拔周期：≥ 100
- 扭矩：1.5 Nm (7/8"插头连接器)
- 电缆：详细数据参考对应电缆规格书

商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒

  小箱（330×250×150），中箱（400×300×230），大箱（500×380×275）mm

序号	型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规
1	MF3-2/C00	10250000	2M	180°	9A	600V	3×1.5 (3×16AWG) 黑色PVC，OD=8.0 No.：19800177
	MF3-5/C00	10250011	5M				
	MF3-10/C00	10250012	10M				
2	MF4-2/C00	10250013	2M	180°	9A	600V	4×1.5 (4×16AWG) 黑色PVC，OD=8.0 No.：19800178
	MF4-5/C00	10250014	5M				
	MF4-10/C00	10250015	10M				
3	MF5-2/C00	10250016	2M	180°	9A	600V	5×1.5 (5×16AWG) 黑色PVC，OD=8.6 No.：19800179
	MF5-5/C00	10250017	5M				
	MF5-10/C00	10250018	10M				
4	MF6-2/C00	10160243	2M	180°	9A	600V	6×1.5 (6×16AWG) 黑色PVC，OD=13 No.：19800180
	MF6-5/C00	10250020	5M				
	MF6-10/C00	10250021	10M				

※ 针脚视图及线序见 C04 页

※ 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 ※，可选择电缆C00:固定安装PVC，C10:固定安装耐油PUR，C13:拖链安装PUR

7/8" 弯角孔头，预注式连接器

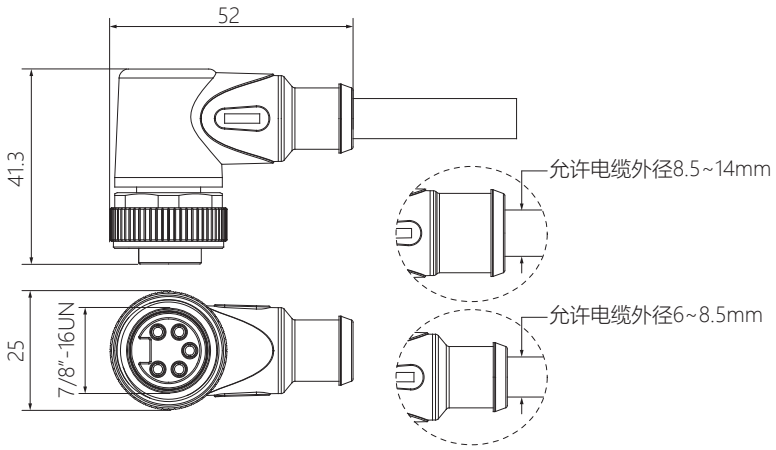

技术参数

- 预注接头：TPU材质/黄色
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 防护等级：IP67
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 插头：7/8"-16UN
- 插拔周期：≥ 100
- 扭矩：1.5 Nm (7/8"插头连接器)
- 电缆：详细数据参考对应电缆规格书

商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
  小箱（330×250×150），中箱（400×300×230），大箱（500×380×275）mm

序号	型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规
1	MWF3-2/C00	10250022	2M	90°	9A	600V	3×1.5 (3×16AWG) 黑色PVC，OD=8.0 No.：19800177
	MWF3-5/C00	10250023	5M				
	MWF3-10/C00	10250024	10M				
2	MWF4-2/C00	10250025	2M	90°	9A	600V	4×1.5 (4×16AWG) 黑色PVC，OD=8.0 No.：19800178
	MWF4-5/C00	10250026	5M				
	MWF4-10/C00	10250027	10M				
3	MWF5-2/C00	10250028	2M	90°	9A	600V	5×1.5 (5×16AWG) 黑色PVC，OD=8.6 No.：19800179
	MWF5-5/C00	10250029	5M				
	MWF5-10/C00	10250030	10M				
4	MWF6-2/C00	10250031	2M	90°	9A	600V	6×1.5 (6×16AWG) 黑色PVC，OD=13 No.：19800180
	MWF6-5/C00	10250032	5M				
	MWF6-10/C00	10250033	10M				

※ 针脚视图及线序见 C04 页

※ 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 ※，可选择电缆C00:固定安装PVC，C10:固定安装耐油PUR，C13:拖链安装PUR

7/8" 预注式连接器

7/8" 针头，预注式连接器

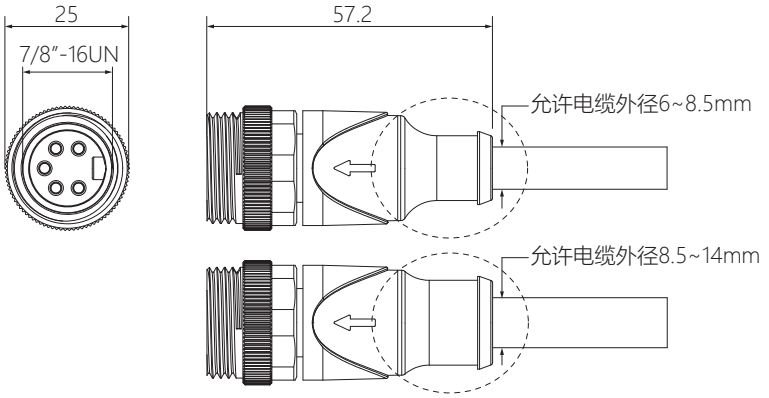

技术参数

- 预注接头：TPU材质/黄色
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 防护等级：IP67
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 插头：7/8"-16UN
- 插拔周期：≥ 100
- 扭矩：1.5 Nm (7/8"插头连接器)
- 电缆：详细数据参考对应电缆规格书

商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
  小箱（330×250×150），中箱（400×300×230），大箱（500×380×275）mm

序号	型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规
1	MM3-2/C00	10250181	2M	180°	9A	600V	3×1.5 (3×16AWG) 黑色PVC，OD=8.0 No.：19800177
	MM3-5/C00	10250035	5M				
	MM3-10/C00	10250036	10M				
2	MM4-2/C00	10250037	2M	180°	9A	600V	4×1.5 (4×16AWG) 黑色PVC，OD=8.0 No.：19800178
	MM4-5/C00	10250038	5M				
	MM4-10/C00	10250039	10M				
3	MM5-2/C00	10250040	2M	180°	9A	600V	5×1.5 (5×16AWG) 黑色PVC，OD=8.6 No.：19800179
	MM5-5/C00	10250355	5M				
	MM5-10/C00	10250042	10M				
4	MM6-2/C00	10160249	2M	180°	9A	600V	6×1.5 (6×16AWG) 黑色PVC，OD=13 No.：19800180
	MM6-5/C00	10250044	5M				
	MM6-10/C00	10250045	10M				

※ 针脚视图及线序见 C04 页

※ 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 ※，可选择电缆C00:固定安装PVC，C10:固定安装耐油PUR，C13:拖链安装PUR

7/8" 弯角针头，预注式连接器

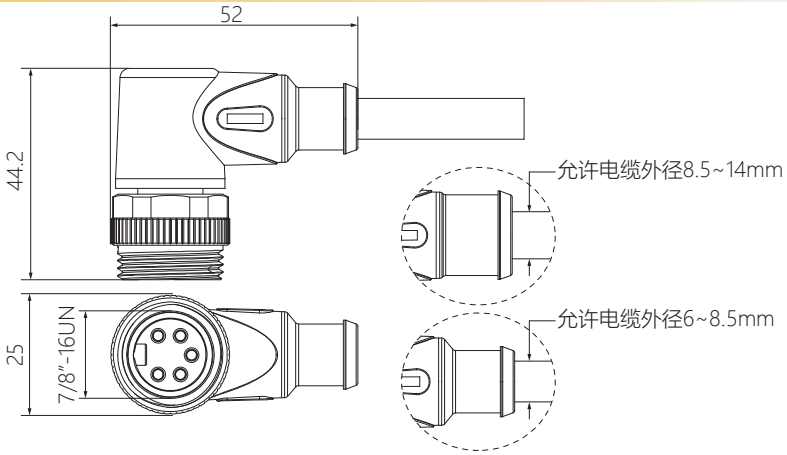

技术参数

- 预注接头：TPU材质/黄色
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 防护等级：IP67
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 插头：7/8"-16UN
- 插拔周期：≥ 100
- 扭矩：1.5Nm (7/8"插头式连接器)
- 电缆：详细数据参考对应电缆规格书

商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒

  小箱（330×250×150），中箱（400×300×230），大箱（500×380×275）mm

序号	型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规
1	MWM3-2/C00	10250046	2M	90°	9A	600V	3×1.5 (3×16AWG) 黑色PVC，OD=8.0 No.：19800177
	MWM3-5/C00	10250047	5M				
	MWM3-10/C00	10250048	10M				
2	MWM4-2/C00	10250049	2M	90°	9A	600V	4×1.5 (4×16AWG) 黑色PVC，OD=8.0 No.：19800178
	MWM4-5/C00	10250050	5M				
	MWM4-10/C00	10250051	10M				
3	MWM5-2/C00	10250052	2M	90°	9A	600V	5×1.5 (5×16AWG) 黑色PVC，OD=8.6 No.：19800179
	MWM5-5/C00	10250053	5M				
	MWM5-10/C00	10250054	10M				
4	MWM6-2/C00	10250055	2M	90°	9A	600V	6×1.5 (6×16AWG) 黑色PVC，OD=13 No.：19800180
	MWM6-5/C00	10250056	5M				
	MWM6-10/C00	10250057	10M				

※ 针脚视图及线序见 C04 页

※ 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 ※，可选择电缆C00:固定安装PVC，C10:固定安装耐油PUR，C13:拖链安装PUR

7/8" 现场可接线式连接器

7/8" 孔头，现场可接线式连接器，塑料外壳，铸铝螺母

※※※※-13

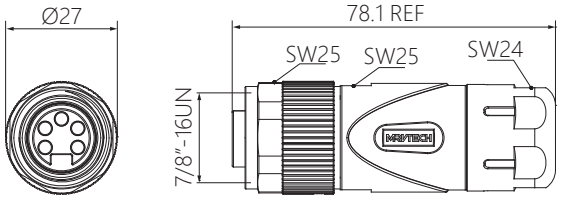

※※※※-18

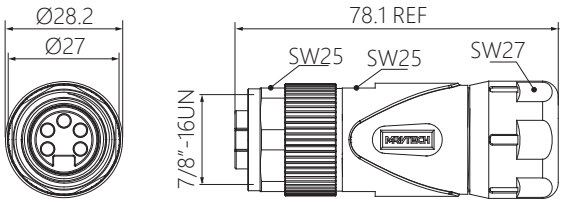

技术参数

- 外壳材质：尼龙/黑色
- 锁紧螺母：氧化铝/黑色
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：7/8"-16UN
- 插拔周期：≥ 100
- 接线方式：螺钉连接

商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒

  小箱（330×250×150），中箱（400×300×230），大箱（500×380×275）mm

Pin	型号	类型	料号	锁紧范围	角度	电流	电压	线规
3	MF321-13	母	11250010	6~13mm	180°	9A	300V	0.34~2.5mm² 可连接电缆外径： 6~8mm（黑色密封圈） 8~10mm（蓝色密封圈） 10~13mm（灰色密封圈）
4	MF421-13		11250011	6~13mm	180°	9A	300V	
5	MF521-13		11250001	6~13mm	180°	9A	300V	
6	MF621-13		11250002	6~13mm	180°	9A	300V	
3	MF321-18	母	11250020	13~18mm	180°	9A	300V	0.34~2.5mm² 可连接电缆外径： 13~15mm（黑色密封圈） 15~18mm（灰色密封圈）
4	MF421-18		11250021	13~18mm	180°	9A	300V	
5	MF521-18		11250022	13~18mm	180°	9A	300V	
6	MF621-18		11250023	13~18mm	180°	9A	300V	

※ 针脚视图及线序见 C04 页

※ 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 ※，可选择电缆S00:固定安装屏蔽PVC，S13:拖链安装屏蔽PUR

7/8" 针头，现场可接线式连接器，塑料外壳，铸铝螺母

※※※※-13

RoHS2 CE IP67 48 H SALT SPRAY

※※※※-18

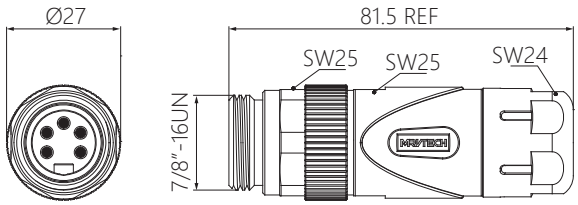

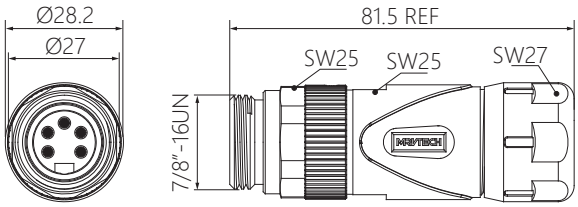

技术参数

- 外壳材质：尼龙/黑色
- 锁紧螺母：氧化铝/黑色
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：7/8"-16UN
- 插拔周期：≥ 100
- 接线方式：螺钉连接

商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒

  小箱（330×250×150），中箱（400×300×230），大箱（500×380×275）mm

Pin	型号	类型	料号	锁紧范围	角度	电流	电压	线规
3	MM321-13	公	11250015	6~13mm	180°	9A	300V	0.34~2.5mm² 可连接电缆外径： 6~8mm（黑色密封圈） 8~10mm（蓝色密封圈） 10~13mm（灰色密封圈）
4	MM421-13		11250016	6~13mm	180°	9A	300V	
5	MM521-13		11250003	6~13mm	180°	9A	300V	
6	MM621-13		11250004	6~13mm	180°	9A	300V	
3	MM321-18	公	11250024	13~18mm	180°	9A	300V	0.34~2.5mm² 可连接电缆外径： 13~15mm（黑色密封圈） 15~18mm（灰色密封圈）
4	MM421-18		11250025	13~18mm	180°	9A	300V	
5	MM521-18		11250026	13~18mm	180°	9A	300V	
6	MM621-18		11250027	13~18mm	180°	9A	300V	

※ 针脚视图及线序见 C04 页

※ 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 ※ ，可选择电缆S00:固定安装屏蔽PVC，S13:拖链安装屏蔽PUR

7/8" 现场可接线式连接器

7/8" 弯角孔头&针头，现场可接线式连接器，塑料外壳，铸铝螺母

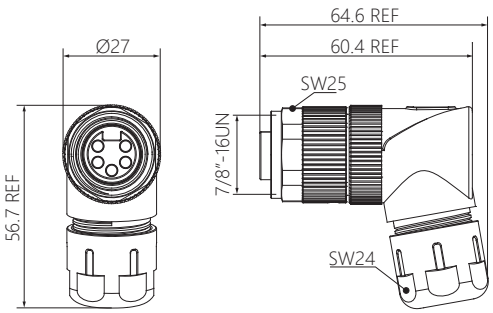

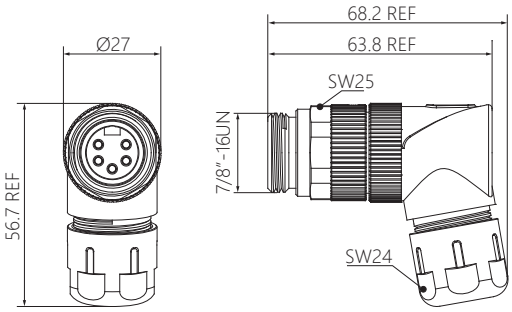

技术参数

- 外壳材质：尼龙/黑色
- 锁紧螺母：氧化铝/黑色
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：7/8"-16UN
- 插拔周期：≥ 100
- 接线方式：螺钉连接

商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒

  小箱（330×250×150），中箱（400×300×230），大箱（500×380×275）mm

Pin	型号	类型	料号	锁紧范围	角度	电流	电压	线规
3	MWF321-13	母	11250012	6~13mm	90°	9A	300V	0.34~2.5mm² 可连接电缆外径: 6~8mm（黑色密封圈） 8~10mm（蓝色密封圈） 10~13mm（灰色密封圈）
4	MWF421-13		11250013	6~13mm	90°	9A	300V	
5	MWF521-13		11250007	6~13mm	90°	9A	300V	
6	MWF621-13		11250014	6~13mm	90°	9A	300V	
3	MWM321-13	公	11250017	6~13mm	90°	9A	300V	0.34~2.5mm² 可连接电缆外径: 6~8mm（黑色密封圈） 8~10mm（蓝色密封圈） 10~13mm（灰色密封圈）
4	MWM421-13		11250018	6~13mm	90°	9A	300V	
5	MWM521-13		11250006	6~13mm	90°	9A	300V	
6	MWM621-13		11250019	6~13mm	90°	9A	300V	

※ 针脚视图及线序见 C04 页

※ 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 ※，可选择电缆S00:固定安装屏蔽PVC，S13:拖链安装屏蔽PUR

7/8" 孔头，现场可接线式连接器，塑料外壳，不锈钢螺母

※※※※-13

※※※※-18



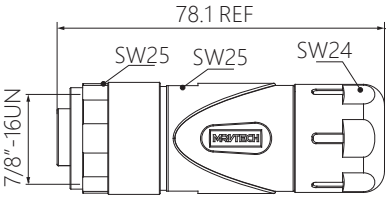

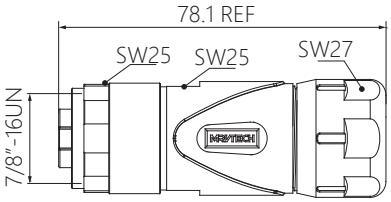

技术参数

- 外壳材质：尼龙/黑色
- 锁紧螺母：不锈钢/金属色
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：7/8"-16UN
- 插拔周期：≥ 100
- 接线方式：螺钉连接

商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒

  小箱（330×250×150），中箱（400×300×230），大箱（500×380×275）mm

Pin	型号	类型	料号	锁紧范围	角度	电流	电压	线规
3	MF322-13	母	11250028	6~13mm	180°	9A	300V	0.34~2.5mm² 可连接电缆外径: 6~8mm（黑色密封圈） 8~10mm（蓝色密封圈） 10~13mm（灰色密封圈）
4	MF422-13		11250029	6~13mm	180°	9A	300V	
5	MF522-13		11250005	6~13mm	180°	9A	300V	
6	MF622-13		11250030	6~13mm	180°	9A	300V	
3	MF322-18	母	11250043	13~18mm	180°	9A	300V	0.34~2.5mm² 可连接电缆外径: 13~15mm（黑色密封圈） 15~18mm（灰色密封圈）
4	MF422-18		11250044	13~18mm	180°	9A	300V	
5	MF522-18		11250045	13~18mm	180°	9A	300V	
6	MF622-18		11250000	13~18mm	180°	9A	300V	

※ 针脚视图及线序见 C04 页

※ 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 ※ ，可选择电缆S00:固定安装屏蔽PVC，S13:拖链安装屏蔽PUR

7/8" 现场可接线式连接器

7/8" 针头，现场可接线式连接器，塑料外壳，不锈钢螺母

※※※※-13

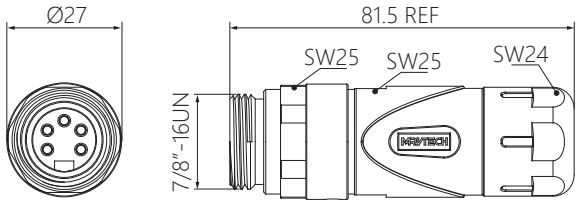

※※※※-18

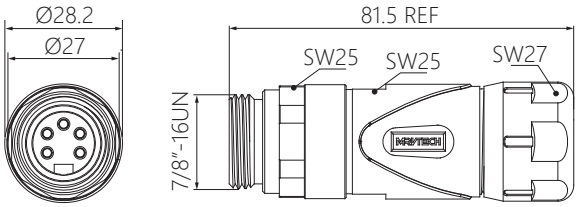

技术参数

- 外壳材质：尼龙/黑色
- 锁紧螺母：不锈钢/金属色
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：7/8"-16UN
- 插拔周期：≥ 100
- 接线方式：螺钉连接

商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒

  小箱（330×250×150），中箱（400×300×230），大箱（500×380×275）mm

Pin	型号	类型	料号	锁紧范围	角度	电流	电压	线规
3	MM322-13	公	11250035	6~13mm	180°	9A	300V	0.34~2.5mm² 可连接电缆外径： 6~8mm（黑色密封圈） 8~10mm（蓝色密封圈） 10~13mm（灰色密封圈）
4	MM422-13		11250036	6~13mm	180°	9A	300V	
5	MM522-13		11250037	6~13mm	180°	9A	300V	
6	MM622-13		11250038	6~13mm	180°	9A	300V	
3	MM322-18	公	11250046	13~18mm	180°	9A	300V	0.34~2.5mm² 可连接电缆外径： 13~15mm（黑色密封圈） 15~18mm（灰色密封圈）
4	MM422-18		11250047	13~18mm	180°	9A	300V	
5	MM522-18		11250048	13~18mm	180°	9A	300V	
6	MM622-18		11250049	13~18mm	180°	9A	300V	

※ 针脚视图及线序见 C04 页

※ 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 ※，可选择电缆S00:固定安装屏蔽PVC，S13:拖链安装屏蔽PUR

7/8" 孔头，板端连接器，板前安装，散线式

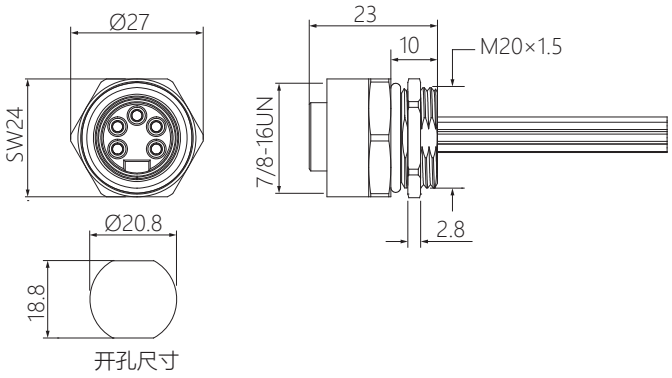

技术参数

- 外壳材质：压铸锌/镀镍
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 防护等级：IP67
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 插头：7/8"-16UN
- 插拔周期：≥ 100
- 扭矩：24Nm（安装侧）
- 电缆：详细参数参考电缆规格书

商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
  小箱（330×250×150），中箱（400×300×230），大箱（500×380×275）mm

序号	型号	料号	类型	长度	电流	电压	线规
1	FMF3F-0.5	12250009	散线式	0.5M	9A	300V	3×1.5 (3×16AWG)
2	FMF4F-0.5	12250010	散线式	0.5M	9A	300V	4×1.5 (4×16AWG)
3	FMF5F-0.5	12250011	散线式	0.5M	9A	300V	5×1.5 (5×16AWG)
4	FMF6F-0.5	12250012	散线式	0.5M	9A	300V	6×1.5 (6×16AWG)

※ 针脚视图及线序见 C04 页

7/8" 板端连接器

7/8" 孔头，板端连接器，板前安装，散线式

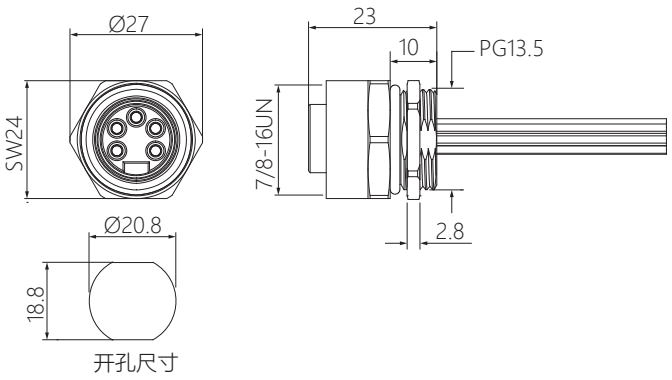

技术参数

- 外壳材质：压铸锌/镀镍
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 防护等级：IP67
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 插头：7/8"-16UN
- 插拔周期：≥ 100
- 扭矩：24Nm（安装侧）
- 电缆：详细参数参考电缆规格书

商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
  小箱（330×250×150），中箱（400×300×230），大箱（500×380×275）mm

序号	型号	料号	类型	长度	电流	电压	线规
1	FMF3F-0.5/PG13.5	12250007	散线式	0.5M	9A	300V	3×1.5 (3×16AWG)
2	FMF4F-0.5/PG13.5	12250008	散线式	0.5M	9A	300V	4×1.5 (4×16AWG)
3	FMF5F-0.5/PG13.5	12250003	散线式	0.5M	9A	300V	5×1.5 (5×16AWG)
4	FMF6F-0.5/PG13.5	12250004	散线式	0.5M	9A	300V	6×1.5 (6×16AWG)

※ 针脚视图及线序见 C04 页

7/8" 孔头，板端连接器，板后安装，散线式

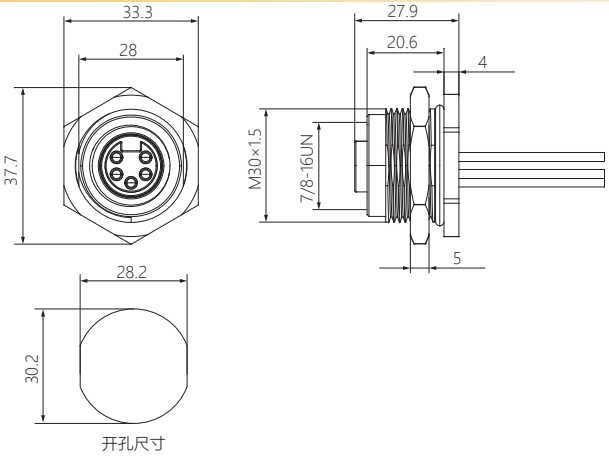

开孔尺寸

技术参数

- 外壳材质：压铸锌/镀镍
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 防护等级：IP67
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 插头：7/8"-16UN
- 插拔周期：≥ 100
- 扭矩：24Nm (安装侧)
- 电缆：详细参数参考电缆规格书

商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
  小箱（330×250×150），中箱（400×300×230），大箱（500×380×275）mm

序号	型号	料号	类型	长度	电流	电压	线规
1	FMF3R-0.5/M30	12250013	散线式	0.5M	9A	300V	3×1.5 (3×16AWG)
2	FMF4R-0.5/M30	12250014	散线式	0.5M	9A	300V	4×1.5 (4×16AWG)
3	FMF5R-0.5/M30	12250015	散线式	0.5M	9A	300V	5×1.5 (5×16AWG)
4	FMF6R-0.5/M30	10250435	散线式	0.5M	9A	300V	6×1.5 (6×16AWG)

※ 针脚视图及线序见 C04 页

7/8" 板端连接器

7/8" 孔头，板端连接器，板前安装，散线式

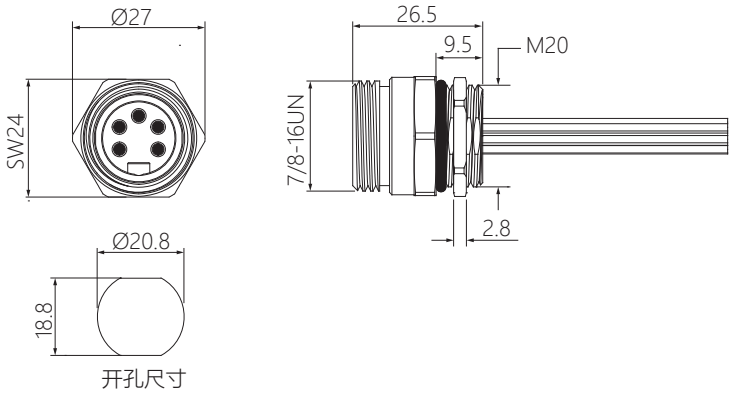

技术参数

- 外壳材质：压铸锌/镀镍
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 防护等级：IP67
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 插头：7/8"-16UN
- 插拔周期：≥ 100
- 扭矩：24Nm（安装侧）
- 电缆：详细参数参考电缆规格书

商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
  小箱（330×250×150），中箱（400×300×230），大箱（500×380×275）mm

序号	型号	料号	类型	长度	电流	电压	线规
1	FMM3F-0.5	12250017	散线式	0.5M	9A	300V	3×1.5 (3×16AWG)
2	FMM4F-0.5	12250018	散线式	0.5M	9A	300V	4×1.5 (4×16AWG)
3	FMM5F-0.5	12250019	散线式	0.5M	9A	300V	5×1.5 (5×16AWG)
4	FMM6F-0.5	12250020	散线式	0.5M	9A	300V	6×1.5 (6×16AWG)

※ 针脚视图及线序见 C04 页

7/8" 孔头，板端连接器，板前安装，散线式

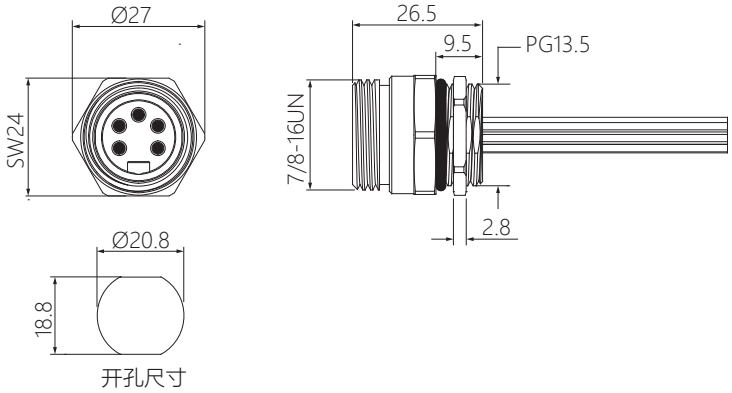

技术参数

- 外壳材质：压铸锌/镀镍
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 防护等级：IP67
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 插头：7/8"-16UN
- 插拔周期：≥ 100
- 扭矩：24Nm（安装侧）
- 电缆：详细参数参考电缆规格书

商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
  小箱（330×250×150），中箱（400×300×230），大箱（500×380×275）mm

序号	型号	料号	类型	长度	电流	电压	线规
1	FMM3F-0.5/PG13.5	12250021	散线式	0.5M	9A	300V	3×1.5 (3×16AWG)
2	FMM4F-0.5/PG13.5	12250022	散线式	0.5M	9A	300V	4×1.5 (4×16AWG)
3	FMM5F-0.5/PG13.5	12250001	散线式	0.5M	9A	300V	5×1.5 (5×16AWG)
4	FMM6F-0.5/PG13.5	12250002	散线式	0.5M	9A	300V	6×1.5 (6×16AWG)

※ 针脚视图及线序见 C04 页

7/8" 板端连接器

7/8" 孔头，板端连接器，板后安装，散线式

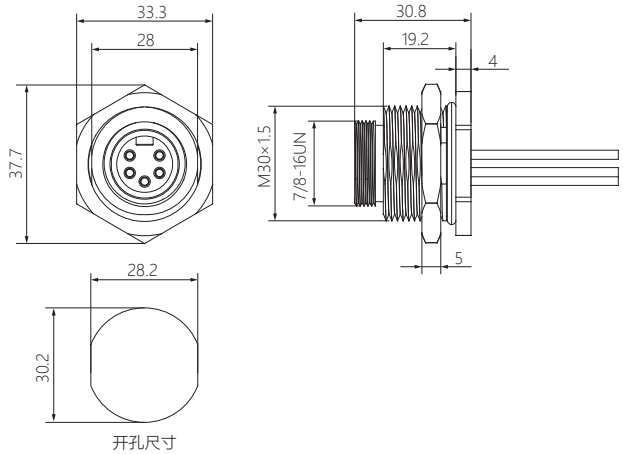

开孔尺寸

技术参数

- 外壳材质：压铸锌/镀镍
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 防护等级：IP67
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 插头：7/8"-16UN
- 插拔周期：≥ 100
- 扭矩：24Nm (安装侧)
- 电缆：详细参数参考电缆规格书

商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
  小箱（330×250×150），中箱（400×300×230），大箱（500×380×275）mm

序号	型号	料号	类型	长度	电流	电压	线规
1	FMM3R-0.5/M30	12250023	散线式	0.5M	9A	300V	3×1.5 (3×16AWG)
2	FMM4R-0.5/M30	12250024	散线式	0.5M	9A	300V	4×1.5 (4×16AWG)
3	FMM5R-0.5/M30	12250025	散线式	0.5M	9A	300V	5×1.5 (5×16AWG)
4	FMM6R-0.5/M30	12250026	散线式	0.5M	9A	300V	6×1.5 (6×16AWG)

※ 针脚视图及线序见 C04 页

7/8" 孔头，板端连接器，板前/板后安装，穿板连接器

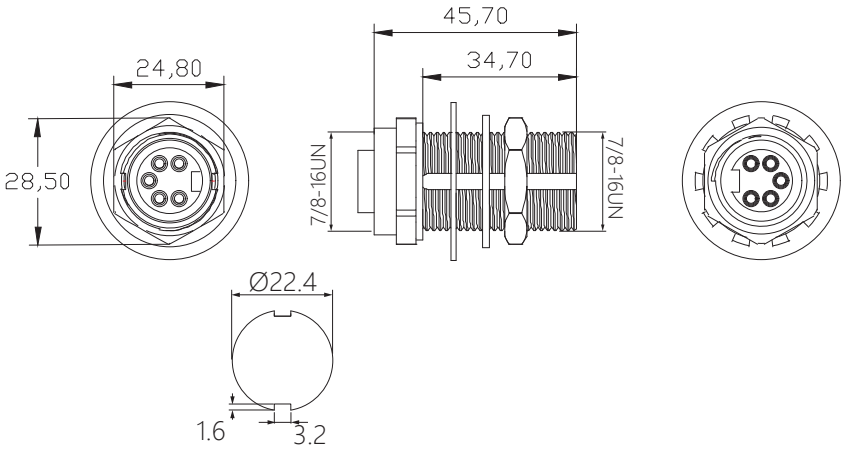

技术参数

- 外壳材质：压铸锌/镀镍
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 防护等级：IP67
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 插头：7/8"-16UN
- 插拔周期：≥ 100
- 扭矩：24Nm (安装侧)
- 电缆：详细参数参考电缆规格书

商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
  小箱（330×250×150），中箱（400×300×230），大箱（500×380×275）mm

Pin	型号	料号	安装	电流	电压	连接信息
3	FMF3-FMM3	12250211	板前&板后	9A	600V	Female to Male
4	FMF4-FMM4	12250160		9A	600V	
5	FMF5-FMM5	12250134		9A	600V	

※ 针脚视图及线序见 C04 页

※ 7/8" 穿板安装板端连接器