


CC-LINK

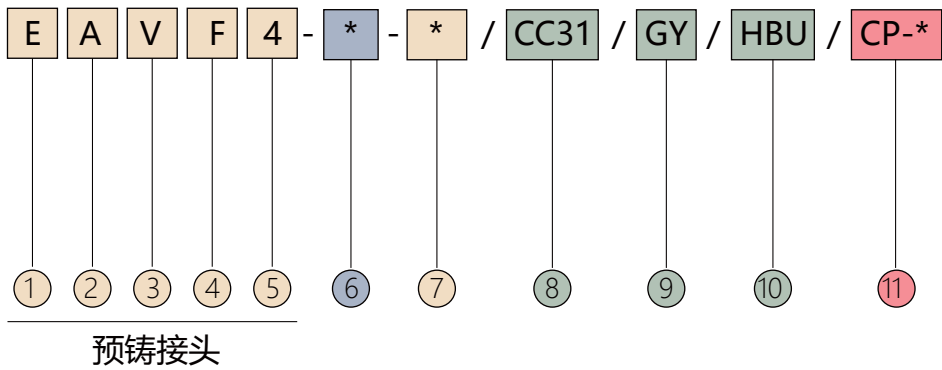

① E = M12, 直头
EW = M12, 弯头

② A-code

③ Blank = 压铸锌螺母
V = 不锈钢螺母

④ M = 公头
F = 母头

⑤ 针脚数量, 触点排布

⑥ 电缆长度(M)
可自定义, 以0.1m为增量, 最短长度为0.2m。


⑦ Blank = 单端插头
双端插头 = 预铸头命名规则参考, 预铸接头部分

⑧ 参考电缆代码

⑨ 电缆护套颜色
Blank = 标准色 (棕色)
定制电缆护套颜色
YE = 黄色
GY = 灰色

⑩ 预铸接头颜色
Blank = 标准色 (黄色)
定制接头颜色
HBK 黑色插头
HBU 蓝色插头

⑪ 定制化产品
* = 定制产品代码

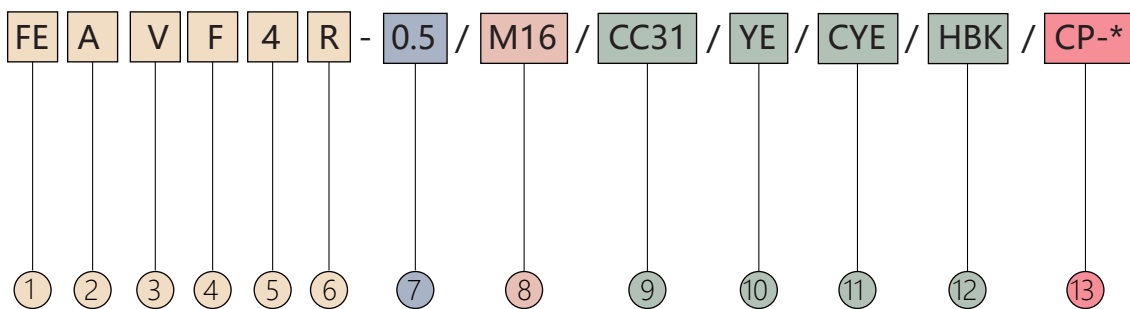

① M12 法兰连接器

② A-code

③ Blank = 压铸锌镀镍螺母
V = 不锈钢螺母

④ M = 公头
F = 母头

⑤ 针脚数量，触点排布

⑥ R = 后安装
F = 前安装

⑦ 电缆长度(M)
0.5 = 0.5M电缆长度，可自定义长度

⑧ 锁紧螺母规格

Blank = PG9
M16 = M16×1.5

⑨ 预铸式法兰电缆代码
参考电缆代码


⑩ 电缆护套颜色
Blank = 标准颜色 (棕色)

⑪ 法兰插芯颜色
Blank = 标准色 (黑色)
CYE = 黄色插芯
CGN = 绿色插芯
CVT = 紫色插芯

⑫ 预铸包胶颜色
Blank = 标准色 (黄色)
HBK = 黑色

⑬ 定制化产品
* = 定制产品代码

7/8" CC-LINK 预铸连接器命名规则

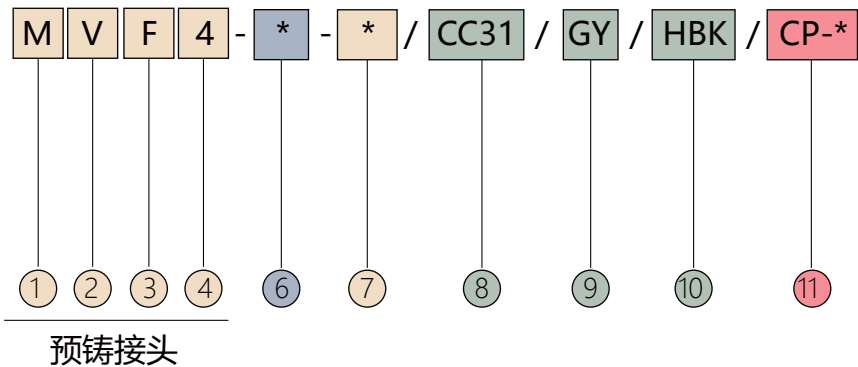

① M = 7/8, 直头
MW = 7/8, 弯头

③ Blank = 压铸锌螺母
V = 不锈钢螺母

④ M = 公头
F = 母头

⑤ 针脚数量, 触点排布

⑥ 电缆长度(M)
可自定义, 以0.1m为增量, 最短长度为0.2m。


⑦ Blank = 单端插头
双端插头 = 预铸头命名规则参考, 预铸接头部分

⑧ 参考电缆代码

⑨ 电缆护套颜色
Blank = 标准色 (棕色)
定制电缆护套颜色
YE = 黄色
GY = 灰色



⑩ 预铸接头颜色
Blank = 标准色 (黄色)
定制接头颜色
HBK 黑色插头
HYE 黄色插头

⑪ 定制化产品
* = 定制产品代码

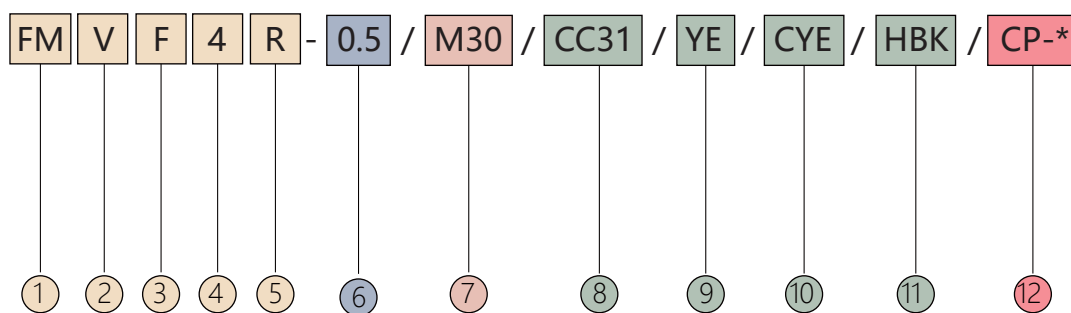

- ① 7/8" 法兰连接器
- ② Blank = 压铸锌外壳
V = 不锈钢外壳
- ③ M = 公头
F = 母头
- ④ 针脚数量，触点排布
- ⑤ R = 后安装
F = 前安装
- ⑥ 电缆长度(M)
0.5 = 0.5M电缆长度，可自定义长度
- ⑦ 锁紧螺母规格
M30 = M30×1.5
14.5NPSM = 1/2-14NPSM
- ⑧ 预铸式法兰电缆代码
参考电缆代码
- ⑨ 电缆护套颜色
Blank = 标准颜色（棕色）
- ⑩ 法兰插芯颜色
Blank = 标准色（黑色）
CYE = 黄色插芯
CBU = 蓝色插芯
- ⑪ 预铸包胶颜色
Blank = 标准色（黄色）
HBK = 黑色
- ⑫ 定制化产品
* = 定制产品代码

CC-Link Partner Association (CLPA) 认证的电缆。1.10电缆标准
电缆有3个导体和5个导体（带电源导体）版本

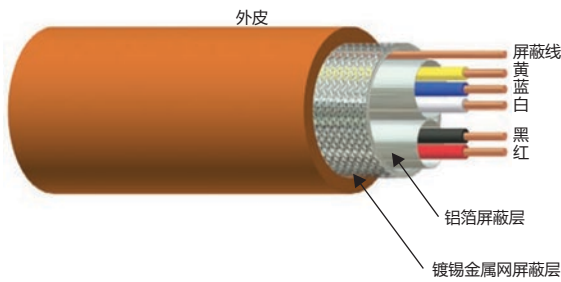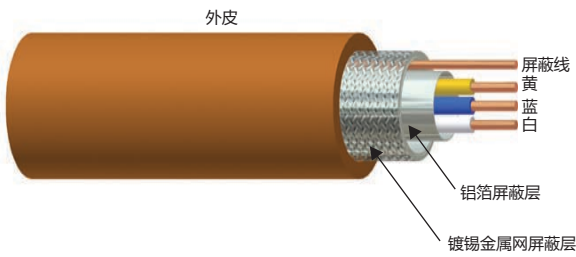


技术参数

电缆型号	电源线	数据线			外皮	屏蔽类型	特性	版本	电缆代码
	线规 颜色	线规 颜色	每1km直流电阻值/ 绝缘	特性阻抗 1 MHz	材质/颜色/ 外径	屏蔽线规			
19810065	----	3×20 AWG WH/YE/BU	37.8 Ohm/km PE	110±15 Ω	PVC/棕色 7.7 mm	铝箔+ 镀锡金属网+ 排扰线	固定安装 -30~80℃	Ver.1.10	CC31
19810066	----	3×20 AWG WH/YE/BU	37.8 Ohm/km PE	110±15 Ω	PVC/棕色 8.0 mm	铝箔+ 镀锡金属网+ 排扰线	拖链安装 -30~80℃	Ver.1.10	CC35
19810067	2×19 AWG BK/RD	3×20 AWG WH/YE/BU	37.8 Ohm/km PE	130±15 Ω	PVC/棕色 12.0 mm	铝箔+ 镀锡金属网+ 排扰线	固定安装 -30~80℃	Ver.1.00	CC51

传输速率	10 Mbps	5 Mbps	2.5 Mbps	625 Kbps	156 Kbps
传输距离 CC-Link Cable Ver. 1.10 CC-Link High Performance Cable	100 M	160 M	400 M	900 M	1200 M
传输距离 CC-Link Cable	100 M	150 M	200 M	600 M	1200 M

M12 孔头, CC-Link 电缆 预铸式连接器, 防震止退

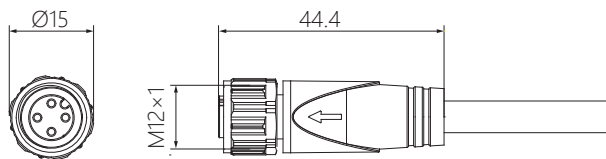

技术参数

- 预铸接头: TPU材质/黄色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU+GF/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻: $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: M12×1
- 类别: A-CODE
- 插 / 拔周期: ≥ 100
- 标准: IEC 61076-2-101
- 扭矩: 0.4 Nm (M12插头式连接器)
- 电缆: 详细数据参考对应电缆规格书

商业数据


- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	角度	接口	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
EAF4-2/CC31	10121737	2M	直头	A-CODE	4A	250V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC, 屏蔽, OD=7.7 No.: 1981065		1 = Shield 2 = WH (DB) 3 = YE (DG) 4 = BU (DA)
EAF4-5/CC31	10121738	5M							
EAF4-10/CC31	10121739	10M							
EAF4-2/CC35	10121740	2M	直头	A-CODE	4A	250V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC, 屏蔽, 拖链, OD=8.0 No.: 1981066		1 = Shield 2 = WH (DB) 3 = YE (DG) 4 = BU (DA)
EAF4-5/CC35	10121741	5M							
EAF4-10/CC35	10121742	10M							

* 标准长度为2/5/10米, 可订制任意长度 *

M12 A-CODE 预铸式连接器CC-Link

M12 弯角孔头，CC-Link 电缆 预铸式连接器，防震止退

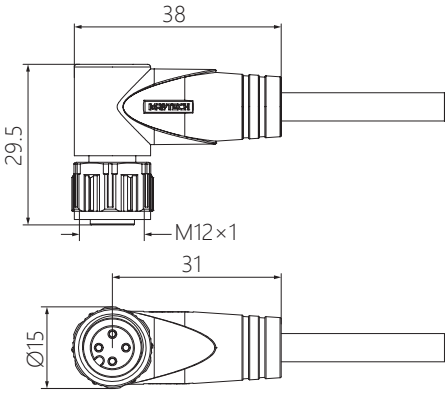

技术参数

- 预铸接头：TPU材质/黄色
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU+GF/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：M12×1
- 类别：A-CODE
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 标准：IEC 61076-2-101
- 扭矩：0.4 Nm (M12插头式连接器)
- 电缆：详细数据参考对应电缆规格书


商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	角度	接口	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
EWAF4-2/CC31	10121743	2M	弯头	A-CODE	4A	250V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC, 屏蔽, OD=7.7 No.: 1981065		1 = Shield 2 = WH (DB) 3 = YE (DG) 4 = BU (DA)
EWAF4-5/CC31	10121744	5M							
EWAF4-10/CC31	10121745	10M							
EWAF4-2/CC35	10121746	2M	弯头	A-CODE	4A	250V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC, 屏蔽, 拖链, OD=8.0 No.: 1981066		1 = Shield 2 = WH (DB) 3 = YE (DG) 4 = BU (DA)
EWAF4-5/CC35	10121747	5M							
EWAF4-10/CC35	10121748	10M							

* 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 *

M12 针头, CC-Link 电缆 预铸式连接器, 防震止退

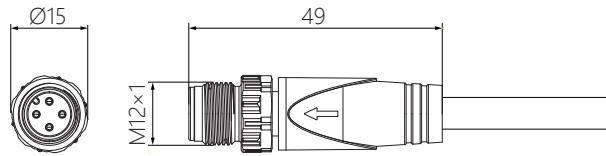

技术参数

- 预铸接头: TPU材质/黄色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU+GF/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻: $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: M12×1
- 类别: A-CODE
- 插 / 拔周期: ≥ 100
- 标准: IEC 61076-2-101
- 扭矩: 0.4 Nm (M12插头式连接器)
- 电缆: 详细数据参考对应电缆规格书

商业数据


- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	角度	接口	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
EAM4-2/CC31	10121749	2M	直头	A-CODE	4A	250V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC, 屏蔽, OD=7.7 No.: 1981065		1 = Shield 2 = WH (DB) 3 = YE (DG) 4 = BU (DA)
EAM4-5/CC31	10121750	5M							
EAM4-10/CC31	10121751	10M							
EAM4-2/CC35	10121752	2M	直头	A-CODE	4A	250V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC, 屏蔽, 拖链, OD=8.0 No.: 1981066		1 = Shield 2 = WH (DB) 3 = YE (DG) 4 = BU (DA)
EAM4-5/CC35	10121753	5M							
EAM4-10/CC35	10121754	10M							

* 标准长度为2/5/10米, 可订制任意长度 *

M12 A-CODE 预铸式连接器CC-Link

M12 弯角针头，CC-Link 电缆 预铸式连接器，防震止退

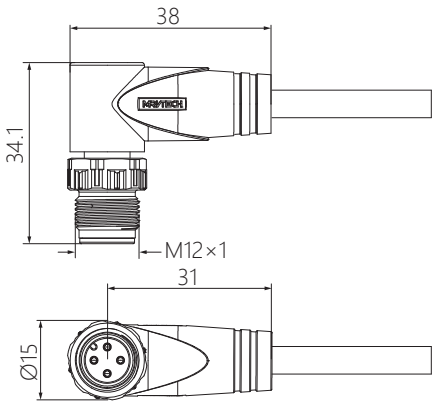

技术参数

- 预铸接头：TPU材质/黄色
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU+GF/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：M12×1
- 类别：A-CODE
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 标准：IEC 61076-2-101
- 扭矩：0.4 Nm (M12插头式连接器)
- 电缆：详细数据参考对应电缆规格书



商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	角度	接口	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
EWAM4-2/CC31	10121755	2M	弯头	A-CODE	4A	250V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC, 屏蔽, OD=7.7 No.: 1981065		1 = Shield 2 = WH (DB) 3 = YE (DG) 4 = BU (DA)
EWAM4-5/CC31	10121756	5M							
EWAM4-10/CC31	10121757	10M							
EWAM4-2/CC35	10121758	2M	弯头	A-CODE	4A	250V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC, 屏蔽, 拖链, OD=8.0 No.: 1981066		1 = Shield 2 = WH (DB) 3 = YE (DG) 4 = BU (DA)
EWAM4-5/CC35	10121759	5M							
EWAM4-10/CC35	10121760	10M							

* 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 *

M12 孔头，预铸式法兰连接器，后安装，CC-Link电缆

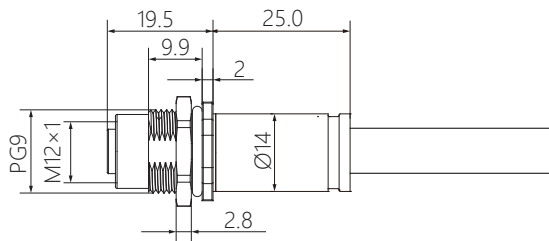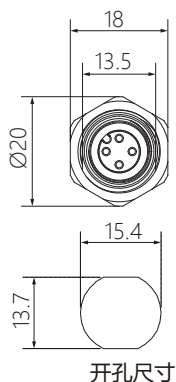

技术参数

- 外壳材质: 压铸锌/镀镍
- 包胶材质: TPU/黄色
- 针托材质: TPU+GF/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻: $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: M12x1
- 类别: A-CODE
- 插 / 拔周期: ≥ 100
- 标准: IEC 61076-2-101
- 扭矩: 3~4 Nm (安装侧)
- 电缆: 详细数据参考对应电缆规格书

商业数据



- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	接口	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
FEAF4R-2/CC31	12120278	2M	A-CODE	4A	250V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC, 屏蔽, OD=7.7 No.: 1981065		1 = Shield 2 = WH (DB) 3 = YE (DG) 4 = BU (DA)
FEAF4R-5/CC31	12120279	5M						
FEAF4R-10/CC31	12120280	10M						
FEAF4R-2/CC35	12120281	2M	A-CODE	4A	250V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC, 屏蔽, 拖链, OD=8.0 No.: 1981066		1 = Shield 2 = WH (DB) 3 = YE (DG) 4 = BU (DA)
FEAF4R-5/CC35	12120282	5M						
FEAF4R-10/CC35	12120283	10M						

* M12 预铸法兰 后安装 CC-Link电缆 *

M12 预铸式法兰连接器 CC-Link

M12 针头，预铸式法兰连接器，后安装，CC-Link电缆

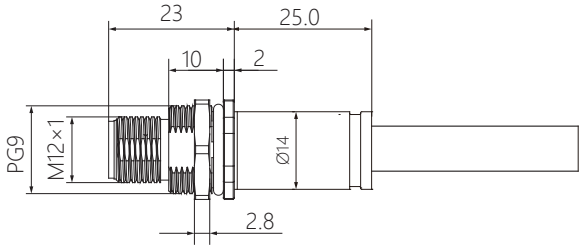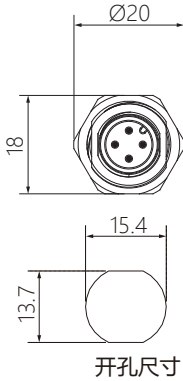

技术参数

- 外壳材质：压铸锌/镀镍
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 插头：M12×1
- 包胶材质：TPU/黄色
- 接触电阻：≤5mΩ
- 类别：A-CODE
- 针托材质：TPU+GF/黑色
- 污染等级：3
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 触点材质：黄铜镀金
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 标准：IEC 61076-2-101
- 密封圈：FPM/FKM
- 防护等级：IP67
- 扭矩：3~4 Nm (安装侧)
- 电缆：详细数据参考对应电缆规格书



商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	接口	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
FEAM4R-2/CC31	12120284	2M	A-CODE	4A	250V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC, 屏蔽, OD=7.7 No.: 1981065		1 = Shield 2 = WH (DB) 3 = YE (DG) 4 = BU (DA)
FEAM4R-5/CC31	12120285	5M						
FEAM4R-10/CC31	12120286	10M						
FEAM4R-2/CC35	12120287	2M	A-CODE	4A	250V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC, 屏蔽, 拖链, OD=8.0 No.: 1981066		1 = Shield 2 = WH (DB) 3 = YE (DG) 4 = BU (DA)
FEAM4R-5/CC35	12120288	5M						
FEAM4R-10/CC35	12120289	10M						

* M12 预铸法兰 后安装 CC-Link电缆 *

7/8" 孔头，预铸式连接器，CC-Link电缆

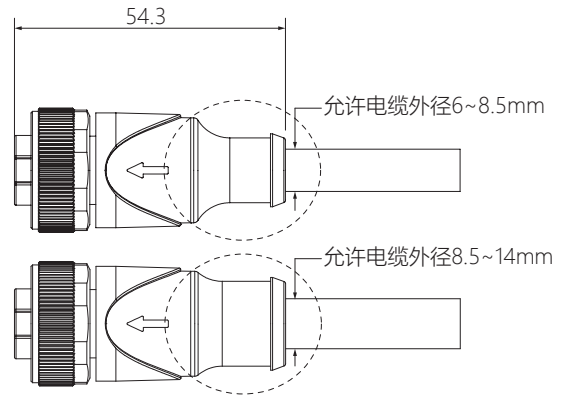

技术参数

- 预铸接头：TPU材质/黄色
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：7/8"-16UN
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 扭矩：1.5 Nm (7/8插头连接器)
- 电缆：详细参数参考电缆规格书

商业数据


- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
MF4-2/CC31	10250110	2M	直头	4A	300V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC，屏蔽，OD=7.7 No.: 1981065		1 = BU (DA) 2 = YE (DG) 3 = Shield 4 = WH (DB)
MF4-5/CC31	10250111	5M						
MF4-10/CC31	10250112	10M						
MF4-2/CC35	10250113	2M	直头	4A	300V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC，屏蔽，拖链， OD=8.0 No.: 1981066		1 = BU (DA) 2 = YE (DG) 3 = Shield 4 = WH (DB)
MF4-5/CC35	10250114	5M						
MF4-10/CC35	10250115	10M						
MF6-2/CC51	10250116	2M	直头	4A	300V	3×0.5+2×0.65 (3×20+2×19AWG) 棕色PVC，屏蔽，OD=12.0 No.: 1981067		1 = BU(DA) 2 = WH (DB) 3 = YE (DG) 4 = RD (V+) 5 = BK (V-) 6 = Drain(Shield)
MF6-5/CC51	10250117	5M						
MF6-10/CC51	10250118	10M						

* 7/8"-16UN 预铸式连接器，CC-Link通讯协议，标准2M，5M，10M，可订制任意长度 *

7/8" 预铸式连接器CC-Link 4/6PIN

7/8" 弯角孔头，预铸式连接器，CC-Link电缆

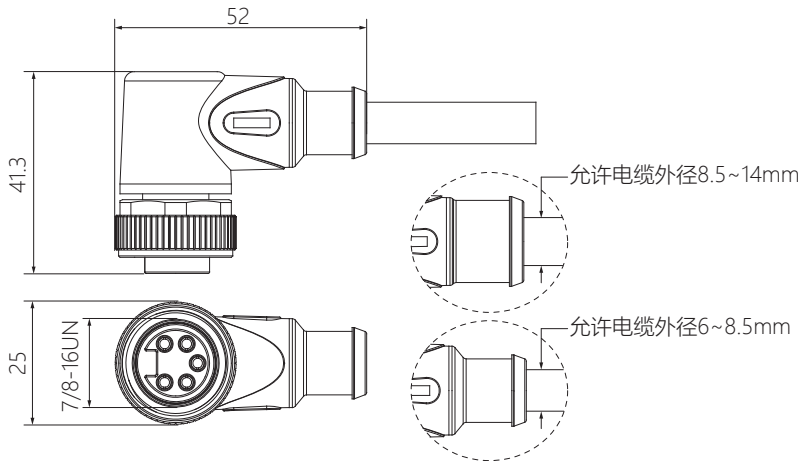

技术参数

- 预铸接头：TPU材质/黄色
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻： $\leq 5m\Omega$
- 污染等级：3
- 使用环境温度： $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级：IP67
- 插头：7/8"-16UN
- 插 / 拔周期： ≥ 100
- 扭矩：1.5 Nm (7/8插头连接器)
- 电缆：详细参数参考电缆规格书



商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
MWF4-2/CC31	10250119	2M	弯头	4A	300V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC，屏蔽，OD=7.7 No.: 1981065		1 = BU (DA) 2 = YE (DG) 3 = Shield 4 = WH (DB)
MWF4-5/CC31	10250120	5M						
MWF4-10/CC31	10250121	10M						
MWF4-2/CC35	10250122	2M	弯头	4A	300V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC，屏蔽，拖链， OD=8.0 No.: 1981066		1 = BU (DA) 2 = YE (DG) 3 = Shield 4 = WH (DB)
MWF4-5/CC35	10250123	5M						
MWF4-10/CC35	10250124	10M						
MWF6-2/CC51	10250125	2M	弯头	4A	300V	3×0.5+2×0.65 (3×20+2×19AWG) 棕色PVC，屏蔽，OD=12.0 No.: 1981067		1 = BU(DA) 2 = WH (DB) 3 = YE (DG) 4 = RD (V+) 5 = BK (V-) 6 = Drain(Shield)
MWF6-5/CC51	10250126	5M						
MWF6-10/CC51	10250127	10M						

* 7/8"-16UN 预铸式连接器，CC-Link通讯协议，标准2M，5M，10M，可订制任意长度 *

7/8" 针头，预铸式连接器，CC-Link电缆

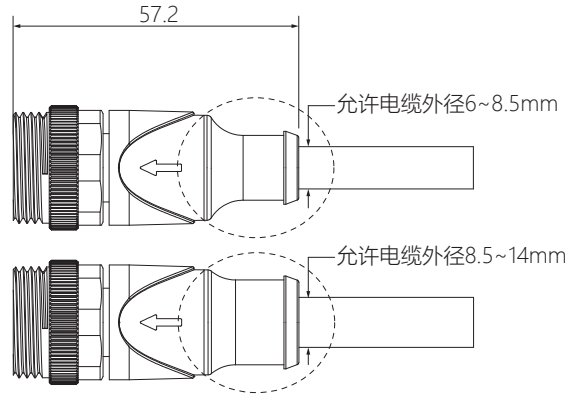

技术参数

- 预铸接头：TPU材质/黄色
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：7/8"-16UN
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 扭矩：1.5 Nm (7/8插头连接器)
- 电缆：详细参数参考电缆规格书

商业数据


- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
MM4-2/CC31	10250128	2M	直头	4A	300V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC，屏蔽，OD=7.7 No.: 1981065		1 = BU (DA) 2 = YE (DG) 3 = Shield 4 = WH (DB)
MM4-5/CC31	10250129	5M						
MM4-10/CC31	10250130	10M						
MM4-2/CC35	10250131	2M	直头	4A	300V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC，屏蔽，拖链， OD=8.0 No.: 1981066		1 = BU (DA) 2 = YE (DG) 3 = Shield 4 = WH (DB)
MM4-5/CC35	10250132	5M						
MM4-10/CC35	10250133	10M						
MM6-2/CC51	10250134	2M	直头	4A	300V	3×0.5+2×0.65 (3×20+2×19AWG) 棕色PVC，屏蔽，OD=12.0 No.: 1981067		1 = BU(DA) 2 = WH (DB) 3 = YE (DG) 4 = RD (V+) 5 = BK (V-) 6 = Drain(Shield)
MM6-5/CC51	10250135	5M						
MM6-10/CC51	10250136	10M						

* 7/8"-16UN 预铸式连接器，CC-Link通讯协议，标准2M，5M，10M，可订制任意长度 *

7/8" 预铸式连接器CC-Link 4/6PIN

7/8" 弯角针头，预铸式连接器，CC-Link电缆

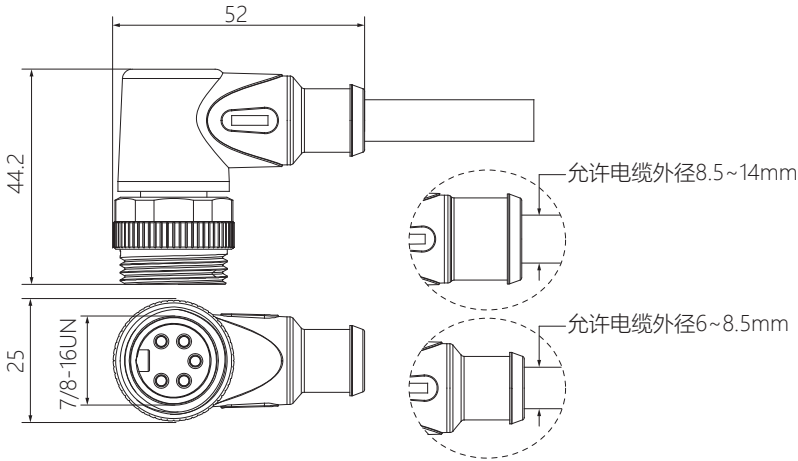

技术参数

- 预铸接头：TPU材质/黄色
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 插头：7/8"-16UN
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 接触电阻：≤5mΩ
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 针托材质：TPU/黑色
- 污染等级：3
- 扭矩：1.5 Nm (7/8插头连接器)
- 触点材质：黄铜镀金
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 电缆：详细参数参考电缆规格书
- 密封圈：FPM/FKM
- 防护等级：IP67


商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
MWM4-2/CC31	10250137	2M	弯头	4A	300V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC，屏蔽，OD=7.7 No.: 1981065		1 = BU (DA) 2 = YE (DG) 3 = Shield 4 = WH (DB)
MWM4-5/CC31	10250138	5M						
MWM4-10/CC31	10250139	10M						
MWM4-2/CC35	10250140	2M	弯头	4A	300V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC，屏蔽，拖链， OD=8.0 No.: 1981066		1 = BU (DA) 2 = YE (DG) 3 = Shield 4 = WH (DB)
MWM4-5/CC35	10250141	5M						
MWM4-10/CC35	10250142	10M						
MWM6-2/CC51	10250143	2M	弯头	4A	300V	3×0.5+2×0.65 (3×20+2×19AWG) 棕色PVC，屏蔽，OD=12.0 No.: 1981067		1 = BU(DA) 2 = WH (DB) 3 = YE (DG) 4 = RD (V+) 5 = BK (V-) 6 = Drain(Shield)
MWM6-5/CC51	10250144	5M						
MWM6-10/CC51	10250145	10M						

* 7/8"-16UN 预铸式连接器，CC-Link通讯协议，标准2M，5M，10M，可订制任意长度 *

7/8" 孔头，预铸式法兰连接器，前安装，CC-Link电缆

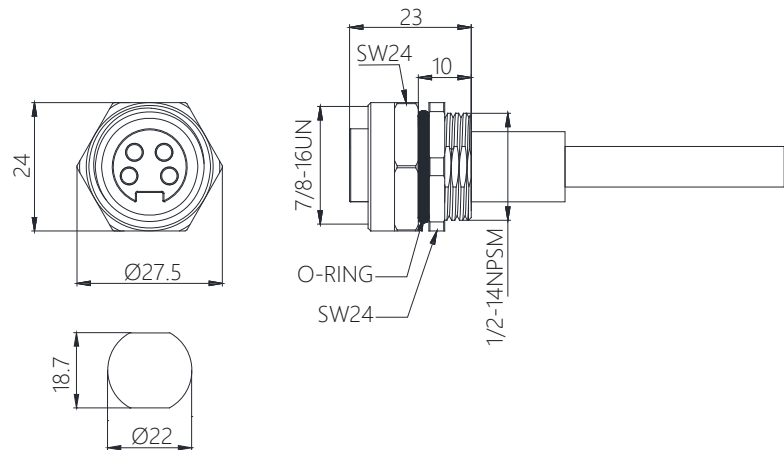

技术参数

- 外壳材质：压铸锌/镀镍
- 包胶材质：TPU/黄色
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：7/8"-16UN
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 扭矩：1.5 Nm (7/8插头连接器)
- 电缆：详细参数参考电缆规格书

商业数据



- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
FMF4F-2/14.5NPSM/CC31	12250076	2M	4A	300V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC, 屏蔽, OD=7.7 No.: 1981065		1 = BU (DA) 2 = YE (DG) 3 = Shield 4 = WH (DB)
FMF4F-5/14.5NPSM/CC31	12250077	5M					
FMF4F-10/14.5NPSM/CC31	12250078	10M					
FMF4F-2/14.5NPSM/CC35	12250079	2M	4A	300V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC, 屏蔽, 拖链, OD=8.0 No.: 1981066		1 = BU (DA) 2 = YE (DG) 3 = Shield 4 = WH (DB)
FMF4F-5/14.5NPSM/CC35	12250080	5M					
FMF4F-10/14.5NPSM/CC35	12250081	10M					
FMF6F-2/14.5NPSM/CC51	12250082	2M	4A	300V	3×0.5+2×0.65 (3×20+2×19AWG) 棕色PVC, 屏蔽, OD=12.0 No.: 1981067		1 = BU(DA) 2 = WH (DB) 3 = YE (DG) 4 = RD (V+) 5 = BK (V-) 6 = Drain(Shield)
FMF6F-5/14.5NPSM/CC51	12250083	5M					
FMF6F-10/14.5NPSM/CC51	12250084	10M					

* 7/8"-16UN 预铸式法兰连接器，CC-Link通讯协议，标准2M，5M，10M，可订制任意长度 *

7/8" 预铸式法兰连接器CC-Link 4/6PIN

7/8" 针头，预铸式法兰连接器，前安装，CC-Link电缆

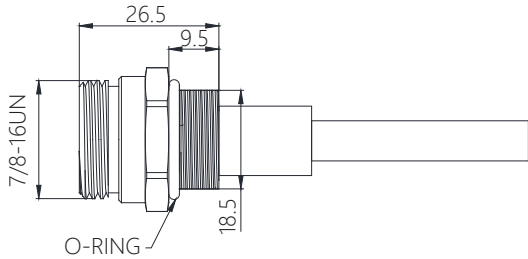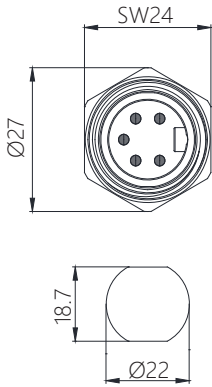

技术参数

- 外壳材质：压铸锌/镀镍
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 插头：7/8"-16UN
- 包胶材质：TPU/黄色
- 接触电阻：≤5mΩ
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 针托材质：TPU/黑色
- 污染等级：3
- 扭矩：1.5 Nm (7/8插头连接器)
- 触点材质：黄铜镀金
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 电缆：详细参数参考电缆规格书
- 密封圈：FPM/FKM
- 防护等级：IP67


商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
FMM4F-2/14.5NPSM/CC31	12250085	2M	4A	300V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC，屏蔽，OD=7.7 No.: 1981065		1 = BU (DA) 2 = YE (DG) 3 = Shield 4 = WH (DB)
FMM4F-5/14.5NPSM/CC31	12250086	5M					
FMM4F-10/14.5NPSM/CC31	12250087	10M					
FMM4F-2/14.5NPSM/CC35	12250088	2M	4A	300V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC，屏蔽，拖链， OD=8.0 No.: 1981066		1 = BU (DA) 2 = YE (DG) 3 = Shield 4 = WH (DB)
FMM4F-5/14.5NPSM/CC35	12250089	5M					
FMM4F-10/14.5NPSM/CC35	12250090	10M					
FMM6F-2/14.5NPSM/CC51	12250091	2M	4A	300V	3×0.5+2×0.65 (3×20+2×19AWG) 棕色PVC，屏蔽，OD=12.0 No.: 1981067		1 = BU(DA) 2 = WH (DB) 3 = YE (DG) 4 = RD (V+) 5 = BK (V-) 6 = Drain(Shield)
FMM6F-5/14.5NPSM/CC51	12250092	5M					
FMM6F-10/14.5NPSM/CC51	12250093	10M					

* 7/8"-16UN 预铸式法兰连接器，CC-Link通讯协议，标准2M，5M，10M，可订制任意长度 *

7/8" 孔头, 预铸式法兰连接器, 后安装, CC-Link电缆


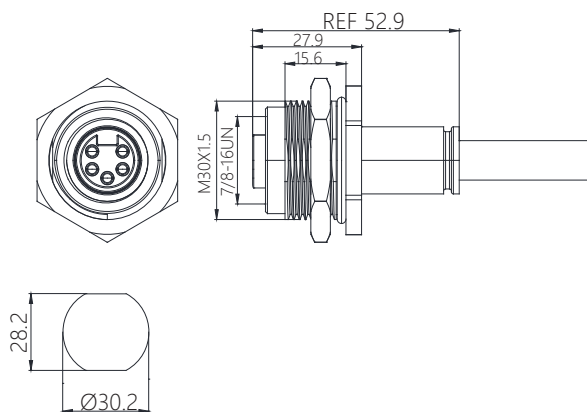


技术参数

- | | | |
|---------------|-------------------|------------------------|
| ■ 外壳材质：压铸锌/镀镍 | ■ 绝缘电阻：≥100MΩ | ■ 插头：7/8"-16UN |
| ■ 包胶材质：TPU/黄色 | ■ 接触电阻：≤5mΩ | ■ 插 / 拔周期：≥ 100 |
| ■ 针托材质：TPU/黑色 | ■ 污染等级：3 | ■ 扭矩：1.5 Nm (7/8插头连接器) |
| ■ 触点材质：黄铜镀金 | ■ 使用环境温度：-25~+85℃ | ■ 电缆：详细参数参考电缆规格书 |
| ■ 密封圈：FPM/EKM | ■ 防护等级：IP67 | |

商业数据


- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
FMF4R-2/M30/CC31	12250094	2M	4A	300V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC, 屏蔽, OD=7.7 No.: 1981065		1 = BU (DA) 2 = YE (DG) 3 = Shield 4 = WH (DB)
FMF4R-5/M30/CC31	12250095	5M					
FMF4R-10/M30/CC31	12250096	10M					
FMF4R-2/M30/CC35	12250097	2M	4A	300V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC, 屏蔽, 拖链, OD=8.0 No.: 1981066		1 = BU (DA) 2 = YE (DG) 3 = Shield 4 = WH (DB)
FMF4R-5/M30/CC35	12250098	5M					
FMF4R-10/M30/CC35	12250099	10M					
FMF6R-2/M30/CC51	12250100	2M	4A	300V	3×0.5+2×0.65 (3×20+2×19AWG) 棕色PVC, 屏蔽, OD=12.0 No.: 1981067		1 = BU(DA) 2 = WH (DB) 3 = YE (DG) 4 = RD (V+) 5 = BK (V-) 6 = Drain(Shield)
FMF6R-5/M30/CC51	12250101	5M					
FMF6R-10/M30/CC51	12250102	10M					

* 7/8"-16UN 预铸式法兰连接器, CC-Link通讯协议, 标准2M, 5M, 10M, 可订制任意长度 *

7/8" 预铸式法兰连接器CC-Link 4/6PIN

7/8" 针头，预铸式法兰连接器，后安装，CC-Link电缆

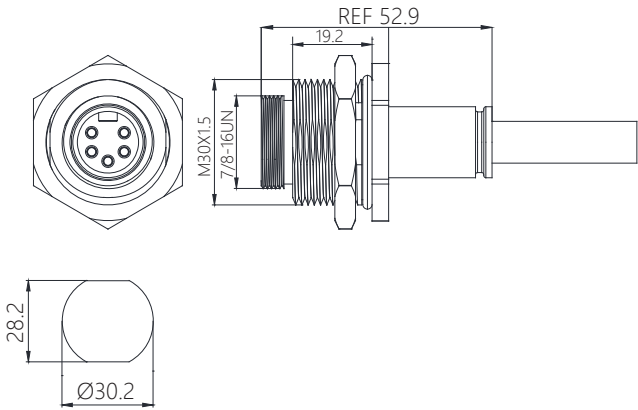

技术参数

- 外壳材质：压铸锌/镀镍
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 插头：7/8"-16UN
- 包胶材质：TPU/黄色
- 接触电阻：≤5mΩ
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 针托材质：TPU/黑色
- 污染等级：3
- 扭矩：1.5 Nm (7/8插头连接器)
- 触点材质：黄铜镀金
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 电缆：详细参数参考电缆规格书
- 密封圈：FPM/FKM
- 防护等级：IP67

商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
FMM4R-2/M30/CC31	12250103	2M	4A	300V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC，屏蔽，OD=7.7 No.: 1981065		1 = BU (DA) 2 = YE (DG) 3 = Shield 4 = WH (DB)
FMM4R-5/M30/CC31	12250104	5M					
FMM4R-10/M30/CC31	12250105	10M					
FMM4R-2/M30/CC35	12250106	2M	4A	300V	3×0.5 (3×20AWG) 棕色PVC，屏蔽，拖链， OD=8.0 No.: 1981066		1 = BU (DA) 2 = YE (DG) 3 = Shield 4 = WH (DB)
FMM4R-5/M30/CC35	12250107	5M					
FMM4R-10/M30/CC35	12250108	10M					
FMM6R-2/M30/CC51	12250109	2M	4A	300V	3×0.5+2×0.65 (3×20+2×19AWG) 棕色PVC，屏蔽，OD=12.0 No.: 1981067		1 = BU(DA) 2 = WH (DB) 3 = YE (DG) 4 = RD (V+) 5 = BK (V-) 6 = Drain(Shield)
FMM6R-5/M30/CC51	12250110	5M					
FMM6R-10/M30/CC51	12250111	10M					

* 7/8"-16UN 预铸式法兰连接器，CC-Link通讯协议，标准2M，5M，10M，可订制任意长度 *