




DeviceNet

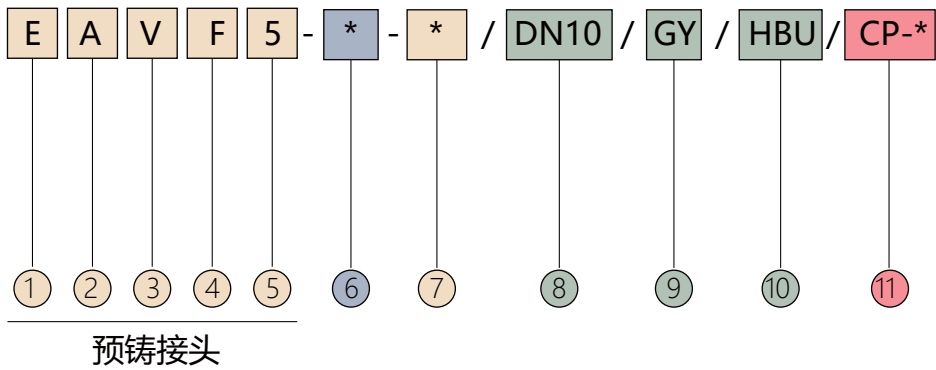

- ① E = M12, 直头
EW = M12, 弯头
- ② A-code
- ③ Blank = 压铸锌螺母
V = 不锈钢螺母
- ④ M = 公头
F = 母头
- ⑤ 针脚数量, 触点排布
- ⑥ 电缆长度(M)
可自定义, 以0.1m为增量, 最短长度为0.2m。
- ⑦ Blank = 单端插头
双端插头 = 预铸头命名规则参考, 预铸接头部分
- ⑧ 参考电缆代码
- ⑨ 电缆护套颜色
Blank = 标准色
定制电缆护套颜色
YE = 黄色
GY = 灰色
- ⑩ 预铸接头颜色
Blank = 标准色 (黄色)
定制接头颜色
HBK 黑色插头
HBU 蓝色插头
- ⑪ 定制化产品
* = 定制产品代码

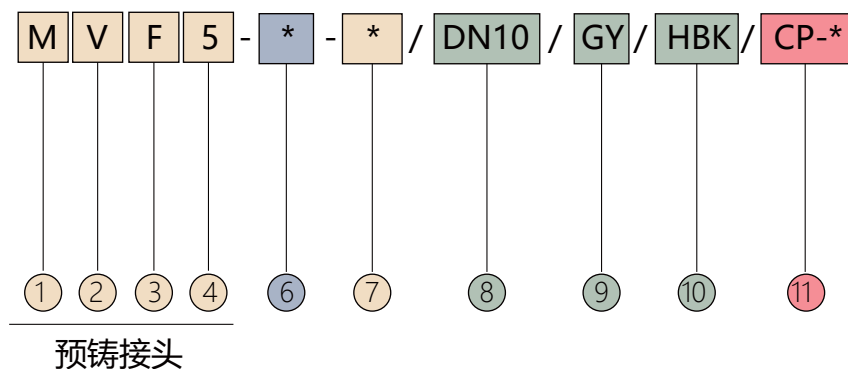

- ① M = 7/8, 直头
MW = 7/8, 弯头
- ③ Blank = 压铸锌螺母
V = 不锈钢螺母
- ④ M = 公头
F = 母头
- ⑤ 针脚数量, 触点排布
- ⑥ 电缆长度(M)
可自定义, 以0.1m为增量, 最短长度为0.2m。
- ⑦ Blank = 单端插头
双端插头 = 预铸头命名规则参考, 预铸接头部分
- ⑧ 参考电缆代码
- ⑨ 电缆护套颜色
Blank = 标准色
定制电缆护套颜色
YE = 黄色
GY = 灰色
- ⑩ 预铸接头颜色
Blank = 标准色 (蓝色)
定制接头颜色
HBK 黑色插头
HYE 黄色插头
- ⑪ 定制化产品
* = 定制产品代码

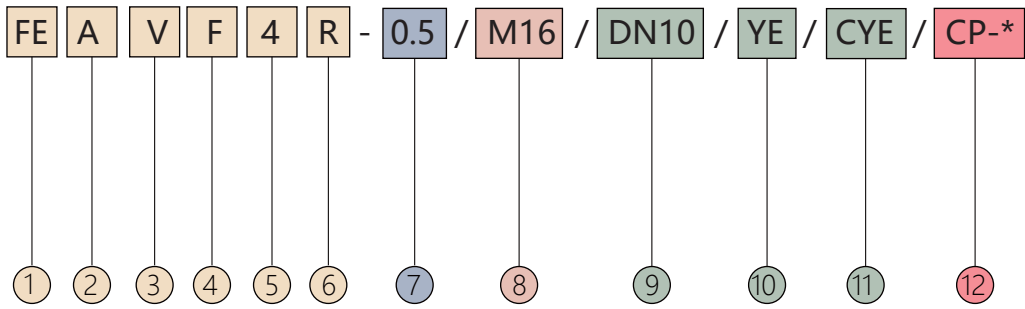

① M12 法兰连接器

② A-code

③ Blank = 压铸锌镀镍螺母
V = 不锈钢螺母

④ M = 公头
F = 母头

⑤ 针脚数量，触点排布

⑥ R = 后安装
F = 前安装

⑦ 电缆长度(M)
0.5 = 0.5M电缆长度，可自定义长度

⑧ 锁紧螺母规格


Blank = PG9
M16 = M16×1.5

⑨ 预铸式法兰电缆代码
参考电缆代码

⑩ 电缆护套颜色
Blank = 标准颜色（蓝色）

⑪ 法兰插芯颜色
Blank = 标准色（黑色）
CYE = 黄色插芯
CGN = 绿色插芯
CVT = 紫色插芯


⑫ 定制化产品
* = 定制产品代码

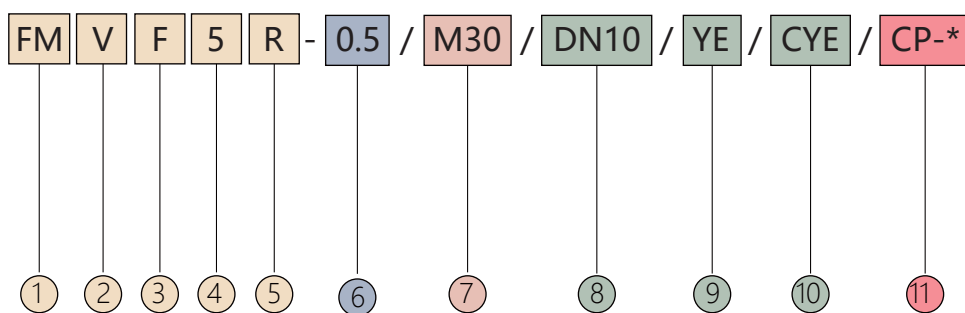

- ① 7/8" 法兰连接器
- ② Blank = 压铸锌外壳
V = 不锈钢外壳
- ③ M = 公头
F = 母头
- ④ 针脚数量，触点排布
- ⑤ R = 后安装
F = 前安装
- ⑥ 电缆长度(M)
0.5 = 0.5M电缆长度，可自定义长度
- ⑦ 锁紧螺母规格
M30 = M30×1.5
14.5NPSM = 1/2-14NPSM
- ⑧ 预铸式法兰电缆代码
参考电缆代码
- ⑨ 电缆护套颜色
Blank = 标准颜色（蓝色）
- ⑩ 法兰插芯颜色
Blank = 标准色（黑色）
CYE = 黄色插芯
CBU = 蓝色插芯
- ⑪ 定制化产品
* = 定制产品代码

DeviceNet 细缆

常用于DeviceNet™网络分支，用于干线时最大距离为100m

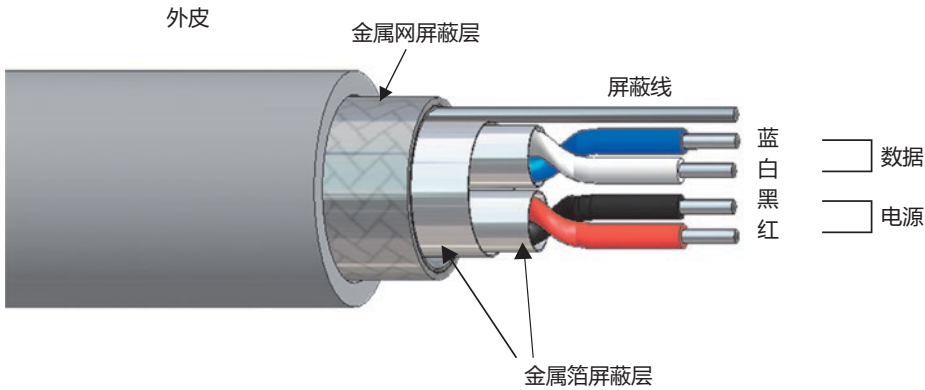


技术参数

电缆型号	电源线		数据线		外皮	屏蔽类型	特性	电缆代码
	线规 颜色	每1km直流电阻值/ 绝缘	线规 颜色	每1km直流电阻值/ 绝缘	材质/颜色/ 外径	屏蔽线规		
19810024	2×24 AWG BK/RD	90 Ohm/km PVC	2×24 AWG BU/WH	90 Ohm/km PE	PVC/灰色 5.8 mm	铝箔+排扰线	超细缆 -20~80℃	DN24
19810000	2×22 AWG BK/RD	55 Ohm/km PVC	2×23 AWG BU/WH	90 Ohm/km PE	PVC/灰色 6.8 mm	铝箔+ 镀锡金属网+ 排扰线	细缆 -20~80℃	DN10
19810040	2×22 AWG BK/RD	55 Ohm/km PVC	2×23 AWG BU/WH	90 Ohm/km PE	TPE/灰色 8.4 mm	铝箔+ 镀锡金属网+ 排扰线	拖链细缆 -10~80℃	DN32

DeviceNet粗缆

常用于DeviceNet™网络干线，用于干线时最大距离为500m

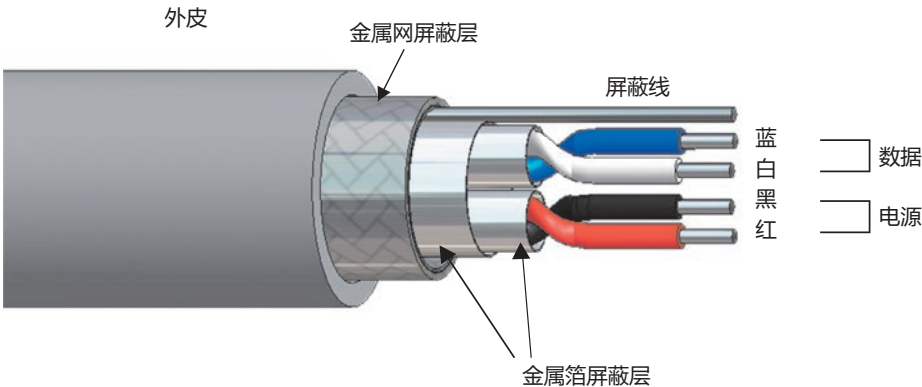


技术参数

电缆型号	电源线		数据线		外皮	屏蔽类型	特性	电缆代码
	线规 颜色	每1km直流电阻值/ 绝缘	线规 颜色	每1km直流电阻值/ 绝缘	材质/颜色/ 外径	屏蔽线规		
19810042	2×16 AWG BK/RD	13.7 Ohm/km PVC	2×18 AWG BU/WH	23.2 Ohm/km PE	PVC/灰色 12 mm	铝箔+ 镀锡金属网+ 排扰线	粗缆 -20~75℃	DN79
19810044	2×16 AWG BK/RD	10.9 Ohm/km PVC	2×18 AWG BU/WH	21.8 Ohm/km PE	PVC/灰色 11.5 mm	铝箔+ 镀锡金属网+ 排扰线	拖链粗缆 -20~80℃	DN27

M12 A-CODE 预铸式连接器DeviceNet

M12 孔头，DeviceNet 细缆 预铸式连接器，防震止退

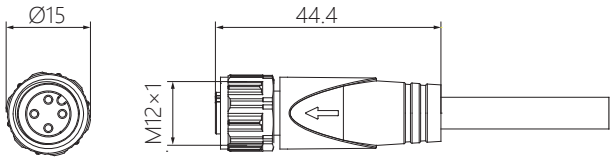

技术参数

- 预铸接头：TPU材质/蓝色
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU+GF/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻： $\leq 5m\Omega$
- 污染等级：3
- 使用环境温度： $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级：IP67
- 插头：M12×1
- 类别：A-CODE
- 插 / 拔周期： ≥ 100
- 标准：IEC 61076-2-101
- 扭矩：0.4 Nm (M12插头式连接器)
- 电缆：详细数据参考对应电缆规格书


商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	角度	接口	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
EA5-2/DN10	10120095	2M	直头	A-CODE	4A	250V	2×22AWG+2×23AWG+Shield DeviceNet 细缆 灰色PVC, OD=6.8 No.: 19810000		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
EA5-5/DN10	10120096	5M							
EA5-10/DN10	10120097	10M							
EA5-2/DN32	10120098	2M	直头	A-CODE	4A	250V	2×22AWG+2×23AWG+Shield DeviceNet 细缆 拖链灰色 PVC, OD=6.8 No.: 19810001		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
EA5-5/DN32	10120099	5M							
EA5-10/DN32	10120100	10M							

* 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 *

M12 弯角孔头，DeviceNet 细缆 预铸式连接器，防震止退

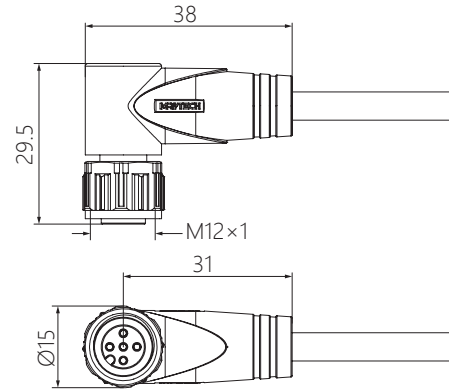

技术参数

- 预铸接头：TPU材质/蓝色
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU+GF/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：M12×1
- 类别：A-CODE
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 标准：IEC 61076-2-101
- 扭矩：0.4 Nm (M12插头式连接器)
- 电缆：详细数据参考对应电缆规格书

商业数据


- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	角度	接口	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
EWAF5-2/DN10	10120192	2M	弯头	A-CODE	4A	250V	2×22AWG+2×24AWG+Shield DeviceNet 细缆 灰色PVC, OD=6.8 No.: 19810000		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
EWAF5-5/DN10	10120193	5M							
EWAF5-10/DN10	10120194	10M							
EWAF5-2/DN32	10120195	2M	弯头	A-CODE	4A	250V	2×22AWG+2×24AWG+Shield DeviceNet 细缆 拖链灰色 PVC, OD=6.8 No.: 19810001		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
EWAF5-5/DN32	10120196	5M							
EWAF5-10/DN32	10120197	10M							

* 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 *

M12 A-CODE 预铸式连接器DeviceNet

M12 针头，DeviceNet 细缆 预铸式连接器，防震止退

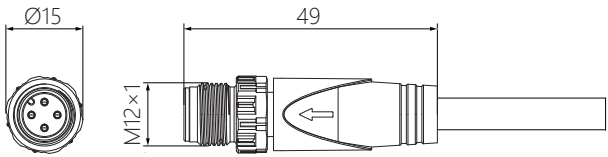

技术参数

- 预铸接头：TPU材质/蓝色
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU+GF/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：M12×1
- 类别：A-CODE
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 标准：IEC 61076-2-101
- 扭矩：0.4 Nm (M12插头式连接器)
- 电缆：详细数据参考对应电缆规格书


商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	角度	接口	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
EAM5-2/DN10	10120101	2M	直头	A-CODE	4A	250V	2×22AWG+2×24AWG+Shield DeviceNet 细缆 灰色PVC, OD=6.8 No.: 19810000		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
EAM5-5/DN10	10120102	5M							
EAM5-10/DN10	10120103	10M							
EAM5-2/DN32	10120104	2M	直头	A-CODE	4A	250V	2×22AWG+2×24AWG+Shield DeviceNet 细缆 拖链灰色 PVC, OD=6.8 No.: 19810001		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
EAM5-5/DN32	10120105	5M							
EAM5-10/DN32	10120106	10M							

* 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 *

M12 弯角针头，DeviceNet 细缆 预铸式连接器，防震止退

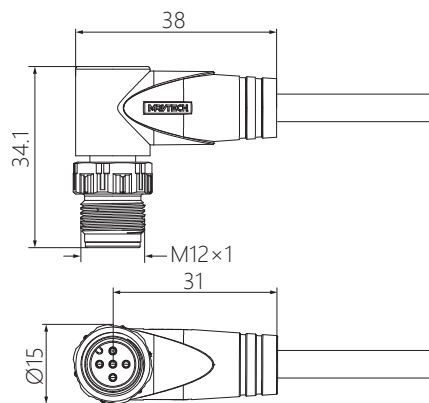

技术参数

- 预铸接头：TPU材质/蓝色
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU+GF/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：M12×1
- 类别：A-CODE
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 标准：IEC 61076-2-101
- 扭矩：0.4 Nm (M12插头式连接器)
- 电缆：详细数据参考对应电缆规格书

商业数据



- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	角度	接口	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
EWAM5-2/DN10	10120198	2M	弯头	A-CODE	4A	250V	2×22AWG+2× 24AWG+Shield DeviceNet 细缆 灰色PVC, OD=6.8 No.: 19810000		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
EWAM5-5/DN10	10120199	5M							
EWAM5-10/DN10	10120200	10M							
EWAM5-2/DN32	10120201	2M	弯头	A-CODE	4A	250V	2×22AWG+2× 24AWG+Shield DeviceNet 细缆 拖链灰色 PVC, OD=6.8 No.: 19810001		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
EWAM5-5/DN32	10120202	5M							
EWAM5-10/DN32	10120203	10M							

* 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 *

7/8" 预铸式连接器 DeviceNet

7/8" 孔头，DeviceNet 预铸式连接器，防震止退

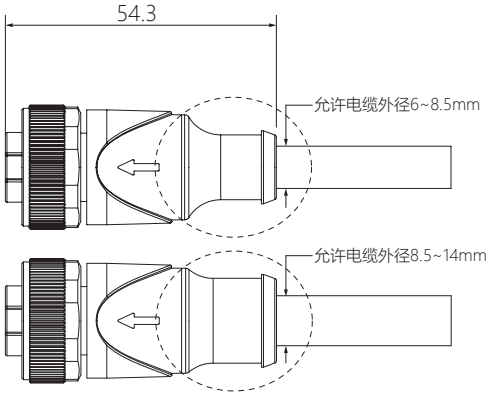

技术参数

- 预铸接头：TPU材质/蓝色
 - 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
 - 针托材质：TPU/黑色
 - 触点材质：黄铜镀金
 - 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$
 - 接触电阻： $\leq 5m\Omega$
 - 污染等级：3
 - 使用环境温度： $-25\sim +85^{\circ}C$
 - 防护等级：IP67
- 插头：7/8"-16UN
 - 插 / 拔周期： ≥ 100
 - 扭矩：1.5 Nm (7/8插头连接器)
 - 电缆：详细参数参考电缆规格书


商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
MF5-2/DN10	10250058	2M	直头	4A	300V	2×22AWG+2×23AWG+Shield DeviceNet 细缆 灰色PVC, OD=6.9 No.: 19810000		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
MF5-5/DN10	10250059	5M						
MF5-10/DN10	10250060	10M						
MF5-2/DN32	10250061	2M	直头	4A	300V	2×22AWG+2×23AWG+Shield DeviceNet 细缆 拖链灰色 TPE, OD=8.4 No.: 19810040		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
MF5-5/DN32	10250062	5M						
MF5-10/DN32	10250063	10M						
MF5-2/DN79	10250064	2M	直头	9A	600V	2×16AWG+2×18AWG+Shield DeviceNet 粗缆 灰色PVC, OD=12 No.: 19810042		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
MF5-5/DN79	10250065	5M						
MF5-10/DN79	10250066	10M						
MF5-2/DN27	10250067	2M	直头	9A	600V	2×16AWG+2×18AWG+Shield DeviceNet 粗缆 拖链灰色 PVC, OD=11.5 No.: 19810044		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
MF5-5/DN27	10250068	5M						
MF5-10/DN27	10250069	10M						

* 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 *

7/8" 弯角孔头, DeviceNet 预铸式连接器, 防震止退

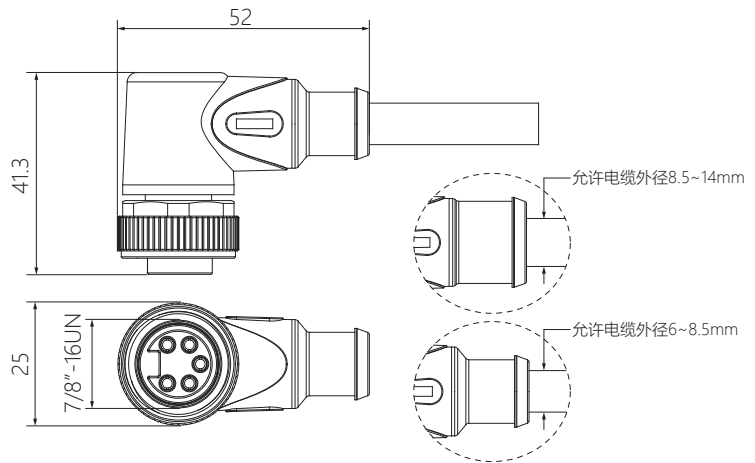

技术参数

- 预铸接头: TPU材质/蓝色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻: $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: 7/8"-16UN
- 插 / 拔周期: ≥ 100
- 扭矩: 1.5 Nm (7/8插头连接器)
- 电缆: 详细参数参考电缆规格书

商业数据



- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
MWF5-2/DN10	10250070	2M	弯头	4A	300V	2×22AWG+2× 23AWG+Shield DeviceNet 细缆 灰色PVC, OD=6.9 No.: 19810000		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
MWF5-5/DN10	10250071	5M						
MWF5-10/DN10	10250072	10M						
MWF5-2/DN32	10250073	2M	弯头	4A	300V	2×22AWG+2× 23AWG+Shield DeviceNet 细缆 拖链灰色 TPE, OD=8.4 No.: 19810040		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
MWF5-5/DN32	10250074	5M						
MWF5-10/DN32	10250075	10M						
MWF5-2/DN79	10250076	2M	弯头	9A	600V	2×16AWG+2× 18AWG+Shield DeviceNet 粗缆 灰色PVC, OD=12 No.: 19810042		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
MWF5-5/DN79	10250077	5M						
MWF5-10/DN79	10250078	10M						
MWF5-2/DN27	10250079	2M	弯头	9A	600V	2×16AWG+2× 18AWG+Shield DeviceNet 粗缆 拖链灰色 PVC, OD=11.5 No.: 19810044		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
MWF5-5/DN27	10250080	5M						
MWF5-10/DN27	10250081	10M						

* 标准长度为2/5/10米, 可订制任意长度 *

7/8" 预铸式连接器 DeviceNet

7/8" 针头, DeviceNet 预铸式连接器, 防震止退

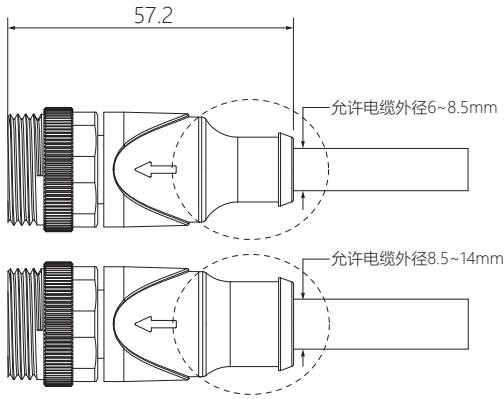

技术参数

- 预铸接头: TPU材质/蓝色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻: $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: 7/8"-16UN
- 插 / 拔周期: ≥ 100
- 扭矩: 1.5 Nm (7/8插头连接器)
- 电缆: 详细参数参考电缆规格书


商业数据

- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
MM5-2/DN10	10250082	2M	直头	4A	300V	2×22AWG+2× 23AWG+Shield DeviceNet 细缆 灰色PVC, OD=6.9 No.: 19810000		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
MM5-5/DN10	10250083	5M						
MM5-10/DN10	10250084	10M						
MM5-2/DN32	10250085	2M	直头	4A	300V	2×22AWG+2× 23AWG+Shield DeviceNet 细缆 拖链灰色 TPE, OD=8.4 No.: 19810040		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
MM5-5/DN32	10250086	5M						
MM5-10/DN32	10250087	10M						
MM5-2/DN79	10250088	2M	直头	9A	600V	2×16AWG+2× 18AWG+Shield DeviceNet 粗缆 灰色PVC, OD=12 No.: 19810042		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
MM5-5/DN79	10250089	5M						
MM5-10/DN79	10250090	10M						
MM5-2/DN27	10250091	2M	直头	9A	600V	2×16AWG+2× 18AWG+Shield DeviceNet 粗缆 拖链灰色 PVC, OD=11.5 No.: 19810044		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
MM5-5/DN27	10250092	5M						
MM5-10/DN27	10250093	10M						

* 标准长度为2/5/10米, 可订制任意长度 *

7/8" 弯角针头, DeviceNet 预铸式连接器, 防震止退

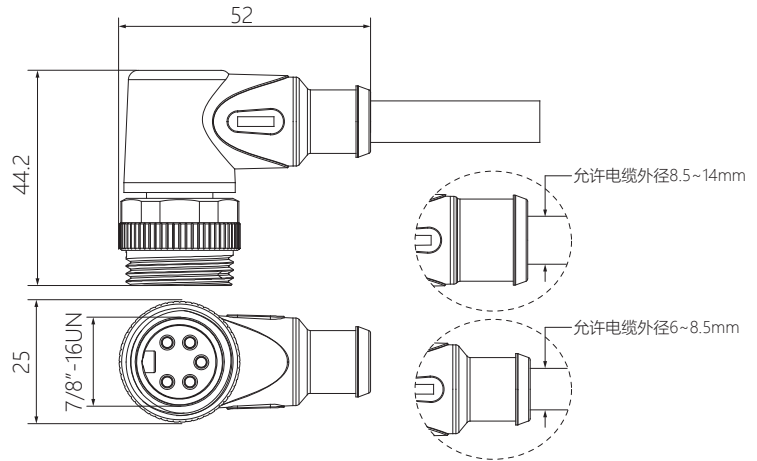

技术参数

- 预铸接头: TPU材质/蓝色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻: $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: 7/8"-16UN
- 插 / 拔周期: ≥ 100
- 扭矩: 1.5 Nm (7/8插头连接器)
- 电缆: 详细参数参考电缆规格书

商业数据



- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
MWM5-2/DN10	10250094	2M	弯头	4A	300V	2×22AWG+2× 23AWG+Shield DeviceNet 细缆 灰色PVC, OD=6.9 No.: 19810000		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
MWM5-5/DN10	10250095	5M						
MWM5-10/DN10	10250096	10M						
MWM5-2/DN32	10250097	2M	弯头	4A	300V	2×22AWG+2× 23AWG+Shield DeviceNet 细缆 拖链灰色 TPE, OD=8.4 No.: 19810040		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
MWM5-5/DN32	10250098	5M						
MWM5-10/DN32	10250099	10M						
MWM5-2/DN79	10250100	2M	弯头	9A	600V	2×16AWG+2× 18AWG+Shield DeviceNet 粗缆 灰色PVC, OD=12 No.: 19810042		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
MWM5-5/DN79	10250101	5M						
MWM5-10/DN79	10250102	10M						
MWM5-2/DN27	10250103	2M	弯头	9A	600V	2×16AWG+2× 18AWG+Shield DeviceNet 粗缆 拖链灰色 PVC, OD=11.5 No.: 19810044		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
MWM5-5/DN27	10250104	5M						
MWM5-10/DN27	10250105	10M						

* 标准长度为2/5/10米, 可订制任意长度 *

M12 预铸式法兰连接器 DeviceNet

M12 孔头，预铸式法兰连接器，后安装，DeviceNet 细缆

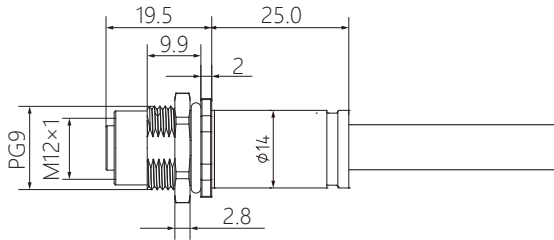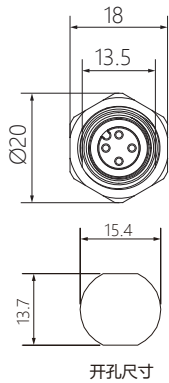

技术参数

- 外壳材质：压铸锌/镀镍
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU+GF/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：M12×1
- 类别：A-CODE
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 标准：IEC 61076-2-101
- 扭矩：3~4 Nm (安装侧)
- 电缆：详细数据参考对应电缆规格书



商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	接口	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
FEAF5R-2/DN10	12120149	2M	A-CODE	4A	250V	2×22AWG+2× 23AWG+Shield DeviceNet 细缆 灰色PVC, OD=6.9 No.: 19810000		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FEAF5R-5/DN10	12120150	5M						
FEAF5R-10/DN10	12120151	10M						
FEAF5R-2/DN32	12120152	2M	A-CODE	4A	250V	2×22AWG+2× 23AWG+Shield DeviceNet 细缆 拖链灰色 TPE, OD=8.4 No.: 19810040		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FEAF5R-5/DN32	12120153	5M						
FEAF5R-10/DN32	12120154	10M						

* M12 预铸法兰 后安装 DeviceNet细缆 *

M12 孔头，预铸式法兰连接器，后安装，DeviceNet 细缆

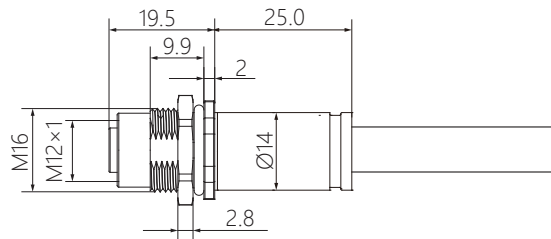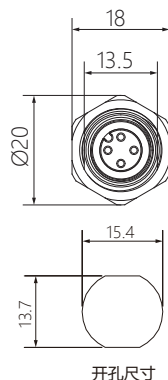

技术参数

- 外壳材质：压铸锌/镀镍
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU+GF/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：M12×1
- 类别：A-CODE
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 标准：IEC 61076-2-101
- 扭矩：3~4 Nm (安装侧)
- 电缆：详细数据参考对应电缆规格书

商业数据


- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	接口	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
FEAF5R-2/M16/DN10	12120155	2M	A-CODE	4A	250V	2×22AWG+2×23AWG+Shield DeviceNet 细缆 灰色PVC, OD=6.9 No.: 19810000		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FEAF5R-5/M16/DN10	12120156	5M						
FEAF5R-10/M16/DN10	12120157	10M						
FEAF5R-2/M16/DN32	12120158	2M	A-CODE	4A	250V	2×22AWG+2×23AWG+Shield DeviceNet 细缆 拖链灰色 TPE, OD=8.4 No.: 19810040		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FEAF5R-5/M16/DN32	12120159	5M						
FEAF5R-10/M16/DN32	12120160	10M						

* M12 预铸法兰 后安装 DeviceNet细缆 *

M12 预铸式法兰连接器 DeviceNet

M12 针头，预铸式法兰连接器，后安装，DeviceNet 细缆

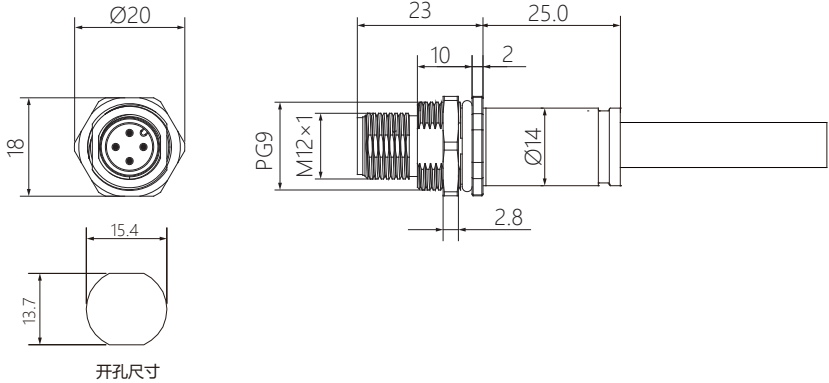

技术参数

- 外壳材质：压铸锌/镀镍
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU+GF/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：M12×1
- 类别：A-CODE
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 标准：IEC 61076-2-101
- 扭矩：3~4 Nm (安装侧)
- 电缆：详细数据参考对应电缆规格书


商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	接口	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
FEAM5R-2/DN10	12120161	2M	A-CODE	4A	250V	2×22AWG+2× 23AWG+Shield DeviceNet 细缆 灰色PVC, OD=6.9 No.: 19810000		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FEAM5R-5/DN10	12120162	5M						
FEAM5R-10/DN10	12120163	10M						
FEAM5R-2/DN32	12120164	2M	A-CODE	4A	250V	2×22AWG+2× 23AWG+Shield DeviceNet 细缆 拖链灰色 TPE, OD=8.4 No.: 19810040		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FEAM5R-5/DN32	12120165	5M						
FEAM5R-10/DN32	12120166	10M						

* M12 预铸法兰 后安装 DeviceNet细缆 *

M12 针头，预铸式法兰连接器，后安装，DeviceNet 细缆

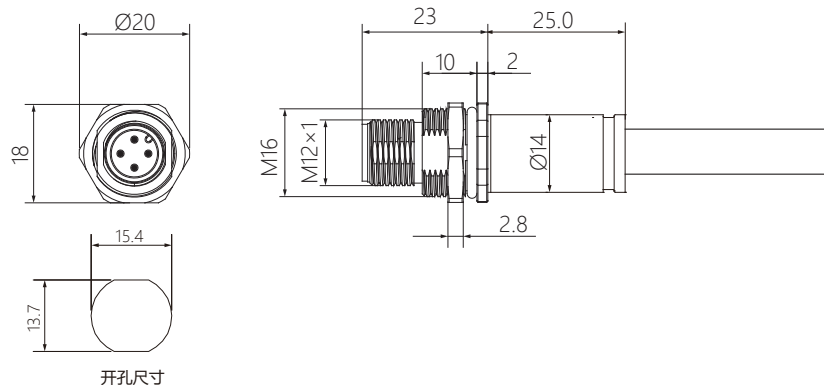

技术参数

- 外壳材质：压铸锌/镀镍
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU+GF/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：M12×1
- 类别：A-CODE
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 标准：IEC 61076-2-101
- 扭矩：3~4 Nm (安装侧)
- 电缆：详细数据参考对应电缆规格书

商业数据


- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	长度	接口	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
FEAM5R-2/M16/DN10	12120167	2M	A-CODE	4A	250V	2×22AWG+2×23AWG+Shield DeviceNet 细缆 灰色PVC, OD=6.9 No.: 19810000		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FEAM5R-5/M16/DN10	12120168	5M						
FEAM5R-10/M16/DN10	12120169	10M						
FEAM5R-2/M16/DN32	12120170	2M	A-CODE	4A	250V	2×22AWG+2×23AWG+Shield DeviceNet 细缆 拖链灰色 TPE, OD=8.4 No.: 19810040		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FEAM5R-5/M16/DN32	12120171	5M						
FEAM5R-10/M16/DN32	12120172	10M						

* M12 预铸法兰 后安装 DeviceNet细缆 *

7/8" 预铸式法兰连接器 DeviceNet

7/8" 孔头，预铸式法兰连接器，前安装，DeviceNet

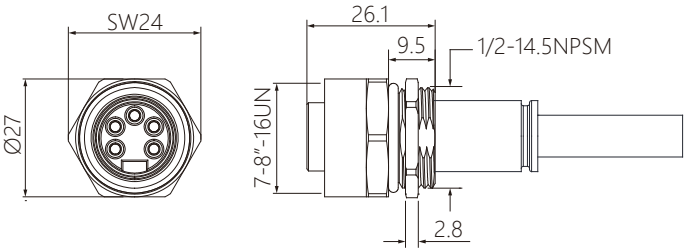

技术参数

- 外壳材质：压铸锌/镀镍
 ■ 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
 ■ 针托材质：TPU/黑色
 ■ 触点材质：黄铜镀金
 ■ 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
 ■ 接触电阻：≤5mΩ
 ■ 污染等级：3
 ■ 使用环境温度：-25~+85℃
 ■ 防护等级：IP67
- 插头：7/8"-16UN
 ■ 插 / 拔周期：≥ 100
 ■ 扭矩：24 Nm（安装侧）
 ■ 电缆：详细参数参考电缆规格书


商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱（330×250×150），中箱（400×300×230），大箱（500×380×275）mm

型号	料号	长度	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
FMF5F-2/14.5NPSM/DN10	12250027	2M	4A	250V	2×22AWG+2×23AWG+Shield DeviceNet 细缆 灰色PVC, OD=6.9 No.: 19810000		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FMF5F-5/14.5NPSM/DN10	12250028	5M					
FMF5F-10/14.5NPSM/DN10	12250029	10M					
FMF5F-2/14.5NPSM/DN32	12250030	2M	4A	250V	2×22AWG+2×23AWG+Shield DeviceNet 细缆 拖链灰色 TPE, OD=8.4 No.: 19810040		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FMF5F-5/14.5NPSM/DN32	12250031	5M					
FMF5F-10/14.5NPSM/DN32	12250032	10M					
FMF5F-2/14.5NPSM/DN79	12250033	2M	9A	600V	2×16AWG+2×18AWG+Shield DeviceNet 粗缆 灰色PVC, OD=12 No.: 19810042		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FMF5F-5/14.5NPSM/DN79	12250034	5M					
FMF5F-10/14.5NPSM/DN79	12250035	10M					
FMF5F-2/14.5NPSM/DN27	12250036	2M	9A	600V	2×16AWG+2×18AWG+Shield DeviceNet 粗缆 拖链灰色 PVC, OD=11.5 No.: 19810044		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FMF5F-5/14.5NPSM/DN27	12250037	5M					
FMF5F-10/14.5NPSM/DN27	12250038	10M					

* 7/8"-16UN 前安装法兰，散线式，标准0.5M，可订制任意长度 *

7/8" 针头，预铸式法兰连接器，前安装，DeviceNet

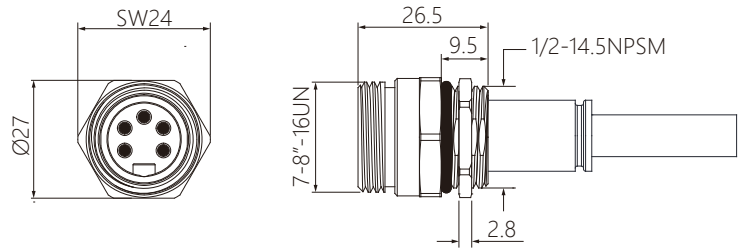

技术参数

- 外壳材质：压铸锌/镀镍
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：7/8"-16UN
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 扭矩：24 Nm（安装侧）
- 电缆：详细参数参考电缆规格书

商业数据


- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱（330×250×150），中箱（400×300×230），大箱（500×380×275）mm

型号	料号	长度	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
FMM5F-2/14.5NPSM/DN10	12250051	2M	4A	250V	2×22AWG+2×23AWG+Shield DeviceNet 细缆 灰色PVC, OD=6.9 No.: 19810000		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FMM5F-5/14.5NPSM/DN10	12250052	5M					
FMM5F-10/14.5NPSM/DN10	12250053	10M					
FMM5F-2/14.5NPSM/DN32	12250054	2M	4A	250V	2×22AWG+2×23AWG+Shield DeviceNet 细缆 拖链灰色 TPE, OD=8.4 No.: 19810040		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FMM5F-5/14.5NPSM/DN32	12250055	5M					
FMM5F-10/14.5NPSM/DN32	12250056	10M					
FMM5F-2/14.5NPSM/DN79	12250057	2M	9A	600V	2×16AWG+2×18AWG+Shield DeviceNet 粗缆 灰色PVC, OD=12 No.: 19810042		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FMM5F-5/14.5NPSM/DN79	12250058	5M					
FMM5F-10/14.5NPSM/DN79	12250059	10M					
FMM5F-2/14.5NPSM/DN27	12250060	2M	9A	600V	2×16AWG+2×18AWG+Shield DeviceNet 粗缆 拖链灰色 PVC, OD=11.5 No.: 19810044		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FMM5F-5/14.5NPSM/DN27	12250061	5M					
FMM5F-10/14.5NPSM/DN27	12250062	10M					

* 7/8"-16UN 预铸法兰 前安装 DeviceNet *

7/8" 预铸式法兰连接器 DeviceNet

7/8" 孔头，预铸式法兰连接器，后安装，DeviceNet

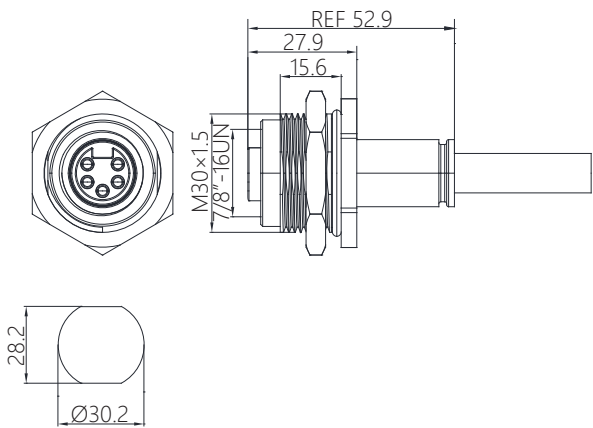

技术参数

- 外壳材质：压铸锌/镀镍
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：7/8"-16UN
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 扭矩：24 Nm（安装侧）
- 电缆：详细参数参考电缆规格书


商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱（330×250×150），中箱（400×300×230），大箱（500×380×275）mm

型号	料号	长度	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
FMF5R-2/M30/DN10	12250039	2M	4A	250V	2×22AWG+2×23AWG+Shield DeviceNet 细缆 灰色PVC, OD=6.9 No.: 19810000		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FMF5R-5/M30/DN10	12250040	5M					
FMF5R-10/M30/DN10	12250041	10M					
FMF5R-2/M30/DN32	12250042	2M	4A	250V	2×22AWG+2×23AWG+Shield DeviceNet 细缆 拖链灰色 TPE, OD=8.4 No.: 19810040		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FMF5R-5/M30/DN32	12250043	5M					
FMF5R-10/M30/DN32	12250044	10M					
FMF5R-2/M30/DN79	12250045	2M	9A	600V	2×16AWG+2×18AWG+Shield DeviceNet 粗缆 灰色PVC, OD=12 No.: 19810042		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FMF5R-5/M30/DN79	12250046	5M					
FMF5R-10/M30/DN79	12250047	10M					
FMF5R-2/M30/DN27	12250048	2M	9A	600V	2×16AWG+2×18AWG+Shield DeviceNet 粗缆 拖链灰色 PVC, OD=11.5 No.: 19810044		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FMF5R-5/M30/DN27	12250049	5M					
FMF5R-10/M30/DN27	12250050	10M					

* 7/8"-16UN 预铸法兰 后安装 DeviceNet *

7/8" 针头，预铸式法兰连接器，后安装，DeviceNet

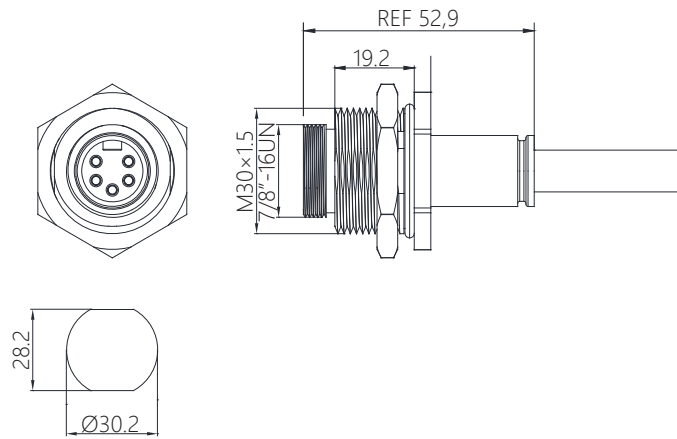

技术参数

- 外壳材质：压铸锌/镀镍
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻： $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻： $\leq 5m\Omega$
- 污染等级：3
- 使用环境温度： $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级：IP67
- 插头：7/8"-16UN
- 插 / 拔周期： ≥ 100
- 扭矩：24 Nm（安装侧）
- 电缆：详细参数参考电缆规格书

商业数据


- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
小箱（330×250×150），中箱（400×300×230），大箱（500×380×275）mm

型号	料号	长度	电流	电压	线规	针脚正视图	线序
FMM5R-2/M30/DN10	12250063	2M	4A	250V	2×22AWG+2×23AWG+Shield DeviceNet 细缆 灰色PVC, OD=6.9 No.: 19810000		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FMM5R-5/M30/DN10	12250064	5M					
FMM5R-10/M30/DN10	12250065	10M					
FMM5R-2/M30/DN32	12250066	2M	4A	250V	2×22AWG+2×23AWG+Shield DeviceNet 细缆 拖链灰色 TPE, OD=8.4 No.: 19810040		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FMM5R-5/M30/DN32	12250067	5M					
FMM5R-10/M30/DN32	12250068	10M					
FMM5R-2/M30/DN79	12250069	2M	9A	600V	2×16AWG+2×18AWG+Shield DeviceNet 粗缆 灰色PVC, OD=12 No.: 19810042		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FMM5R-5/M30/DN79	12250070	5M					
FMM5R-10/M30/DN79	12250071	10M					
FMM5R-2/M30/DN27	12250072	2M	9A	600V	2×16AWG+2×18AWG+Shield DeviceNet 粗缆 拖链灰色 PVC, OD=11.5 No.: 19810044		1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
FMM5R-5/M30/DN27	12250073	5M					
FMM5R-10/M30/DN27	12250074	10M					

* 7/8"-16UN 预铸法兰 后安装 DeviceNet *

M12 DeviceNet链式连接器

M12 DeviceNet 链式连接器，防震止退

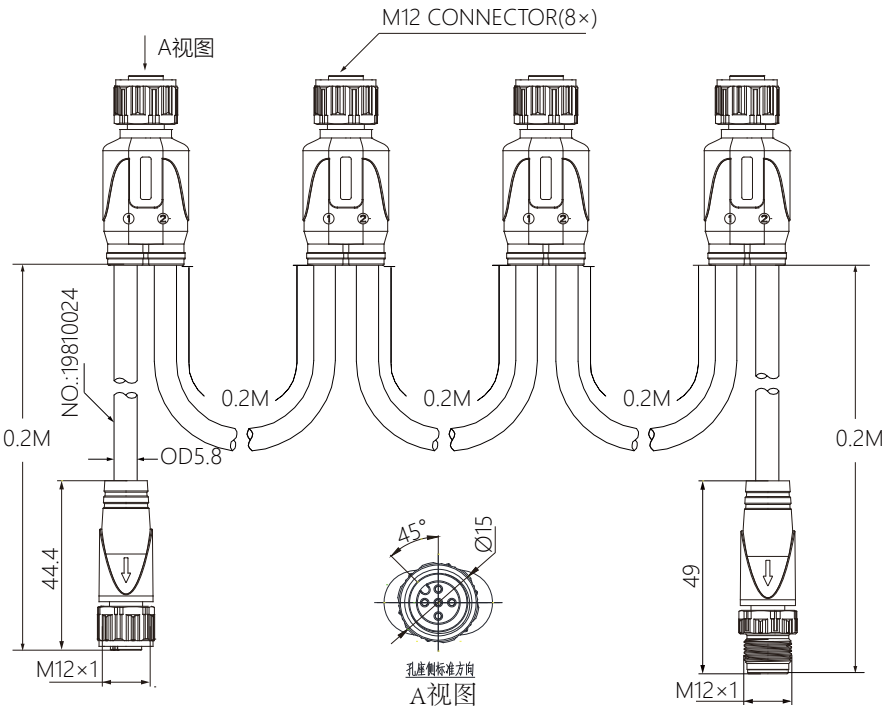


技术参数

- 预铸接头: TPU材质/蓝色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU+GF/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻: $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: M12 $\times$ 1
- 类别: A-CODE
- 插 / 拔周期: ≥ 100
- 标准: IEC 61076-2-101
- 扭矩: 0.4 Nm (M12插头式连接器)
- 电缆: 详细数据参考对应电缆规格书

型号	电流	电压	线规	线序
EAF5-8YF5-EAM5-*-*-*-*-*-*-*-/DN24	4A	300V	2 $\times$ 24AWG+2 $\times$ 24AWG+Shield DeviceNet 细缆 灰色PVC, OD=5.8 No.: 19810024	1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)

* “*”表示长度，单位米，用户可自定义配置 *

M12 DeviceNet 链式连接器，防震止退

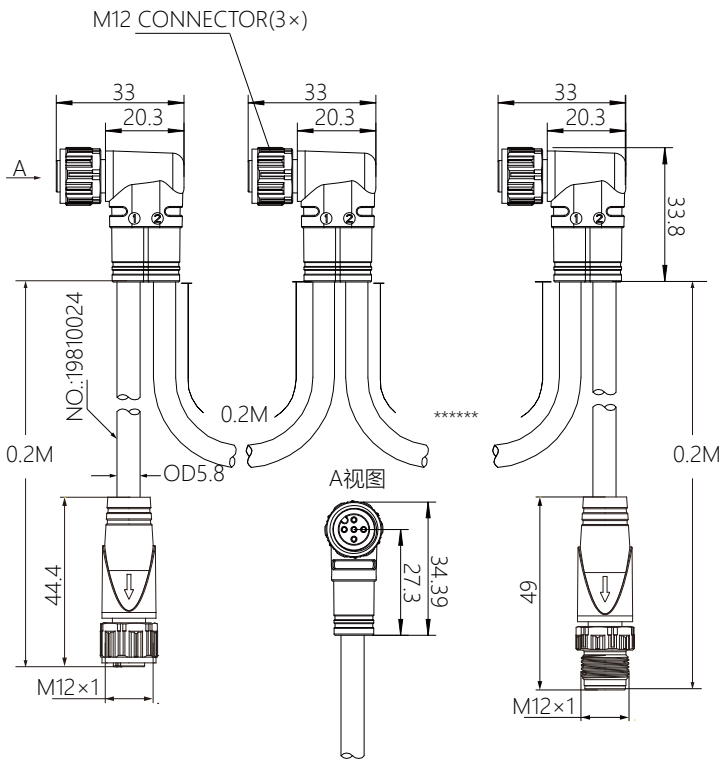

技术参数


- 预铸接头: TPU材质/蓝色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU+GF/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻: $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: M12 $\times$ 1
- 类别: A-CODE
- 插 / 拔周期: ≥ 100
- 标准: IEC 61076-2-101
- 扭矩: 0.4 Nm (M12插头式连接器)
- 电缆: 详细数据参考对应电缆规格书

型号	电流	电压	线规	线序
EA-F5-3YLF5-EAM5-**-**-**-**-**-*/DN24	4A	300V	2 $\times$ 24AWG+2 $\times$ 24AWG+Shield DeviceNet 细缆 灰色PVC, OD=5.8 No.: 19810024	1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)

* ** 表示长度, 单位米, 用户可自定义配置 *

M12 DeviceNet 分线盒

M12 DeviceNet 分线盒 直出线式

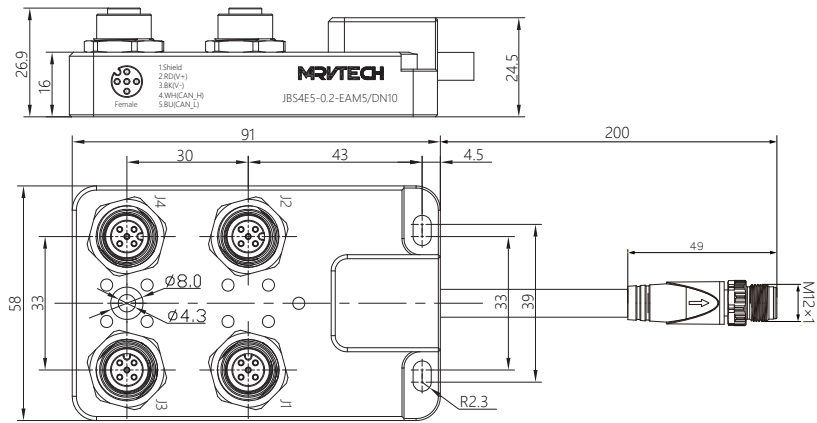

技术参数

- 外壳材质：阳极氧化铝合金/黑色
- 密封圈：FPM/FKM
- 插头：M12×1
- 预铸接头：TPU材质/蓝色
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 接触电阻：≤5mΩ
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 针托材质：TPU/黑色
- 污染等级：3
- 扭矩：0.4 Nm (M12插头连接器)
- 触点材质：黄铜镀金
- 防护等级：IP67
- 电缆：详细参数参考电缆规格书


商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150) , 中箱 (400×300×230) , 大箱 (500×380×275) mm


型号	料号	长度	电流	电压	线规	线序
JBS4E5-2-EAM5/DN10	14120003	2M	4A	10~30V	2×22AWG+2×23AWG+Shield DeviceNet 细缆 灰色PVC, OD=6.9 No.: 19810000	1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)
JBS4E5-5-EAM5/DN10	14120004	5M				
JBS4E5-10-EAM5/DN10	14120005	10M				

* M12 DeviceNet 分线盒 直出线式 *

电路图

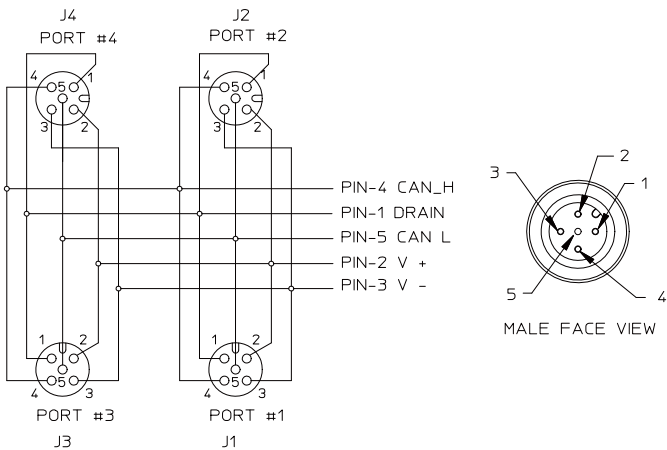

M12 DeviceNet 分线盒 连接器式

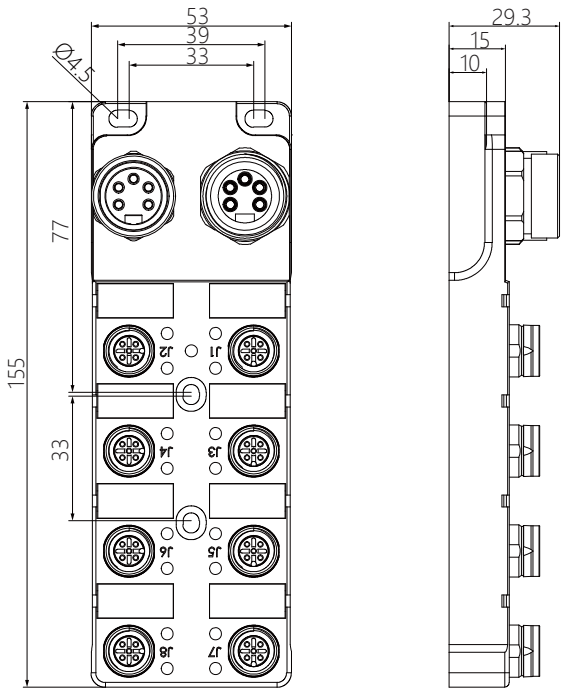

技术参数

- 外壳材质: PA6+GF/黑色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻: $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 防护等级: IP67
- 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$
- 主插口: 7/8"
- 分支插头: M12 $\times$ 1
- 插 / 拔周期: ≥ 100


商业数据

- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330 $\times$ 250 $\times$ 150), 中箱 (400 $\times$ 300 $\times$ 230), 大箱 (500 $\times$ 380 $\times$ 275) mm

型号	料号	电流	电压	描述
JB8E5-MM5-MF5/DN	14120006	4A	250V	M12 8分口 DeviceNet分线盒 输入: 7/8" 5芯 公头 (1Pcs) 输出: 7/8" 5芯 母头 (1Pcs) 分支: M12 5芯 母头 (8Pcs)


* M12 DeviceNet 分线盒 连接器式 *

电路图

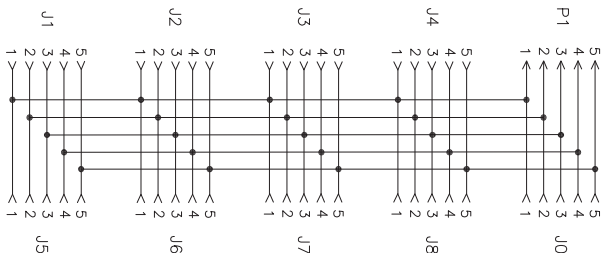

M12 DeviceNet 分线盒

M12 DeviceNet 分线盒 连接器式

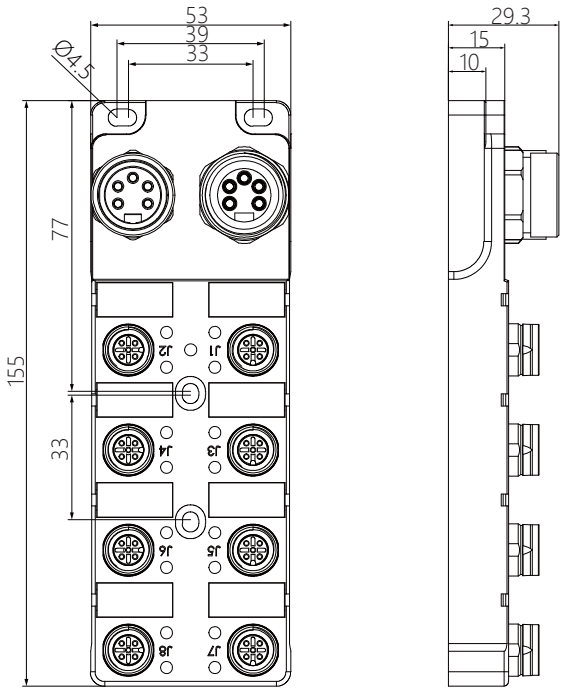

技术参数

- 外壳材质: PA6+GF/黑色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻: $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 防护等级: IP67
- 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$
- 主插口: 7/8"
- 分支插头: M12 $\times$ 1
- 插 / 拔周期: ≥ 100


商业数据

- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330 $\times$ 250 $\times$ 150), 中箱 (400 $\times$ 300 $\times$ 230), 大箱 (500 $\times$ 380 $\times$ 275) mm


型号	料号	电流	电压	描述
JB8E5-MM5-MF5/DN/VM	14120007	4A	250V	M12 8分口 DeviceNet分线盒,带电压检测,LED指示灯 输入: 7/8" 5芯 公头 输出: 7/8" 5芯 母头 分支: M12 5芯 母头

* M12 DeviceNet 分线盒 连接器式 *

电路图

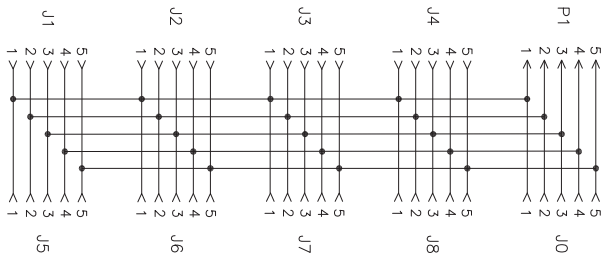

7/8" DeviceNet 金属分线盒 连接器式

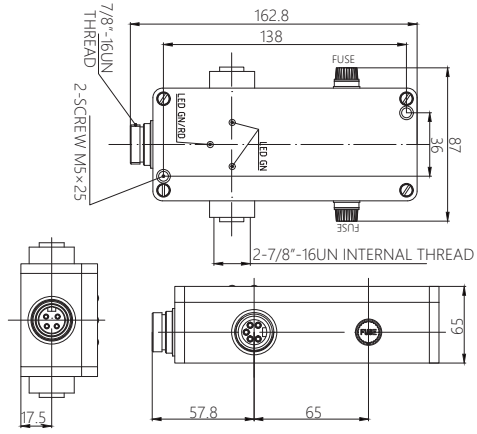

技术参数

- 外壳材质: 阳极氧化铝合金/黑色
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 插口: 7/8"-16UN
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 接触电阻: $\leq 5m\Omega$
- 插 / 拔周期: ≥ 100
- 针托材质: TPU/黑色
- 污染等级: 3
- 触点材质: 黄铜镀金
- 防护等级: IP67
- 密封圈: FPM/FKM
- 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$


商业数据

- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150) , 中箱 (400×300×230) , 大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	电流	电压	描述
JBS2MF5-LV-MM4/DN	14250000	9A	600V	7/8" 2分口 DeviceNet金属分线盒,带电路保护,带LED指示灯 输入: 7/8" 4芯 公头 输出: 7/8" 5芯 母头


* 7/8" DeviceNet 分线盒 连接器式 *

电路图

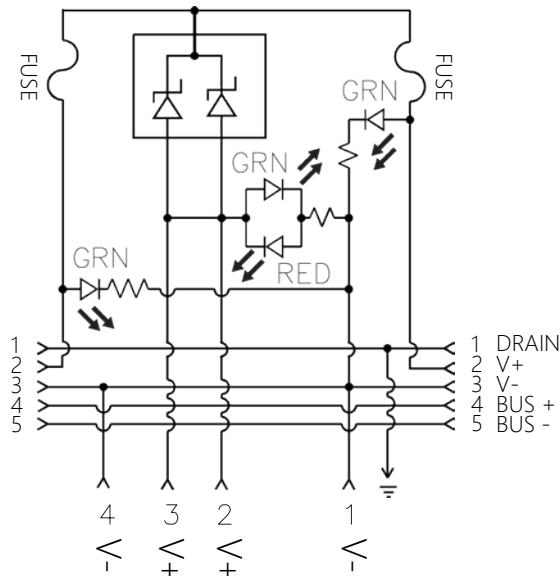

7/8" DeviceNet 分线盒

7/8" DeviceNet 金属分线盒 连接器式

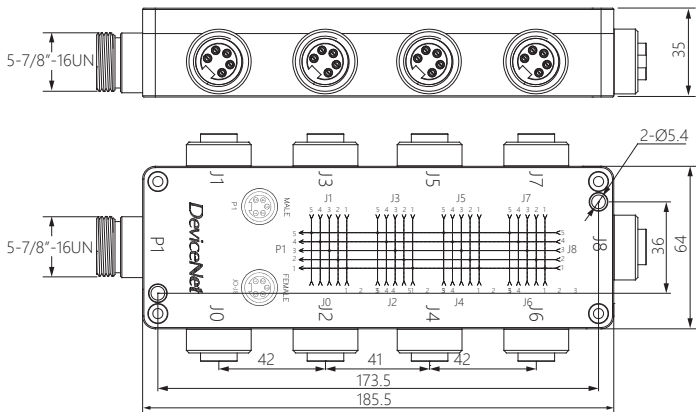

技术参数

- 外壳材质: 阳极氧化铝合金/黑色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻: $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 防护等级: IP67
- 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$
- 插口: 7/8"-16UN
- 插 / 拔周期: ≥ 100


商业数据

- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm


型号	料号	电流	电压	描述
JBS8MF5-MM5/DN	14250001	9A	600V	7/8" 8分口 DeviceNet分线盒 金属外壳 输入: 7/8" 5芯 公头 (1Pcs) 输出: 7/8" 5芯 母头 (8Pcs)

* 7/8" DeviceNet 分线盒 连接器式 *

电路图

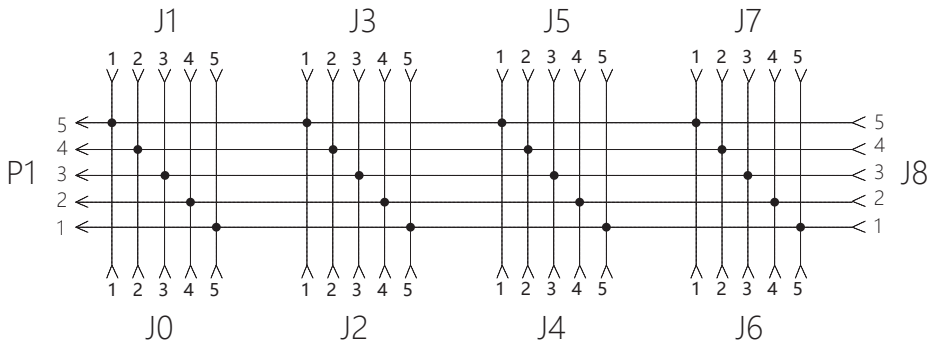

M12 DeviceNet 金属分线盒 连接器式

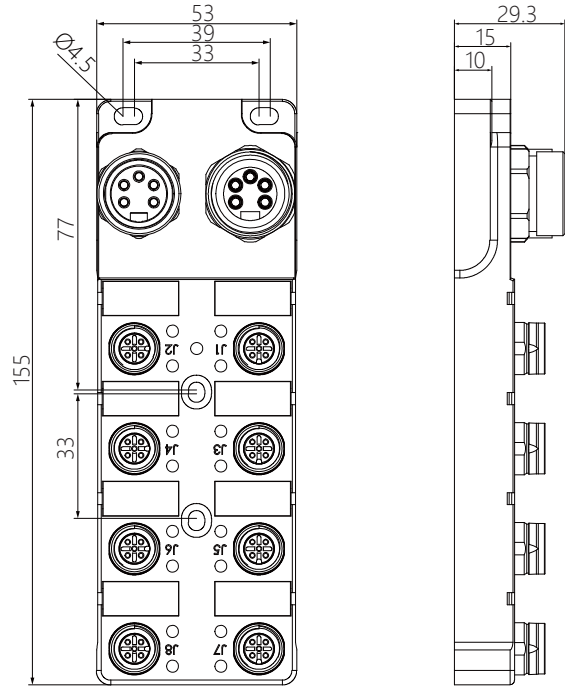

技术参数

- 外壳材质: 阳极氧化铝合金/黑色
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 插口: 7/8"-16UN
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 接触电阻: $\leq 5m\Omega$
- 插 / 拔周期: ≥ 100
- 针托材质: TPU/黑色
- 污染等级: 3
- 触点材质: 黄铜镀金
- 防护等级: IP67
- 密封圈: FPM/FKM
- 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$


商业数据

- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	电流	电压	描述
JBS8E5-MM5-MF5/DN/VM	14120008	4A	250V	M12 8分口 DeviceNet分线盒 金属外壳, 带电压检测, LED指示灯 输入: 7/8" 5芯 公头 (1Pcs) 输出: 7/8" 5芯 母头 (1Pcs) 分支: M12 5芯 母头 (8Pcs)


* M12 DeviceNet 分线盒 连接器式 *

电路图

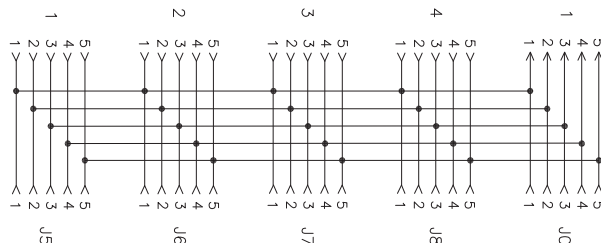

M12 DeviceNet 终端电阻

M12 孔头，DeviceNet 终端电阻

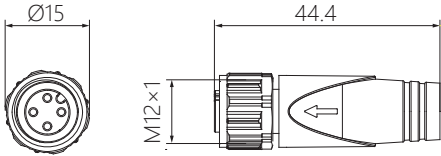

技术参数

- 预铸接头：TPU材质/蓝色
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU+GF/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：M12×1
- 类别：A-CODE
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 标准：IEC 61076-2-101
- 扭矩：0.4 Nm (M12插头式连接器)


商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	接口	电流	电压	针脚正视图	电路	线序
EAF5-TR/DN	10120884	A-CODE	4A	250V			1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)

* M12 DeviceNet 终端电阻 *

M12 针头，DeviceNet 终端电阻

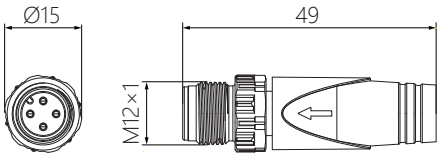

技术参数

- 预铸接头：TPU材质/蓝色

■ 锁紧螺母：压铸锌/镀镍

■ 针托材质：TPU+GF/黑色

■ 触点材质：黄铜镀金

■ 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ

■ 接触电阻：≤5mΩ

■ 污染等级：3

■ 使用环境温度：-25~+85℃

■ 防护等级：IP67
- 插头：M12×1

■ 类别：A-CODE

■ 插 / 拔周期：≥ 100

■ 标准：IEC 61076-2-101

■ 扭矩：0.4 Nm (M12插头式连接器)

商业数据


- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	接口	电流	电压	针脚正视图	电路	线序
EAM5-TR/DN	10120883	A-CODE	4A	250V			1.Shield 2.RD(V+) 3.BK(V-) 4.WH(CAN_H) 5.BU(CAN_L)

* M12 DeviceNet 终端电阻 *

7/8" DeviceNet 终端电阻

7/8" 孔头, DeviceNet 终端电阻

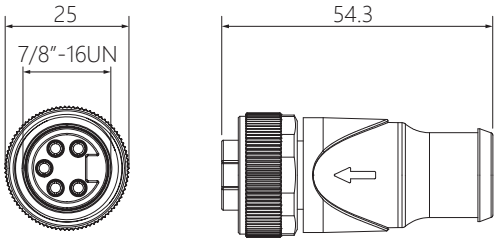

技术参数

- 预铸接头: TPU材质/蓝色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU+GF/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻: $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: 7/8"-16UN
- 插 / 拔周期: ≥ 100
- 扭矩: 1.5 Nm (7/8插头连接器)


商业数据

- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150) , 中箱 (400×300×230) , 大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	电流	电压	针脚正视图	电路	线序
MF5-TR/DN	10250106	9A	600V			1 = Shield 2 = RD(V+) 3 = BK(V-) 4 = WH(CAN_H) 5 = BU(CAN_L)
MF5-TR/DN/VM	10250108	9A	600V			1 = Shield 2 = RD(V+) 3 = BK(V-) 4 = WH(CAN_H) 5 = BU(CAN_L)

* 7/8" DeviceNet 终端电阻 *

7/8" 针头, DeviceNet 终端电阻

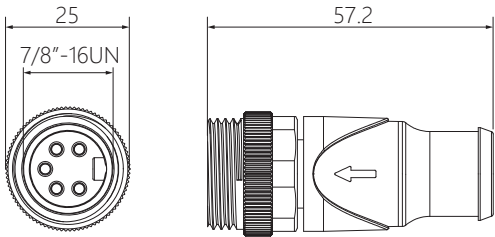

技术参数

- 预铸接头: TPU材质/蓝色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU+GF/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻: $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: 7/8"-16UN
- 插 / 拔周期: ≥ 100
- 扭矩: 1.5 Nm (7/8插头连接器)

商业数据


- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150) , 中箱 (400×300×230) , 大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	电流	电压	针脚正视图	电路	线序
MM5-TR/DN	10250107	9A	600V			1 = Shield 2 = RD(V+) 3 = BK(V-) 4 = WH(CAN_H) 5 = BU(CAN_L)
MM5-TR/DN/VM	10250109	9A	600V			1 = Shield 2 = RD(V+) 3 = BK(V-) 4 = WH(CAN_H) 5 = BU(CAN_L)

* 7/8" DeviceNet 终端电阻 *

M12 DeviceNet Y型分支器

M12 DeviceNet Y型分支器，防震止退

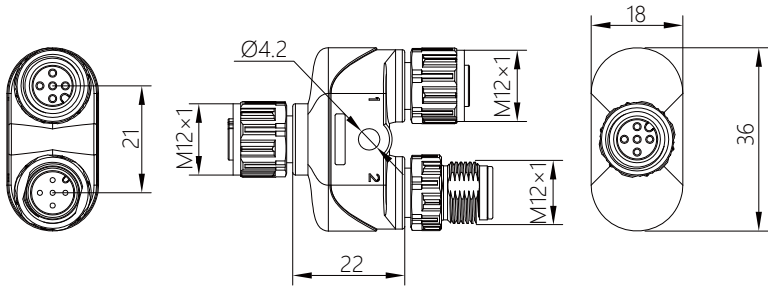

技术参数

- 预铸接头：TPU材质/蓝色
- 锁紧螺母：压铸锌/镀镍
- 针托材质：TPU+GF/黑色
- 触点材质：黄铜镀金
- 密封圈：FPM/FKM
- 绝缘电阻：≥100MΩ
- 接触电阻：≤5mΩ
- 污染等级：3
- 使用环境温度：-25~+85℃
- 防护等级：IP67
- 插头：M12×1
- 类别：A-CODE
- 插 / 拔周期：≥ 100
- 标准：IEC 61076-2-101
- 扭矩：0.4 Nm (M12插头式连接器)


商业数据

- 包装：2M/10PCS/袋/盒，5M/5PCS/袋/盒，10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)，中箱 (400×300×230)，大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	接口	电流	电压	针脚正视图	电路图
YW-EAF5-EAF5-EAM5/DN	13120010	A-CODE	4A	250V		

* M12 DeviceNet Y型分支器并联电路 *

M12 DeviceNet T型分支器，防震止退

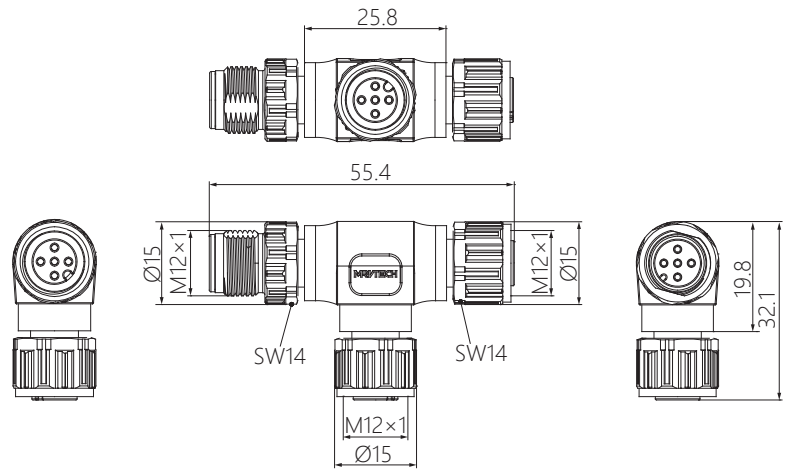

技术参数

- 预铸接头: TPU材质/蓝色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU+GF/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻: $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: M12x1
- 类别: A-CODE
- 插 / 拔周期: ≥ 100
- 标准: IEC 61076-2-101
- 扭矩: 0.4 Nm (M12插头式连接器)

商业数据


- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	接口	电流	电压	针脚正视图	电路图
T-EAM5-2EAF5/DN	13120003	A-CODE	4A	250V	Male 2xFemale	针座 孔座

* M12 DeviceNet T型分支器并联电路 *

7/8" DeviceNet T型分支器

7/8" DeviceNet T型分支器, 防震止退

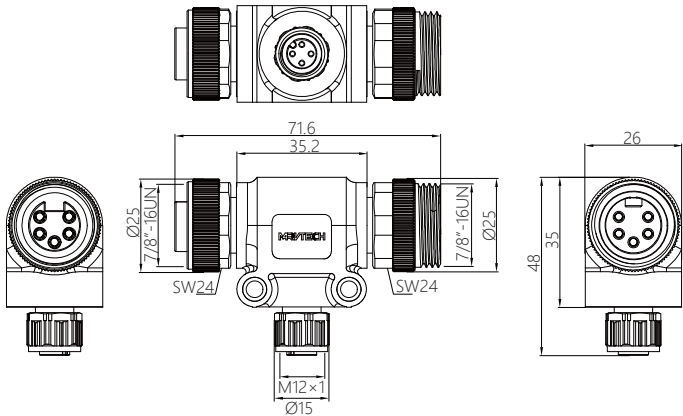

技术参数

- 预铸接头: TPU材质/蓝色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU+GF/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻: $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: M12 $\times$ 1
- 插头: 7/8"-16UN
- 插 / 拔周期: ≥ 100
- 扭矩: 0.4 Nm (M12插头式连接器)
- 扭矩: 1.5 Nm (7/8插头连接器)


商业数据

- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330 $\times$ 250 $\times$ 150), 中箱 (400 $\times$ 300 $\times$ 230), 大箱 (500 $\times$ 380 $\times$ 275) mm

型号	料号	电流	电压	针脚正视图	电路图
T-MM5-EAF5-MF5/DN	13250000	4A	250V	 7/8"Male M12 Female 7/8"Female	 针座 孔座

* 7/8" DeviceNet T型分支器并联电路 *

7/8" DeviceNet T型分支器，防震止退

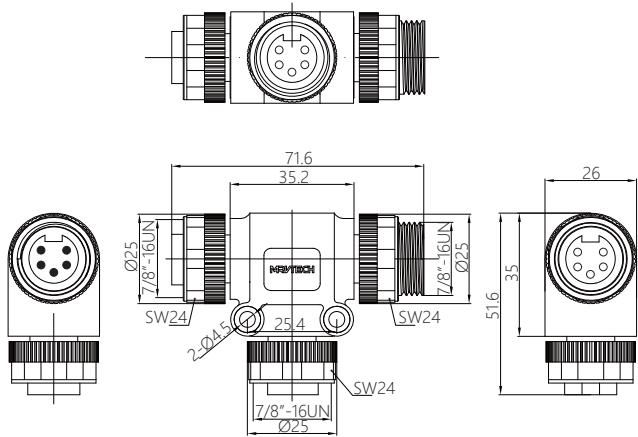

技术参数

- 预铸接头: TPU材质/蓝色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU+GF/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻: $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: 7/8"-16UN
- 插 / 拔周期: ≥ 100
- 扭矩: 1.5 Nm (7/8"插头式连接器)

商业数据

- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150) , 中箱 (400×300×230) , 大箱 (500×380×275) mm

型号	料号	电流	电压	针脚正视图	电路图
T-MM5-2MF5/DN	13250001	9A	600V	 7/8"Male 7/8"Female×2	 针座 3 孔座

* 7/8" DeviceNet T型分支器并联电路 *

M8

M12

7/8"

M16

M23

M40

Valve

Splitter

EtherNet

Profibus-DP

DeviceNet

CC-LINK

INDEX