


M8 CONNECTOR




- ① S = M8, 直头  
SW = M8, 弯头
- ② A-code D-code  
B-code P-code
- ③ Blank = 压铸锌螺母  
V = 不锈钢螺母  
P = 塑料螺母
- ④ M = 公头  
F = 母头
- ⑤ 针脚数量, 触点排布
- ⑥ LED指示灯  
Blank = 无LED指示灯  
P2 = PNP LED:  
Pin1 (电源) =GN, Pin4=YE  
NPN指示灯型号规则参考PNP的, N2
- ⑦ 电缆长度(M)  
可自定义, 以0.1m为增量, 最短长度为0.2m。
- ⑧ Blank = 单端插头  
双端插头 = 预注头命名规则参考, 预注接头部分
- ⑨ 参考电缆代码
- ⑩ 电缆护套颜色  
Blank = 标准色  
定制电缆护套颜色  
YE = 黄色  
GY = 灰色
- ⑪ 线规  
Blank = 标准线规  
定制线规  
24 24AWG: 0.25 mm<sup>2</sup>  
22 22AWG: 0.34 mm<sup>2</sup>  
....
- ⑫ 预注接头颜色  
Blank = 标准色 (黄色)  
定制接头颜色  
HBK 黑色插头  
HBU 蓝色插头
- ⑬ 定制化产品  
\* = 定制产品代码

双端型号示例:

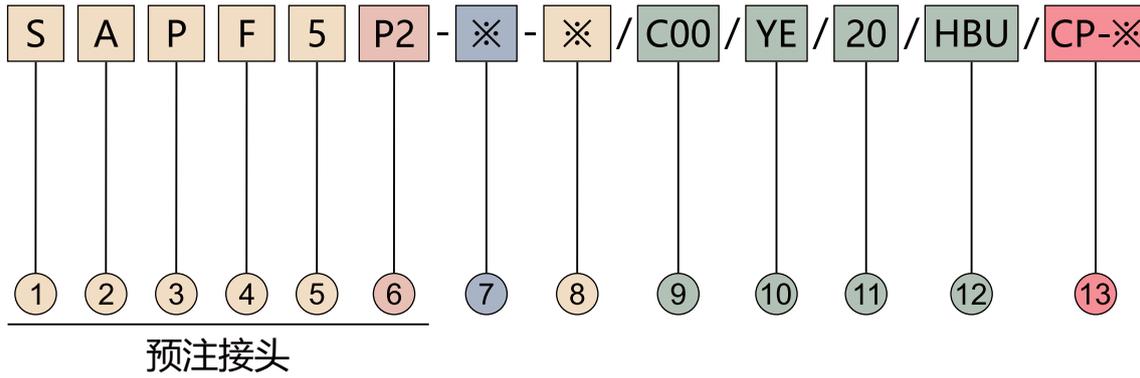


SAF4- 0.5 -SAM4 / C00 / HBK

M8  
M12  
7/8"  
M16  
M23  
M40  
Valve  
Splitter  
Ethernet  
Profibus-DP  
DeviceNet  
CC-LINK  
INDEX

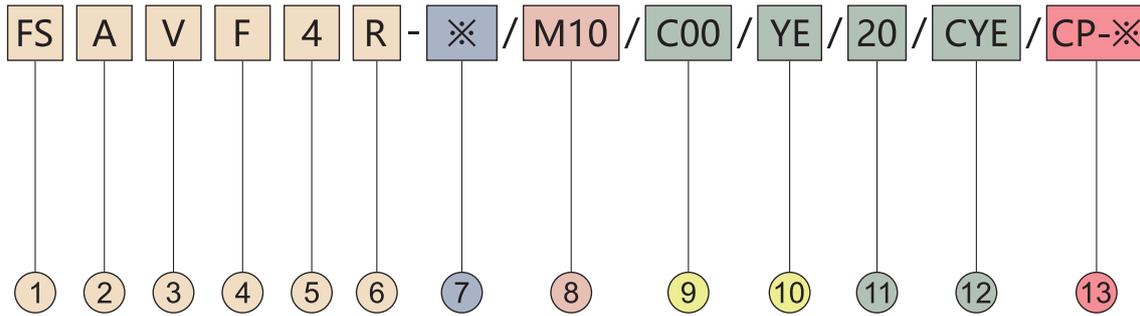

- ① M8 法兰连接器
- ② A-code D-code  
B-code P-code
- ③ Blank = 压铸锌镀镍螺母  
V = 不锈钢螺母  
P = 塑料螺母
- ④ M = 公头  
F = 母头
- ⑤ 针脚数量, 触点排布
- ⑥ R = 后安装  
F = 前安装  
M = 前安装, 可旋转螺母
- ⑦ 电缆长度(M)  
0.5 = 0.5M散线长度, 可自定义长度  
L = 焊杯  
C = 压接  
P = PCB板焊接  
PS = PCB板焊接带屏蔽  
PW = PCB板焊接弯角插针带卡座  
PWS = PCB板焊接弯角插针屏蔽带卡座  
PT = PCB板焊接带卡座  
PTS = PCB板焊接插针屏蔽带卡座
- ⑧ 锁紧螺母规格  
Blank = M8×0.5  
M10 = M10×1  
M12 = M12×1
- ⑨ 预铸式法兰电缆代码  
Blank = 非预铸式法兰
- ⑩ 电缆护套颜色  
Blank = 标准颜色  
注: 只有在选择9项时才能选择第10项
- ⑪ 线规  
Blank = 标准线规  
定制线规  
24 24AWG: 0.25 mm<sup>2</sup>  
22 22AWG: 0.34 mm<sup>2</sup>  
....
- ⑫ 法兰插芯颜色  
Blank = 标准色 (黑色)  
CYE = 黄色插芯  
CGN = 绿色插芯  
CVT = 紫色插芯
- ⑬ 定制化产品  
\* = 定制产品代码

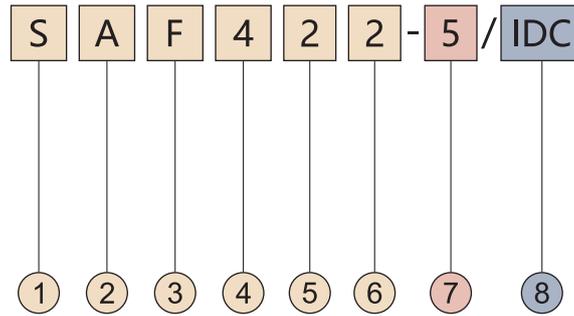


- |  |   |
|--|---|
| <p>① S = M8, 直头<br/>SW = M8, 弯头</p> <p>② A-code D-code<br/>B-code P-code</p> <p>③ M = 公头<br/>F = 母头</p> <p>④ 针脚数量, 触点排布</p> <p>⑤ 1 = 铜镀银插针<br/>2 = 铜镀金插针</p> <p>⑥ 外壳材质<br/>1 = 塑料外壳, 塑料连接螺母<br/>2 = 塑料外壳, 金属连接螺母<br/>3 = 塑料外壳, 不锈钢连接螺母<br/>4 = 透明塑料外壳, 塑料连接螺母<br/>8 = 全金属外壳<br/>9 = 全不锈钢外壳</p> | <p>⑦ 电缆安装尺寸<br/>5 = 3.5~5 mm<br/>(可接受电缆直径3.5-5 mm)<br/>5.5 = 3.5~5.5 mm<br/>(可接受电缆直径3.5-5.5 mm)</p> <p>⑧ 连接电缆方式<br/>Blank = 螺钉连接<br/>C = 压接连接<br/>L = 焊接连接<br/>P = 穿刺连接<br/>S = 弹片连接<br/>IDC = 刺破连接</p> |
|--|---|

		M8 针脚图									
		3 PIN		4 PIN		5 PIN		6 PIN		8 PIN	
Male 公端	针脚图										
	针脚坐标	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
	1	-1.75	0.00	-1.70	-0.50	-1.70	-0.35	-1.37	-1.32	-0.90	-1.65
	2	-	-	-1.08	1.45	-0.975	1.45	1.37	-1.32	0.90	-1.65
	3	1.75	0.00	1.70	-0.50	1.70	-0.35	1.75	0.74	1.85	-0.35
	4	0.00	1.75	1.08	1.45	0.975	1.45	0.00	1.90	1.45	1.20
	5					0.00	-1.35	-1.75	0.74	0.00	1.85
	6							0.00	0.00	-1.45	1.20
	7									-1.85	-0.35
8									0.00	0.00	
Female 母端	针脚图										
	针脚坐标	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y	X	Y
	1	1.75	0.00	1.70	-0.50	1.70	-0.35	1.37	-1.32	0.90	-1.65
	2	-	-	1.08	1.45	0.975	1.45	-1.37	-1.32	-0.90	-1.65
	3	-1.75	0.00	-1.70	-0.50	-1.70	-0.35	-1.75	-0.75	-1.85	-0.35
	4	0.00	1.75	-1.08	1.45	-0.975	1.45	0.00	1.90	-1.45	1.20
	5					0.00	-1.35	1.75	0.74	0.00	1.85
	6							0.00	0.00	1.45	1.20
	7									1.85	-0.35
8									0.00	0.00	

		M8 针脚定义				
		3 PIN	4 PIN	5 PIN	6 PIN	8 PIN
1		BN	BN	BN	BN	WH
2		-	WH	WH	WH	BN
3		BU	BU	BU	BU	GN
4		BK	BK	BK	BK	YE
5				GY	GY	GY
6					PK	PK
7						BU
8						RD

※ 防呆标准方向示意用，下方为弯头出线方向。

M8 孔头, 预注式连接器, 防震止退

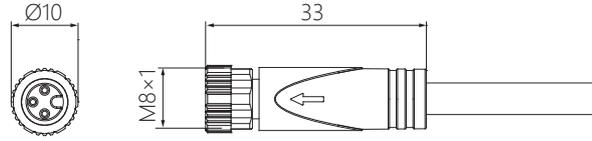

### 技术参数

- 预注接头: TPU材质/黄色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU+GF/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻:  $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度:  $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: M8×1
- 类别: A-CODE/B-CODE
- 插拔周期:  $\geq 100$
- 标准: IEC 61076-2-104
- 扭矩: 0.2 Nm (M8插头式连接器)
- 电缆: 详细数据参考对应电缆规格书

### 商业数据

- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm


Pin	型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规
3	SAF3-2/C00	10080007	2M	180°	3A	60V	3×0.25
	SAF3-5/C00	10080008	5M				(3×24AWG)
	SAF3-10/C00	10080009	10M				黑色PVC, OD=4.4 No.: 19800048
4	SAF4-2/C00	10080010	2M	180°	3A	60V	4×0.25
	SAF4-5/C00	10080011	5M				(4×24AWG)
	SAF4-10/C00	10080012	10M				黑色PVC, OD=4.4 No.: 19800049
5	SBF5-2/C00	10126441	2M	180°	3A	30V	5×0.25
	SBF5-5/C00	10080351	5M				(5×24AWG)
	SBF5-10/C00	10080352	10M				黑色PVC, OD=4.7 No.: 19800136
6	SAF6-2/C00	10082229	2M	180°	2A	30V	6×0.14
	SAF6-5/C00	10080354	5M				(6×26AWG)
	SAF6-10/C00	10080355	10M				黑色PVC, OD=5.0 No.: 19800137
8	SAF8-2/C00	10080356	2M	180°	1.5A	30V	8×0.14
	SAF8-5/C00	10080357	5M				(8×26AWG)
	SAF8-10/C00	10080358	10M				黑色PVC, OD=5.0 No.: 19800138

※ 针脚视图及线序见 A04 页

※ 标准长度为2/5/10米, 可订制任意长度 ※, 可选择电缆C00:固定安装PVC, C10:固定安装耐油PUR, C13:拖链安装PUR

M8  
M12  
7/8"  
M16  
M23  
M40  
Valve  
Splitter  
Ethernet  
Profibus-DP  
DeviceNet  
CC-LINK  
INDEX

M8 弯角孔头，预注式连接器，防震止退

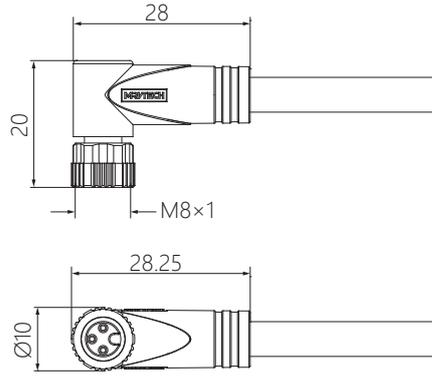

**技术参数**

- 预注接头: TPU材质/黄色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU+GF/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻:  $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度:  $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: M8x1
- 类别: A-CODE/B-CODE
- 插拔周期:  $\geq 100$
- 标准: IEC 61076-2-104
- 扭矩: 0.2 Nm (M8插头式连接器)
- 电缆: 详细数据参考对应电缆规格书

**商业数据**

- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm


Pin	型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规
3	SWAF3-2/C00	10080013	2M	90°	3A	60V	3×0.25 (3×24AWG) 黑色PVC, OD=4.4 No.: 19800048
	SWAF3-5/C00	10080014	5M				
	SWAF3-10/C00	10080015	10M				
4	SWAF4-2/C00	10080016	2M	90°	3A	60V	4×0.25 (4×24AWG) 黑色PVC, OD=4.4 No.: 19800049
	SWAF4-5/C00	10080017	5M				
	SWAF4-10/C00	10080018	10M				
5	SWBF5-2/C00	10080359	2M	90°	3A	30V	5×0.25 (5×24AWG) 黑色PVC, OD=4.7 No.: 19800136
	SWBF5-5/C00	10080360	5M				
	SWBF5-10/C00	10080361	10M				
6	SWAF6-2/C00	10080362	2M	90°	2A	30V	6×0.14 (6×26AWG) 黑色PVC, OD=5.0 No.: 19800137
	SWAF6-5/C00	10080363	5M				
	SWAF6-10/C00	10080364	10M				
8	SWAF8-2/C00	10080365	2M	90°	1.5A	30V	8×0.14 (8×26AWG) 黑色PVC, OD=5.0 No.: 19800138
	SWAF8-5/C00	10080366	5M				
	SWAF8-10/C00	10080367	10M				

※ 针脚视图及线序见 A04 页

※ 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 ※，可选择电缆C00:固定安装PVC, C10:固定安装耐油PUR, C13:拖链安装PUR

M8  
M12  
7/8"  
M11  
M23  
M40  
Valve  
Splitter  
EtherNet  
Profibus-DP  
DeviceNet  
CC-LINK  
INDEX

M8 针头, 预注式连接器, 防震止退

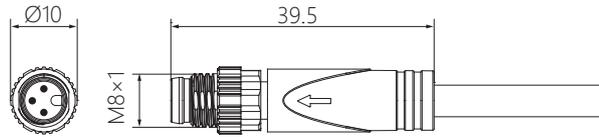

### 技术参数

- |                   |                                 |                         |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| ■ 预注接头: TPU材质/黄色  | ■ 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$       | ■ 插头: M8×1              |
| ■ 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍    | ■ 接触电阻: $\leq 5m\Omega$         | ■ 类别: A-CODE/B-CODE     |
| ■ 针托材质: TPU+GF/黑色 | ■ 污染等级: 3                       | ■ 插拔周期: $\geq 100$      |
| ■ 触点材质: 黄铜镀金      | ■ 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$ | ■ 标准: IEC 61076-2-101   |
| ■ 密封圈: FPM/FKM    | ■ 防护等级: IP67                    | ■ 扭矩: 0.2 Nm (M8插头式连接器) |
|                   |                                 | ■ 电缆: 详细数据参考对应电缆规格书     |

### 商业数据

- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm


Pin	型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规
3	SAM3-2/C00	10080019	2M	180°	3A	60V	3×0.25 (3×24AWG) 黑色PVC, OD=4.4 No.: 19800048
	SAM3-5/C00	10080020	5M				
	SAM3-10/C00	10080021	10M				
4	SAM4-2/C00	10080022	2M	180°	3A	60V	4×0.25 (4×24AWG) 黑色PVC, OD=4.4 No.: 19800049
	SAM4-5/C00	10080023	5M				
	SAM4-10/C00	10080024	10M				
5	SBM5-2/C00	10126440	2M	180°	3A	30V	5×0.25 (5×24AWG) 黑色PVC, OD=4.7 No.: 19800136
	SBM5-5/C00	10080369	5M				
	SBM5-10/C00	10080370	10M				
6	SAM6-2/C00	10126442	2M	180°	2A	30V	6×0.14 (6×26AWG) 黑色PVC, OD=5.0 No.: 19800137
	SAM6-5/C00	10080372	5M				
	SAM6-10/C00	10080373	10M				
8	SAM8-2/C00	10080374	2M	180°	1.5A	30V	8×0.14 (8×26AWG) 黑色PVC, OD=5.0 No.: 19800138
	SAM8-5/C00	10080375	5M				
	SAM8-10/C00	10080376	10M				

※ 针脚视图及线序见 A04 页

※ 标准长度为2/5/10米, 可订制任意长度 ※, 可选择电缆C00:固定安装PVC, C10:固定安装耐油PUR, C13:拖链安装PUR

M8  
M12  
7/8"  
M16  
M23  
M40  
Valve  
Splitter  
Ethernet  
Profibus-DP  
DeviceNet  
CC-LINK  
INDEX

M8 弯角针头，预注式连接器，防震止退

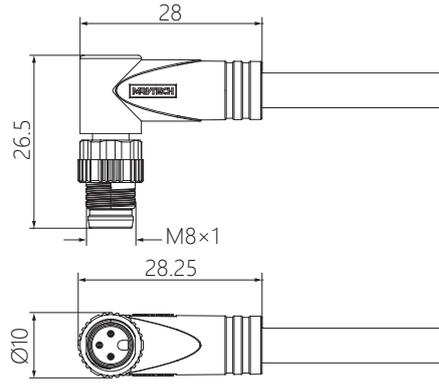

**技术参数**

- 预注接头: TPU材质/黄色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU+GF/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻:  $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度:  $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: M8x1
- 类别: A-CODE/B-CODE
- 插拔周期:  $\geq 100$
- 标准: IEC 61076-2-101
- 扭矩: 0.2 Nm (M8插头式连接器)
- 电缆: 详细数据参考对应电缆规格书

**商业数据**

- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm


Pin	型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规
3	SWAM3-2/C00	10080025	2M	90°	3A	60V	3×0.25 (3×24AWG) 黑色PVC, OD=4.4 No.: 19800048
	SWAM3-5/C00	10080026	5M				
	SWAM3-10/C00	10080027	10M				
4	SWAM4-2/C00	10080028	2M	90°	3A	60V	4×0.25 (4×24AWG) 黑色PVC, OD=4.4 No.: 19800049
	SWAM4-5/C00	10080029	5M				
	SWAM4-10/C00	10080030	10M				
5	SWBM5-2/C00	10080377	2M	90°	3A	30V	5×0.25 (5×24AWG) 黑色PVC, OD=4.7 No.: 19800136
	SWBM5-5/C00	10080378	5M				
	SWBM5-10/C00	10080379	10M				
6	SWAM6-2/C00	10080380	2M	90°	2A	30V	6×0.14 (6×26AWG) 黑色PVC, OD=5.0 No.: 19800137
	SWAM6-5/C00	10080381	5M				
	SWAM6-10/C00	10080382	10M				
8	SWAM8-2/C00	10080383	2M	90°	1.5A	30V	8×0.14 (8×26AWG) 黑色PVC, OD=5.0 No.: 19800138
	SWAM8-5/C00	10080384	5M				
	SWAM8-10/C00	10080385	10M				

※ 针脚视图及线序见 A04 页

※ 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 ※，可选择电缆C00:固定安装PVC, C10:固定安装耐油PUR, C13:拖链安装PUR

M8  
M12  
7/8"  
M11  
M23  
M40  
Valve  
Splitter  
EtherNet  
Profibus-DP  
DeviceNet  
CC-LINK  
INDEX

M8 孔头, 预注式连接器, 防震止退, 屏蔽

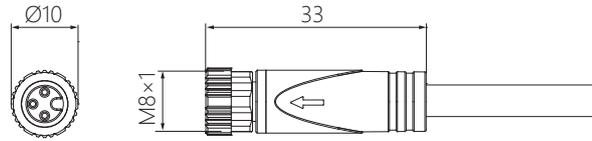

### 技术参数

- |                   |                                 |                         |
|-------------------|---------------------------------|-------------------------|
| ■ 预注接头: TPU材质/黄色  | ■ 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$       | ■ 插头: M8×1              |
| ■ 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍    | ■ 接触电阻: $\leq 5m\Omega$         | ■ 类别: A-CODE/B-CODE     |
| ■ 针托材质: TPU+GF/黑色 | ■ 污染等级: 3                       | ■ 插拔周期: $\geq 100$      |
| ■ 触点材质: 黄铜镀金      | ■ 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$ | ■ 标准: IEC 61076-2-104   |
| ■ 密封圈: FPM/FKM    | ■ 防护等级: IP67                    | ■ 扭矩: 0.2 Nm (M8插头式连接器) |
|                   |                                 | ■ 电缆: 详细数据参考对应电缆规格书     |

### 商业数据

- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm


Pin	型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规
3	SAF3-2/S00	10080712	2M	180°	3A	60V	3×0.25 (3×24AWG) 黑色屏蔽PVC, OD=4.4 No.: 19800050
	SAF3-5/S00	10082230	5M				
	SAF3-10/S00	10080033	10M				
4	SAF4-2/S00	10080034	2M	180°	3A	60V	4×0.25 (4×24AWG) 黑色屏蔽PVC, OD=4.4 No.: 19800051
	SAF4-5/S00	10080035	5M				
	SAF4-10/S00	10080036	10M				
5	SBF5-2/S00	10080386	2M	180°	3A	30V	5×0.25 (5×24AWG) 黑色屏蔽PVC, OD=5.2 No.: 19800139
	SBF5-5/S00	10080387	5M				
	SBF5-10/S00	10080388	10M				
6	SAF6-2/S00	10080389	2M	180°	2A	30V	6×0.14 (6×26AWG) 黑色屏蔽PVC, OD=5.2 No.: 19800140
	SAF6-5/S00	10080390	5M				
	SAF6-10/S00	10080391	10M				
8	SAF8-2/S00	10080392	2M	180°	1.5A	30V	8×0.14 (8×26AWG) 黑色屏蔽PVC, OD=5.4 No.: 19800141
	SAF8-5/S00	10080393	5M				
	SAF8-10/S00	10080394	10M				

※ 针脚视图及线序见 A04 页

※ 标准长度为2/5/10米, 可订制任意长度 ※, 可选择电缆S00:固定安装屏蔽PVC, S13:拖链安装屏蔽PUR

M8  
M12  
7/8"  
M16  
M23  
M40  
Valve  
Splitter  
Ethernet  
Profibus-DP  
DeviceNet  
CC-LINK  
INDEX

M8 弯角孔头，预注式连接器，防震止退，屏蔽

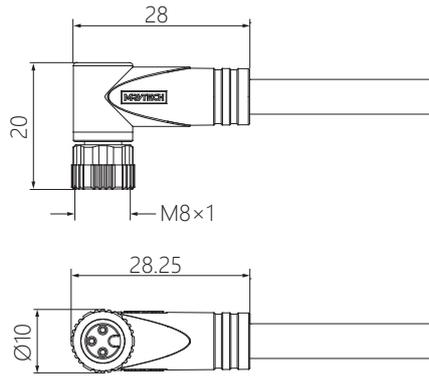

**技术参数**

- 预注接头: TPU材质/黄色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU+GF/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻:  $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度:  $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: M8×1
- 类别: A-CODE/B-CODE
- 插拔周期:  $\geq 100$
- 标准: IEC 61076-2-104
- 扭矩: 0.2 Nm (M8插头式连接器)
- 电缆: 详细数据参考对应电缆规格书

**商业数据**


- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm

Pin	型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规
3	SWAF3-2/S00	10080037	2M	90°	3A	60V	3×0.25 (3×24AWG) 黑色屏蔽PVC, OD=4.4 No.: 19800050
	SWAF3-5/S00	10080038	5M				
	SWAF3-10/S00	10080039	10M				
4	SWAF4-2/S00	10081955	2M	90°	3A	60V	4×0.25 (4×24AWG) 黑色屏蔽PVC, OD=4.4 No.: 19800051
	SWAF4-5/S00	10125387	5M				
	SWAF4-10/S00	10080042	10M				
5	SWBF5-2/S00	10080395	2M	90°	3A	30V	5×0.25 (5×24AWG) 黑色屏蔽PVC, OD=5.2 No.: 19800139
	SWBF5-5/S00	10080396	5M				
	SWBF5-10/S00	10080397	10M				
6	SWAF6-2/S00	10080398	2M	90°	2A	30V	6×0.14 (6×26AWG) 黑色屏蔽PVC, OD=5.2 No.: 19800140
	SWAF6-5/S00	10080399	5M				
	SWAF6-10/S00	10080400	10M				
8	SWAF8-2/S00	10080401	2M	90°	1.5A	30V	8×0.14 (8×26AWG) 黑色屏蔽PVC, OD=5.4 No.: 19800141
	SWAF8-5/S00	10080402	5M				
	SWAF8-10/S00	10080403	10M				

※ 针脚视图及线序见 A04 页

※ 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 ※，可选择电缆S00:固定安装屏蔽PVC, S13:拖链安装屏蔽PUR

M8 针头, 预注式连接器, 防震止退, 屏蔽

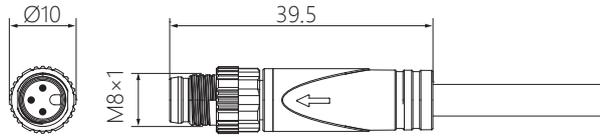

### 技术参数

- 预注接头: TPU材质/黄色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU+GF/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻:  $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度:  $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: M8×1
- 类别: A-CODE/B-CODE
- 插拔周期:  $\geq 100$
- 标准: IEC 61076-2-104
- 扭矩: 0.2 Nm (M8插头式连接器)
- 电缆: 详细数据参考对应电缆规格书

### 商业数据


- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm

Pin	型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规
3	SAM3-2/S00	10080713	2M	180°	3A	60V	3×0.25 (3×24AWG) 黑色屏蔽PVC, OD=4.4 No.: 19800050
	SAM3-5/S00	10080044	5M				
	SAM3-10/S00	10080045	10M				
4	SAM4-2/S00	10080046	2M	180°	3A	60V	4×0.25 (4×24AWG) 黑色屏蔽PVC, OD=4.4 No.: 19800051
	SAM4-5/S00	10080047	5M				
	SAM4-10/S00	10080048	10M				
5	SBM5-2/S00	10080404	2M	180°	3A	30V	5×0.25 (5×24AWG) 黑色屏蔽PVC, OD=5.2 No.: 19800139
	SBM5-5/S00	10080405	5M				
	SBM5-10/S00	10080406	10M				
6	SAM6-2/S00	10080407	2M	180°	2A	30V	6×0.14 (6×26AWG) 黑色屏蔽PVC, OD=5.2 No.: 19800140
	SAM6-5/S00	10080408	5M				
	SAM6-10/S00	10080409	10M				
8	SAM8-2/S00	10080410	2M	180°	1.5A	30V	8×0.14 (8×26AWG) 黑色屏蔽PVC, OD=5.4 No.: 19800141
	SAM8-5/S00	10080411	5M				
	SAM8-10/S00	10080412	10M				

※ 针脚视图及线序见 A04 页

※ 标准长度为2/5/10米, 可订制任意长度 ※, 可选择电缆S00:固定安装屏蔽PVC, S13:拖链安装屏蔽PUR

M8 弯角针头，预注式连接器，防震止退，屏蔽

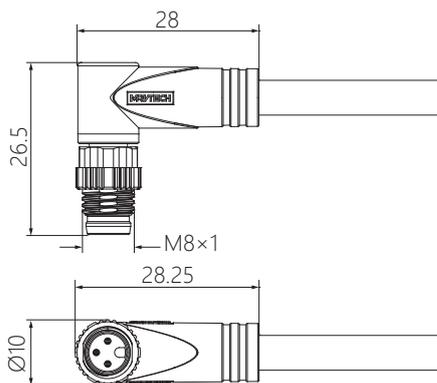

**技术参数**

- 预注接头: TPU材质/黄色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU+GF/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻:  $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度:  $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: M8×1
- 类别: A-CODE/B-CODE
- 插拔周期:  $\geq 100$
- 标准: IEC 61076-2-104
- 扭矩: 0.2 Nm (M8插头式连接器)
- 电缆: 详细数据参考对应电缆规格书

**商业数据**


- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm

Pin	型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规
3	SWAM3-2/S00	10080049	2M	90°	3A	60V	3×0.25 (3×24AWG) 黑色屏蔽PVC, OD=4.4 No.: 19800050
	SWAM3-5/S00	10080050	5M				
	SWAM3-10/S00	10080051	10M				
4	SWAM4-2/S00	10080052	2M	90°	3A	60V	4×0.25 (4×24AWG) 黑色屏蔽PVC, OD=4.4 No.: 19800051
	SWAM4-5/S00	10080053	5M				
	SWAM4-10/S00	10080054	10M				
5	SWBM5-2/S00	10080413	2M	90°	3A	30V	5×0.25 (5×24AWG) 黑色屏蔽PVC, OD=5.2 No.: 19800139
	SWBM5-5/S00	10080414	5M				
	SWBM5-10/S00	10080415	10M				
6	SWAM6-2/S00	10080416	2M	90°	2A	30V	6×0.14 (6×26AWG) 黑色屏蔽PVC, OD=5.2 No.: 19800140
	SWAM6-5/S00	10080417	5M				
	SWAM6-10/S00	10080418	10M				
8	SWAM8-2/S00	10122821	2M	90°	1.5A	30V	8×0.14 (8×26AWG) 黑色屏蔽PVC, OD=5.4 No.: 19800141
	SWAM8-5/S00	10080420	5M				
	SWAM8-10/S00	10080421	10M				

※ 针脚视图及线序见 A04 页

※ 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 ※，可选择电缆S00:固定安装屏蔽PVC, S13:拖链安装屏蔽PUR

M8 弯角孔头，预注式连接器，防震止退，带LED指示灯

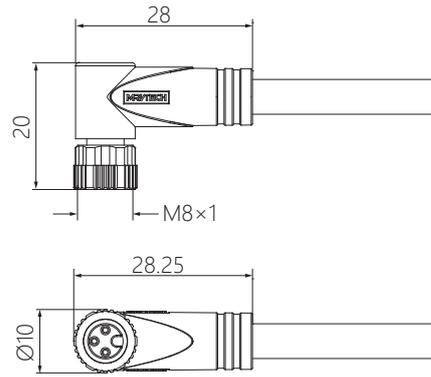

### 技术参数

- 预注接头: TPU材质/透明
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: TPU+GF/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻:  $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度:  $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: M8×1
- 类别: A-CODE
- 插拔周期:  $\geq 100$
- 标准: IEC 61076-2-104
- 扭矩: 0.2 Nm (M8插头式连接器)
- 电缆: 详细数据参考对应电缆规格书

### 商业数据





- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm

Pin	型号	料号	长度	角度	电流	电压	线规	线序
3	SWAF3P2-2/C00	10080422	2M	90°	3A	60V	3×0.25 (3×24AWG) 黑色PVC, OD=4.4 No.: 19800050	
	SWAF3P2-5/C00	10080423	5M					
	SWAF3P2-10/C00	10080424	10M					
4	SWAF4P2-2/C00	10080425	2M	90°	3A	60V	4×0.25 (4×24AWG) 黑色PVC, OD=4.4 No.: 19800051	
	SWAF4P2-5/C00	10080426	5M					
	SWAF4P2-10/C00	10080427	10M					

※ 针脚视图及线序见 A04 页

※ 标准长度为2/5/10米，可订制任意长度 ※，可选择电缆C00:固定安装PVC, C10:固定安装耐油PUR, C13:拖链安装PUR

M8 孔头&针头，现场可接线式连接器，塑料外壳金属螺母

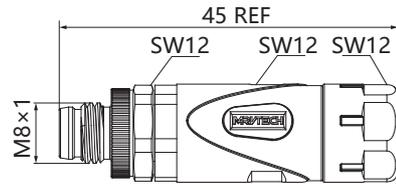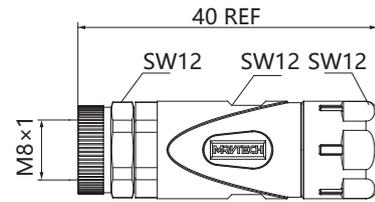

**技术参数**

- 预注接头： 尼龙/黑色
- 锁紧螺母： 压铸锌/镀镍
- 针托材质： 尼龙/黑色
- 触点材质： 黄铜镀金
- 密封圈： FPM/FKM
- 绝缘电阻：  $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻：  $\leq 5m\Omega$
- 污染等级： 3
- 使用环境温度：  $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级： IP67
- 插头： M8x1
- 类别： A-CODE
- 插拔周期：  $\geq 100$
- 标准： IEC 61076-2-104
- 接线方式： 螺钉连接





**商业数据**

- 包装： 2M/10PCS/袋/盒， 5M/5PCS/袋/盒， 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)， 中箱 (400×300×230)， 大箱 (500×380×275) mm

Pin	型号	类型	料号	接线方式	角度	电流	电压	线规
3	SAF322-5	母	11080003	螺钉连接	180°	4A	60V	0.14~0.5mm <sup>2</sup> 可连接电缆外径： 3.5~5mm
4	SAF422-5		11080002	螺钉连接	180°	4A	60V	0.14~0.5mm <sup>2</sup> 可连接电缆外径： 3.5~5mm
3	SAM322-5	公	11080000	螺钉连接	180°	4A	60V	0.14~0.5mm <sup>2</sup> 可连接电缆外径： 3.5~5mm
4	SAM422-5		11080001	螺钉连接	180°	4A	60V	0.14~0.5mm <sup>2</sup> 可连接电缆外径： 3.5~5mm

※ 针脚视图及线序见 A04 页

M8 孔头&针头, 现场可接线式连接器, 塑料外壳金属螺母

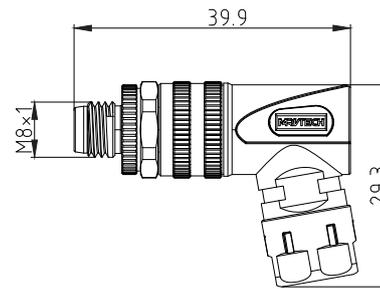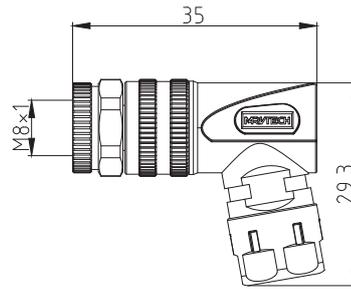

### 技术参数

- 预注接头: 尼龙/黑色
- 锁紧螺母: 压铸锌/镀镍
- 针托材质: 尼龙/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻:  $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度:  $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: M8x1
- 类别: A-CODE
- 插拔周期:  $\geq 100$
- 标准: IEC 61076-2-104
- 接线方式: 螺钉连接



### 商业数据

- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒  
小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm

Pin	型号	类型	料号	接线方式	角度	电流	电压	线规
3	SWAF322-5	母	11080010	螺钉连接	90°	4A	60V	0.14~0.5mm <sup>2</sup> 可连接电缆外径: 3.5~5mm
4	SWAF422-5		11080011	螺钉连接	90°	4A	60V	0.14~0.5mm <sup>2</sup> 可连接电缆外径: 3.5~5mm
3	SWAM322-5	公	11080004	螺钉连接	90°	4A	60V	0.14~0.5mm <sup>2</sup> 可连接电缆外径: 3.5~5mm
4	SWAM422-5		11080013	螺钉连接	90°	4A	60V	0.14~0.5mm <sup>2</sup> 可连接电缆外径: 3.5~5mm

※ 针脚视图及线序见 A04 页

M8 孔头&针头，现场可接线式连接器，金属外壳金属螺母

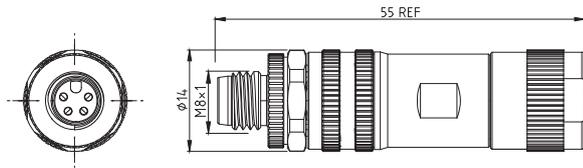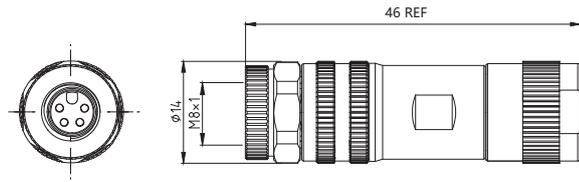

**技术参数**

- 预注接头： 尼龙/黑色
- 锁紧螺母： 压铸锌/镀镍
- 针托材质： 尼龙/黑色
- 触点材质： 黄铜镀金
- 密封圈： FPM/FKM
- 绝缘电阻：  $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻：  $\leq 5m\Omega$
- 污染等级： 3
- 使用环境温度：  $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级： IP67
- 插头： M8×1
- 类别： A-CODE
- 插拔周期：  $\geq 100$
- 标准： IEC 61076-2-104
- 接线方式： 螺钉连接





**商业数据**

- 包装： 2M/10PCS/袋/盒， 5M/5PCS/袋/盒， 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150)， 中箱 (400×300×230)， 大箱 (500×380×275) mm

Pin	型号	类型	料号	接线方式	角度	电流	电压	线规
3	SAF328-5.5	母	11080006	螺钉连接	180°	4A	60V	0.14~0.5mm <sup>2</sup> 可连接电缆外径： 3.5~5.5mm
4	SAF428-5.5		11080008	螺钉连接	180°	4A	60V	0.14~0.5mm <sup>2</sup> 可连接电缆外径： 3.5~5.5mm
3	SAM328-5.5	公	11080005	螺钉连接	180°	4A	60V	0.14~0.5mm <sup>2</sup> 可连接电缆外径： 3.5~5.5mm
4	SAM428-5.5		11080007	螺钉连接	180°	4A	60V	0.14~0.5mm <sup>2</sup> 可连接电缆外径： 3.5~5.5mm

※ 针脚视图及线序见 A04 页

M8 孔头&针头，现场可接线式连接器，塑料外壳金属螺母

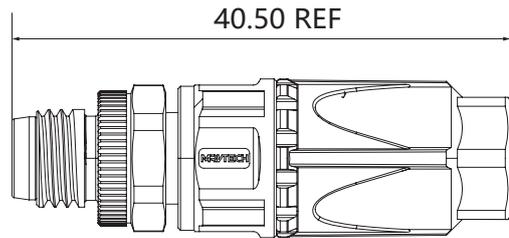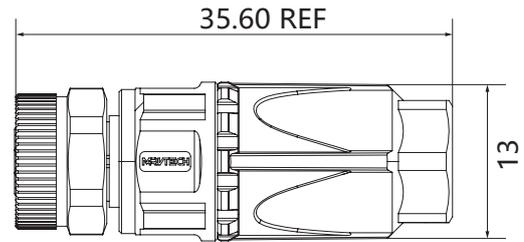

### 技术参数

- 预注接头： 尼龙/黑色
- 锁紧螺母： 压铸锌/镀镍
- 针托材质： 尼龙/黑色
- 触点材质： 黄铜镀金
- 密封圈： FPM/FKM
- 绝缘电阻：  $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻：  $\leq 5m\Omega$
- 污染等级： 3
- 使用环境温度：  $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级： IP67
- 插头： M8×1
- 类别： A-CODE
- 插拔周期：  $\geq 100$
- 标准： IEC 61076-2-104
- 接线方式： 螺钉连接



### 商业数据

- 包装： 2M/10PCS/袋/盒， 5M/5PCS/袋/盒， 10M/1PCS/袋/盒  
小箱 (330×250×150)， 中箱 (400×300×230)， 大箱 (500×380×275) mm

Pin	型号	类型	料号	接线方式	角度	电流	电压	线规
3	SAF322-5/IDC	母	11080077	IDC刺破式	180°	4A	60V	0.14~0.5mm <sup>2</sup> 可连接电缆外径： 3.5~5mm
4	SAF422-5/IDC		11080078	IDC刺破式	180°	4A	60V	0.14~0.5mm <sup>2</sup> 可连接电缆外径： 3.5~5mm
3	SAM322-5/IDC	公	11080067	IDC刺破式	180°	4A	60V	0.14~0.5mm <sup>2</sup> 可连接电缆外径： 3.5~5mm
4	SAM422-5/IDC		11080078	IDC刺破式	180°	4A	60V	0.14~0.5mm <sup>2</sup> 可连接电缆外径： 3.5~5mm

※ 针脚视图及线序见 A04 页

M8 针头，板端连接器，前安装

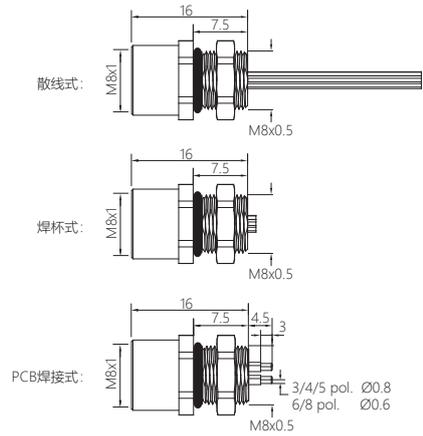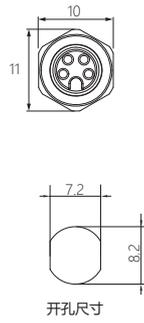

**技术参数**

- 外壳材质: 铜/镀镍
- 锁紧螺母: 铜/镀镍
- 针托材质: 尼龙/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻:  $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度:  $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: M8×1
- 类别: A-CODE/B-CODE
- 插拔周期:  $\geq 100$
- 标准: IEC 61076-2-104
- 扭矩: 1.5~2.5 Nm (安装侧)
- 接线方式: 散线式

**商业数据**



- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm

Pin	型号	料号	长度	类型	电流	电压	线规
3	FSAF3F-0.5	12080006	0.5M	散线式	3A	60V	3×0.25 (3×24AWG)
4	FSAF4F-0.5	12120311	0.5M	散线式	3A	60V	4×0.25 (4×24AWG)
5	FSBF5F-0.5	12080141	0.5M	散线式	3A	30V	5×0.25 (5×24AWG)
6	FSAF6F-0.5	12080166	0.5M	散线式	2A	30V	6×0.14 (6×26AWG)
8	FSAF8F-0.5	12120537	0.5M	散线式	1.5A	30V	8×0.14 (8×26AWG)
3	FSAF3F-L	12080011	-	焊杯式	4A	60V	最大可焊接线缆: 0.34mm <sup>2</sup> (22AWG)
4	FSAF4F-L	12080012	-	焊杯式	4A	60V	最大可焊接线缆: 0.34mm <sup>2</sup> (22AWG)
5	FSBF5F-L	12080013	-	焊杯式	4A	30V	最大可焊接线缆: 0.34mm <sup>2</sup> (22AWG)
6	FSAF6F-L	12080014	-	焊杯式	2A	30V	最大可焊接线缆: 0.25mm <sup>2</sup> (24AWG)
8	FSAF8F-L	12080015	-	焊杯式	1.5A	30V	最大可焊接线缆: 0.14mm <sup>2</sup> (26AWG)
3	FSAF3F-P	12080193	-	PCB焊接式	4A	60V	※ PCB针脚坐标 见A04页
4	FSAF4F-P	12010005	-	PCB焊接式	4A	60V	
5	FSBF5F-P	12080018	-	PCB焊接式	4A	30V	
6	FSAF6F-P	12080062	-	PCB焊接式	2A	30V	
8	FSAF8F-P	12080198	-	PCB焊接式	1.5A	30V	

※ 针脚视图及线序见 A04 页

M8  
M12  
7/8"  
M11  
M23  
M40  
Valve  
Splitter  
EtherNet  
Profibus-DP  
DeviceNet  
CC-LINK  
INDEX

M8 针头, 板端连接器, 后安装

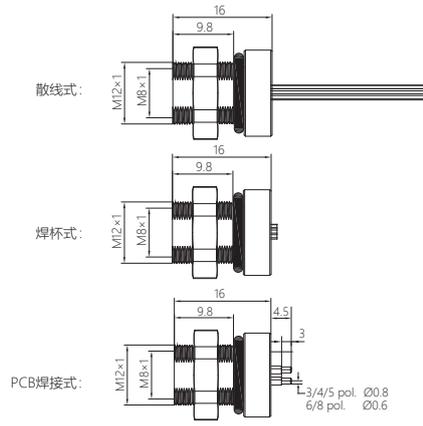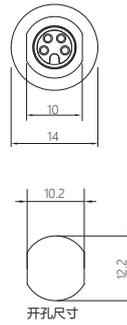

## 技术参数

- 外壳材质: 铜/镀镍
- 锁紧螺母: 铜/镀镍
- 针托材质: 尼龙/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻:  $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度:  $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: M8×1
- 类别: A-CODE/B-CODE
- 插拔周期:  $\geq 100$
- 标准: IEC 61076-2-104
- 扭矩: 1.5~2.5 Nm (安装侧)
- 接线方式: 散线式

## 商业数据

- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm

Pin	型号	料号	长度	类型	电流	电压	线规
3	FSAF3R-0.5/M12	12080021	0.5M	散线式	3A	60V	3×0.25 (3×24AWG)
4	FSAF4R-0.5/M12	12080022	0.5M	散线式	3A	60V	4×0.25 (4×24AWG)
5	FSBF5R-0.5/M12	12080023	0.5M	散线式	3A	30V	5×0.25 (5×24AWG)
6	FSAF6R-0.5/M12	12080024	0.5M	散线式	2A	30V	6×0.14 (6×26AWG)
8	FSAF8R-0.5/M12	12080025	0.5M	散线式	1.5A	30V	8×0.14 (8×26AWG)
3	FSAF3R-L/M12	12080194	-	焊杯式	4A	60V	最大可焊接线缆: 0.34mm <sup>2</sup> (22AWG)
4	FSAF4R-L/M12	12080195	-	焊杯式	4A	60V	最大可焊接线缆: 0.34mm <sup>2</sup> (22AWG)
5	FSBF5R-L/M12	12080028	-	焊杯式	4A	30V	最大可焊接线缆: 0.34mm <sup>2</sup> (22AWG)
6	FSAF6R-L/M12	12080029	-	焊杯式	2A	30V	最大可焊接线缆: 0.25mm <sup>2</sup> (24AWG)
8	FSAF8R-L/M12	12080200	-	焊杯式	1.5A	30V	最大可焊接线缆: 0.14mm <sup>2</sup> (26AWG)
3	FSAF3R-P/M12	12120879	-	PCB焊接式	4A	60V	※ PCB针脚坐标 见A04页
4	FSAF4R-P/M12	12080158	-	PCB焊接式	4A	60V	
5	FSBF5R-P/M12	12080033	-	PCB焊接式	4A	30V	
6	FSAF6R-P/M12	12080062	-	PCB焊接式	2A	30V	
8	FSAF8R-P/M12	12080035	-	PCB焊接式	1.5A	30V	

※ 针脚视图及线序见 A04 页

M8

M12

7/8"

M16

M23

M40

Valve

Splitter

EtherNet


Profibus-DP

DeviceNet

CC-LINK

INDEX

M8 针头，板端连接器，前安装

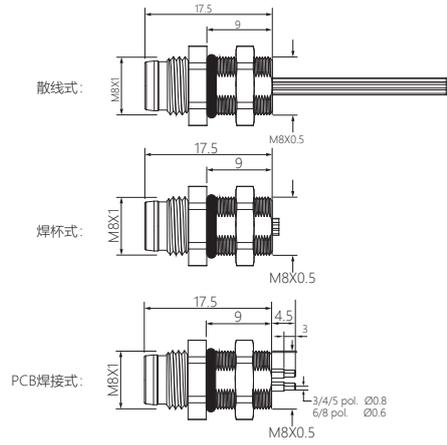

**技术参数**

- 外壳材质: 铜/镀镍
- 锁紧螺母: 铜/镀镍
- 针托材质: 尼龙/黑色
- 触点材质: 黄铜镀金
- 密封圈: FPM/FKM
- 绝缘电阻:  $\geq 100M\Omega$
- 接触电阻:  $\leq 5m\Omega$
- 污染等级: 3
- 使用环境温度:  $-25\sim+85^{\circ}C$
- 防护等级: IP67
- 插头: M8×1
- 类别: A-CODE/B-CODE
- 插拔周期:  $\geq 100$
- 标准: IEC 61076-2-104
- 扭矩: 1.5~2.5 Nm (安装侧)
- 接线方式: 散线式

**商业数据**


- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm

Pin	型号	料号	长度	类型	电流	电压	线规
3	FSAM3F-0.5	12080036	0.5M	散线式	3A	60V	3×0.25 (3×24AWG)
4	FSAM4F-0.5	12080037	0.5M	散线式	3A	60V	4×0.25 (4×24AWG)
5	FSBM5F-0.5	12080161	0.5M	散线式	3A	30V	5×0.25 (5×24AWG)
6	FSAM6F-0.5	12080039	0.5M	散线式	2A	30V	6×0.14 (6×26AWG)
8	FSAM8F-0.5	12080164	0.5M	散线式	1.5A	30V	8×0.14 (8×26AWG)
3	FSAM3F-L	12080041	-	焊杯式	4A	60V	最大可焊接线缆: 0.34mm <sup>2</sup> (22AWG)
4	FSAM4F-L	12080042	-	焊杯式	4A	60V	最大可焊接线缆: 0.34mm <sup>2</sup> (22AWG)
5	FSBM5F-L	12080185	-	焊杯式	4A	30V	最大可焊接线缆: 0.34mm <sup>2</sup> (22AWG)
6	FSAM6F-L	12080044	-	焊杯式	2A	30V	最大可焊接线缆: 0.25mm <sup>2</sup> (24AWG)
8	FSAM8F-L	12080045	-	焊杯式	1.5A	30V	最大可焊接线缆: 0.14mm <sup>2</sup> (26AWG)
3	FSAM3F-P	12080115	-	PCB焊接式	4A	60V	※ PCB针脚坐标 见A04页
4	FSAM4F-P	12080116	-	PCB焊接式	4A	60V	
5	FSBM5F-P	12080048	-	PCB焊接式	4A	30V	
6	FSAM6F-P	12080062	-	PCB焊接式	2A	30V	
8	FSAM8F-P	12080050	-	PCB焊接式	1.5A	30V	

※ 针脚视图及线序见 A04 页

M8  
M12  
7/8"  
M11  
M23  
M40  
Valve  
Splitter  
EtherNet  
Profibus-DP  
DeviceNet  
CC-LINK  
INDEX

M8 针头, 板端连接器, 后安装

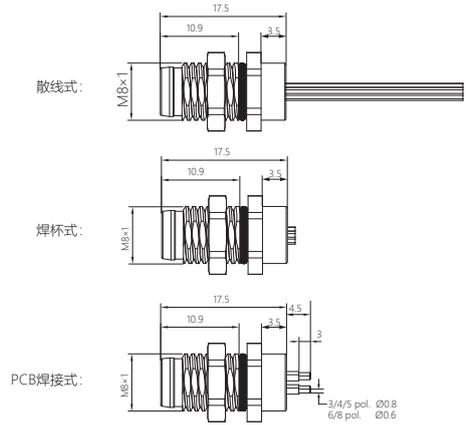

## 技术参数

- |                |                                 |                        |
|----------------|---------------------------------|------------------------|
| ■ 外壳材质: 铜/镀镍   | ■ 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$       | ■ 插头: M8×1             |
| ■ 锁紧螺母: 铜/镀镍   | ■ 接触电阻: $\leq 5m\Omega$         | ■ 类别: A-CODE/B-CODE    |
| ■ 针托材质: 尼龙/黑色  | ■ 污染等级: 3                       | ■ 插拔周期: $\geq 100$     |
| ■ 触点材质: 黄铜镀金   | ■ 使用环境温度: $-25\sim+85^{\circ}C$ | ■ 标准: IEC 61076-2-104  |
| ■ 密封圈: FPM/FKM | ■ 防护等级: IP67                    | ■ 扭矩: 1.5~2.5 Nm (安装侧) |
|                |                                 | ■ 接线方式: 散线式            |

## 商业数据

- 包装: 2M/10PCS/袋/盒, 5M/5PCS/袋/盒, 10M/1PCS/袋/盒
- 小箱 (330×250×150), 中箱 (400×300×230), 大箱 (500×380×275) mm

Pin	型号	料号	长度	类型	电流	电压	线规
3	FSAM3R-0.5	17001113	0.5M	散线式	3A	60V	3×0.25 (3×24AWG)
4	FSAM4R-0.5	12120643	0.5M	散线式	3A	60V	4×0.25 (4×24AWG)
5	FSBM5R-0.5	12080184	0.5M	散线式	3A	30V	5×0.25 (5×24AWG)
6	FSAM6R-0.5	12080004	0.5M	散线式	2A	30V	6×0.14 (6×26AWG)
8	FSAM8R-0.5	12080053	0.5M	散线式	1.5A	30V	8×0.14 (8×26AWG)
3	FSAM3R-L	12080156	-	焊杯式	4A	60V	最大可焊接线缆: 0.34mm <sup>2</sup> (22AWG)
4	FSAM4R-L	12120516	-	焊杯式	4A	60V	最大可焊接线缆: 0.34mm <sup>2</sup> (22AWG)
5	FSBM5R-L	12080186	-	焊杯式	4A	30V	最大可焊接线缆: 0.34mm <sup>2</sup> (22AWG)
6	FSAM6R-L	12080057	-	焊杯式	2A	30V	最大可焊接线缆: 0.25mm <sup>2</sup> (24AWG)
8	FSAM8R-L	12080199	-	焊杯式	1.5A	30V	最大可焊接线缆: 0.14mm <sup>2</sup> (26AWG)
3	FSAM3R-P	12120833	-	PCB焊接式	4A	60V	※ PCB针脚坐标 见A04页
4	FSAM4R-P	12080060	-	PCB焊接式	4A	60V	
5	FSBM5R-P	12120834	-	PCB焊接式	4A	30V	
6	FSAM6R-P	12080062	-	PCB焊接式	2A	30V	
8	FSAM8R-P	12080063	-	PCB焊接式	1.5A	30V	

※ 针脚视图及线序见 A04 页